

VE8962T




Transmissor HDMI sobre IP 4K verdadeiro com PoE



A collage of images showcasing the ATEN VE8962T's capabilities. It includes a modern shopping mall interior, a person standing under a digital screen displaying the Aurora Borealis, a city skyline at night, and a large digital screen in a public space. The central text reads: "Transform Retail Spaces with Stunning True 4K Digital Signage". Below it, the text "Video over IP. Network & Power Redundancy." is displayed. At the bottom left, there are two award logos: "4K TRUE" and "GOOD DESIGN AWARD 2024". To the right, the product name "VE8962" is followed by its description: "True 4K HDMI over IP Transmitter / Receiver with PoE". Two units of the device are shown at the bottom right.


O VE8962 é um extensor de vídeo HDMI sobre IP de última geração que oferece resolução 4K verdadeira com latência ultra baixa em conectividade Ethernet e fibra ótica, tornando-o ideal para requisitos versáteis de sinalização digital. Seja em instalações ponto a ponto ou multiponto, o VE8962 integra-se perfeitamente às redes existentes, oferecendo conteúdo audiovisual e sinais de controle sem comprometer a qualidade através de interfaces HDMI, áudio, USB, RS-232 e IR.

É também facilmente escalável através da implementação em cadeia, sem a necessidade de switches de rede adicionais, simplificando as instalações AV com eficiência em termos de custo, tempo e espaço. Concebido com o tempo de atividade sustentável do serviço e a gestão AV simplificada em mente, o VE8962 apresenta redundância de rede e de alimentação, juntamente com uma gestão intuitiva da GUI web, proporcionando uma solução verdadeiramente de alto desempenho e econômica para qualquer implementação AV profissional.


**4K
TRUE**

Redundância de rede para manter a disponibilidade do sistema



O VE8962 garante uma transmissão AV sobre IP suave e confiável em longas distâncias, tanto através de conexões LAN quanto de redes ópticas, mantendo o tempo de atividade do sistema por meio do failover de conexão.

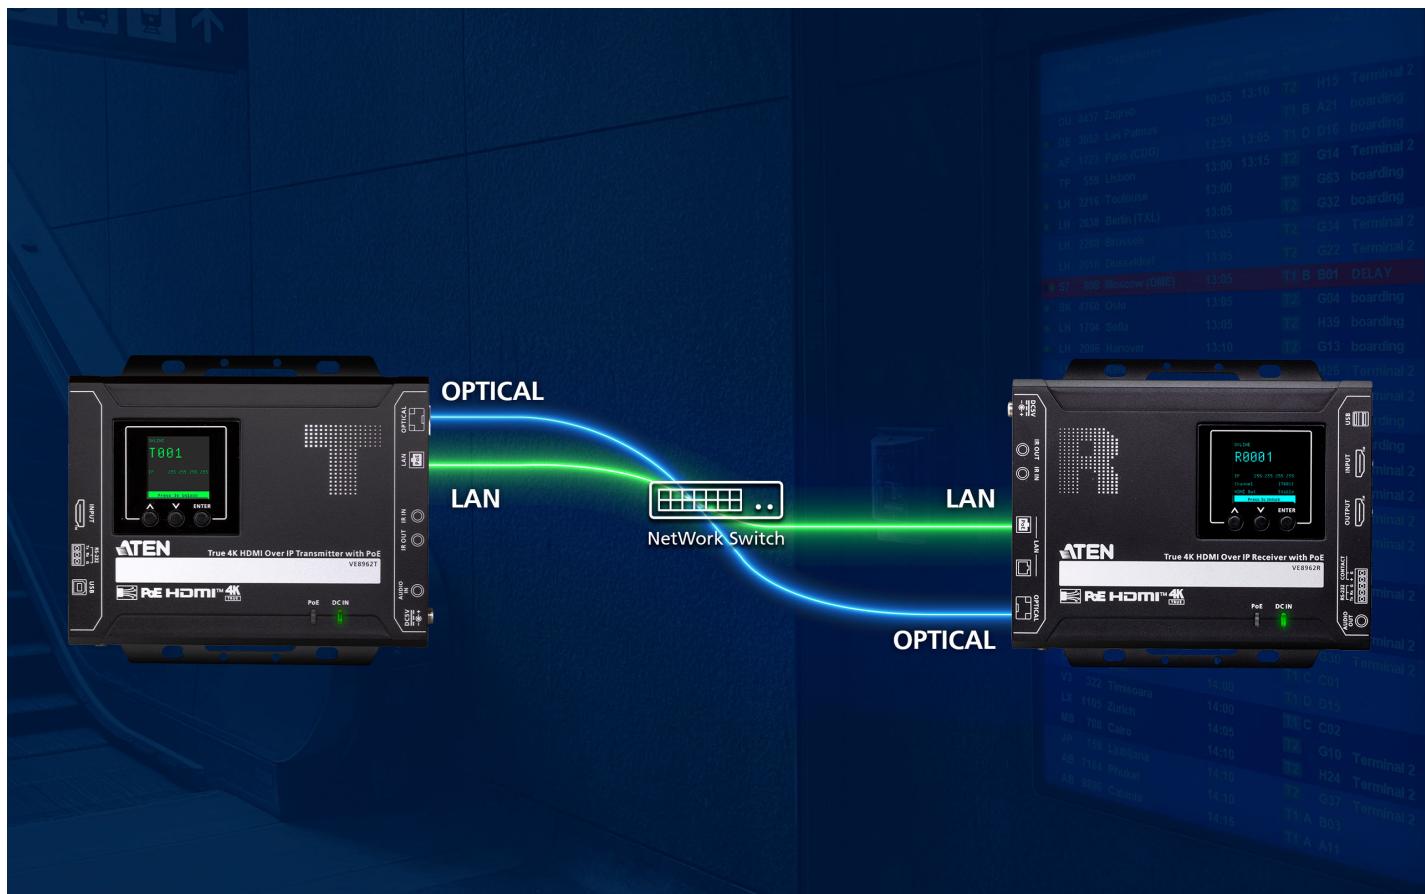

Configuração AV versátil através da incorporação/remoção de áudio

Ao incorporar o áudio diretamente no sinal HDMI, os fluxos de áudio e vídeo podem ser consolidados numa única ligação HDMI, simplificando a conectividade. Além disso, o áudio também pode ser separado do fluxo de vídeo, garantindo a compatibilidade com vários sistemas de áudio quando necessário.

HDMI Audio Embedding

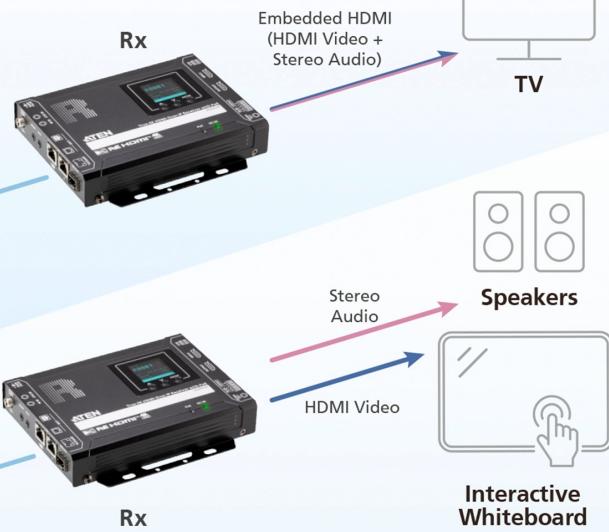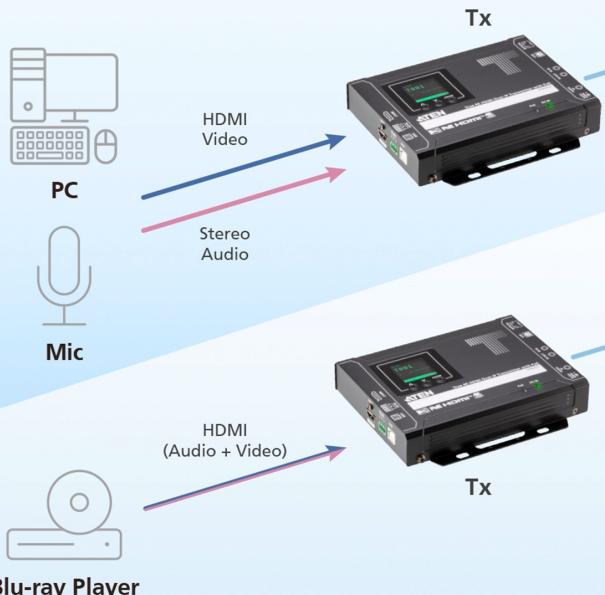

HDMI Audio De-embedding

● Video ● Audio ● Network

Distribuições de Video Wall

O VE8962 pode ser facilmente integrado em qualquer configuração de vídeo wall para apresentações audiovisuais abrangentes e em grande escala, transmitindo conteúdo em até 80 ecrãs (por exemplo, matriz 8x10) na orientação retrato ou paisagem (90°/270°).


**Entrada HDMI local para atualizações de fonte em tempo real**

Em situações em que é necessária uma atualização imediata no local, a entrada HDMI do VE8962 permite a conexão plug-and-play a um dispositivo de origem para uma configuração rápida do conteúdo no local do receptor. Com um interruptor remoto conectado à porta de contacto, é possível alternar facilmente entre fontes de conteúdo locais e remotas, conforme necessário.




Gestão AV simplificada através da interface gráfica do utilizador na Web


O que se vê é o que se obtém. Todo o conteúdo audiovisual é facilmente gerenciado através da interface gráfica intuitiva da web, que permite a colocação por arrastar e soltar de fontes AV selecionadas em layouts e fundos personalizáveis.

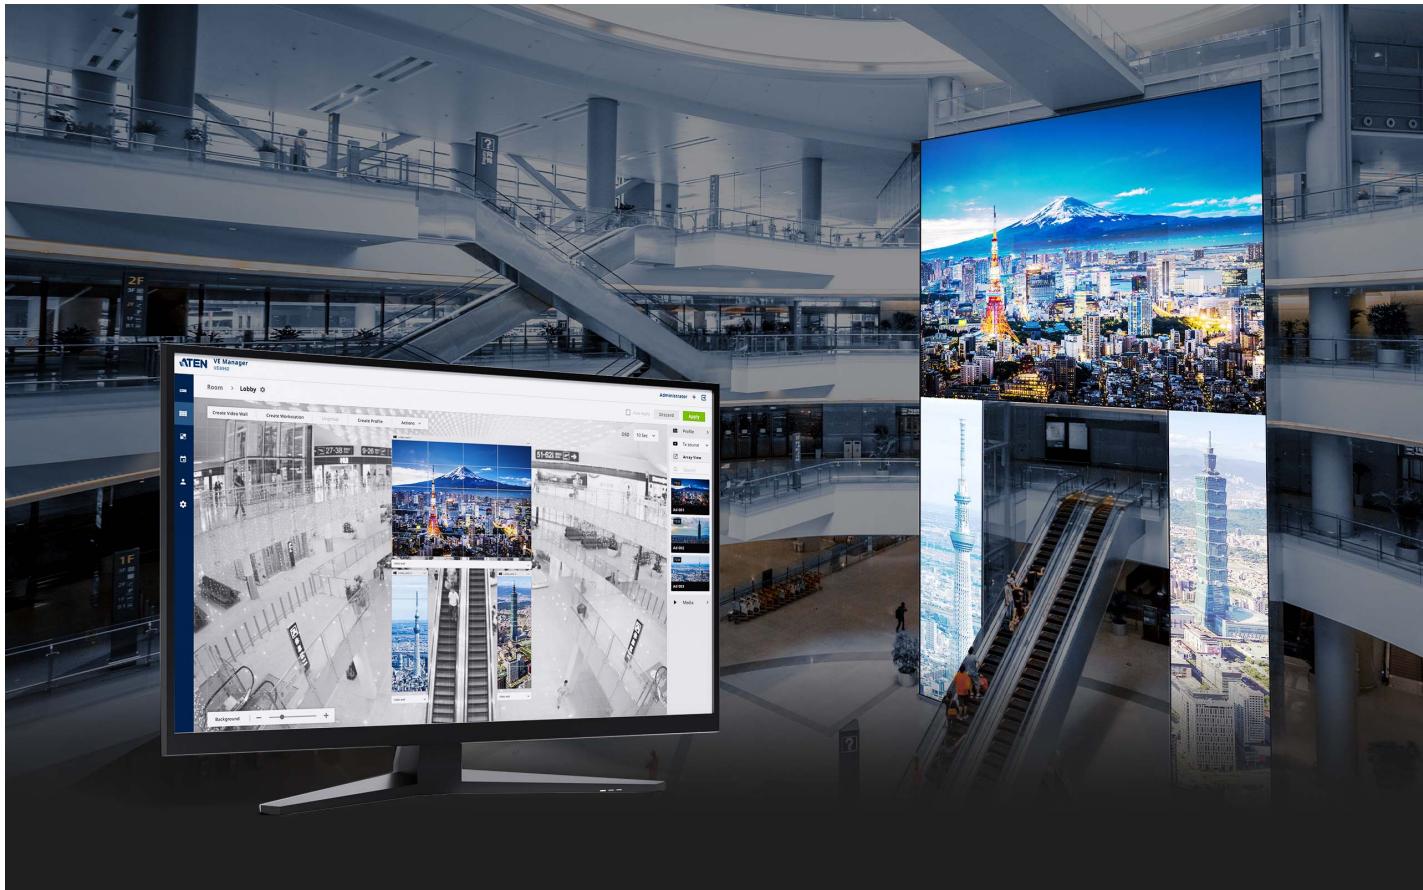**Implementação escalável de AV sobre IP**

O VE8962 suporta a implementação escalável de AV sobre IP com centenas de terminais em toda a infraestrutura de rede, permitindo instalações ponto a ponto e multiponto a multiponto sem limitações de distância – oferecendo flexibilidade para adaptar e expandir a sua infraestrutura AV conforme necessário.

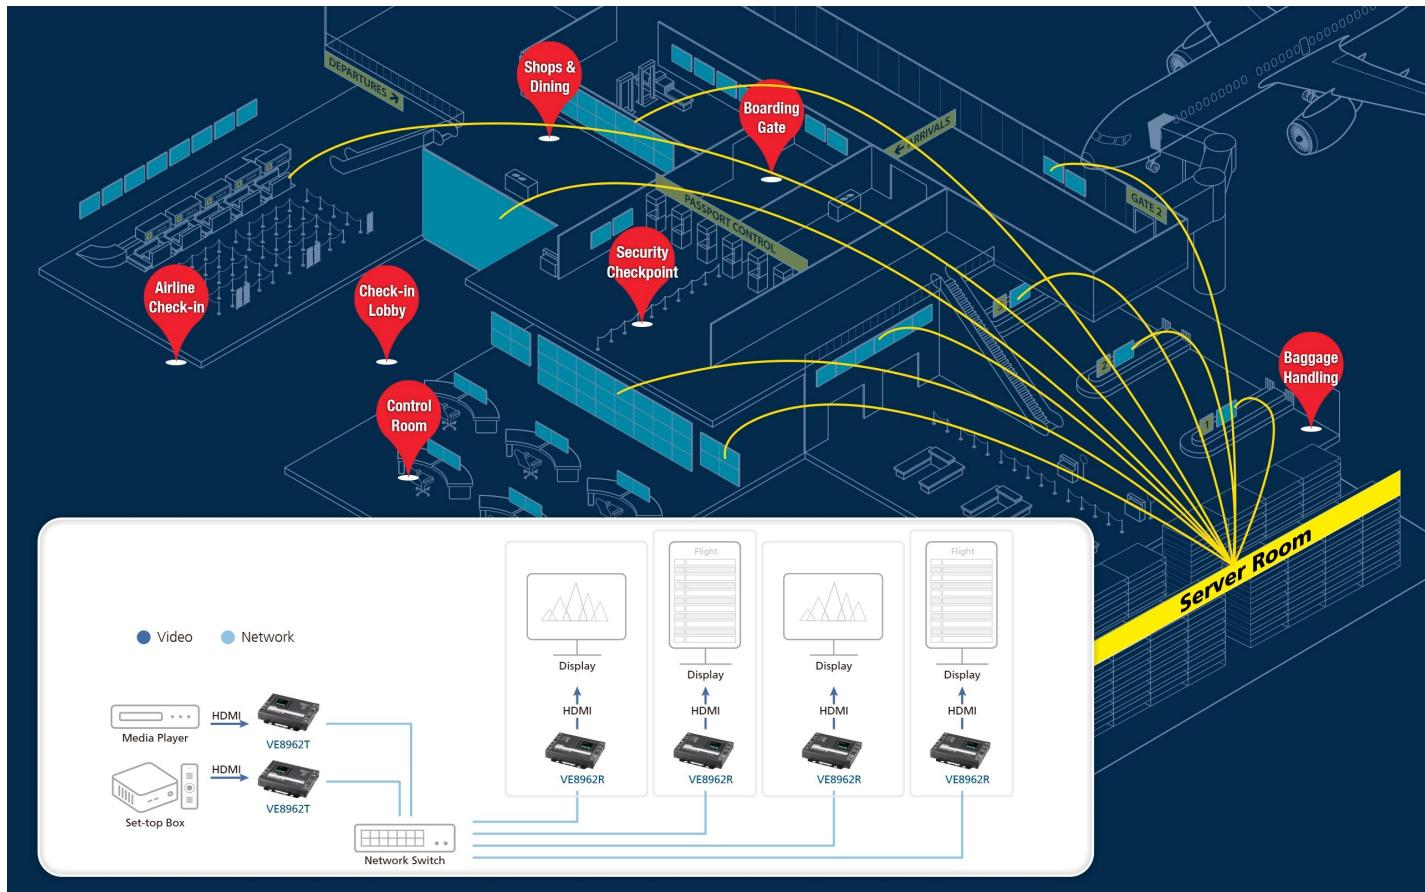
Ligaçao em série de até 30 unidades

A infraestrutura AV em rede é escalável com até 30 unidades receptoras conectadas em série, transmitindo conteúdo de vídeo a partir de uma única fonte, permitindo a distribuição flexível de vídeo pela rede existente – minimizando a necessidade de switches de rede adicionais e maximizando a eficiência em termos de custo, tempo e espaço.

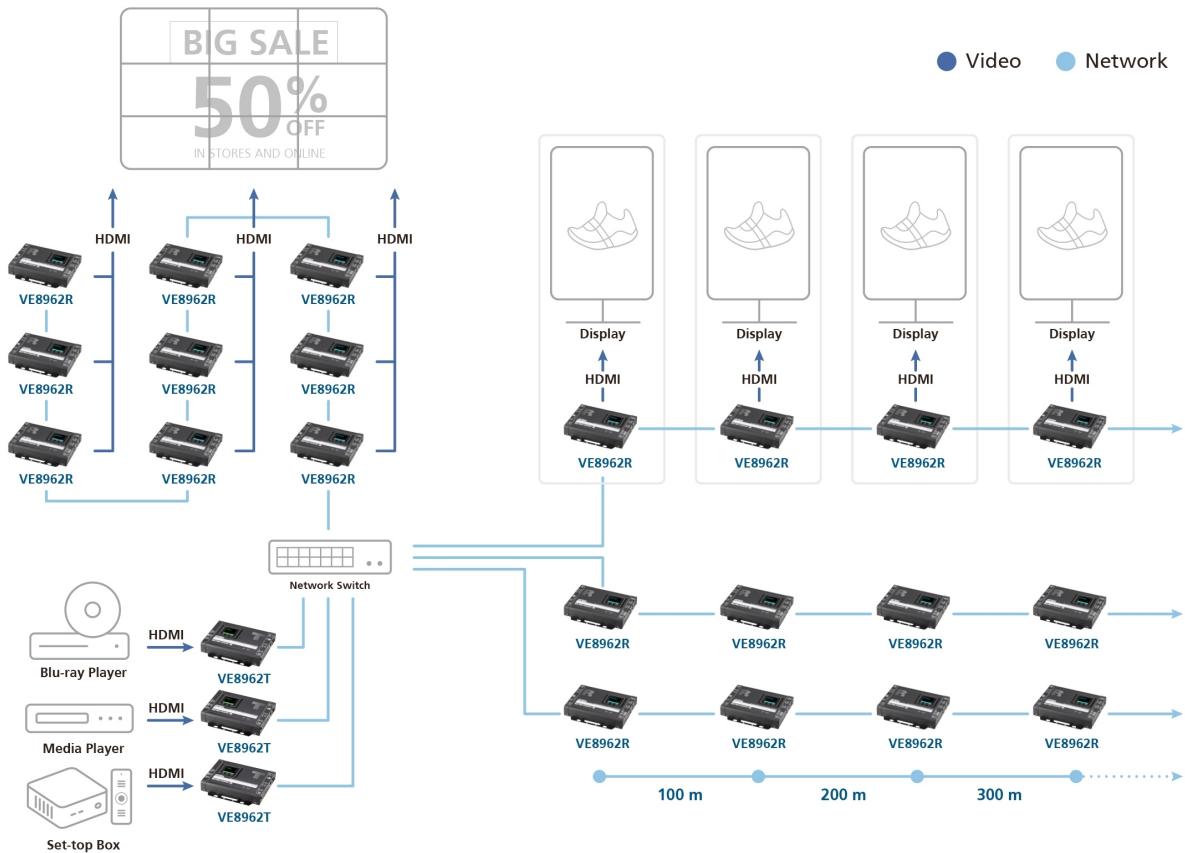

Candidaturas


Projeto para implementações AV em rede escaláveis com clareza audiovisual impecável em mente, o VE8962 se destaca em qualquer aplicação de sinalização digital.



Fale com os nossos especialistas

Caso prefira que a ATEN entre em contacto consigo, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve

First Name *
Last Name *
- Country *
Company *
Email *
Phone Number *
- Customer Type *
Job Title *

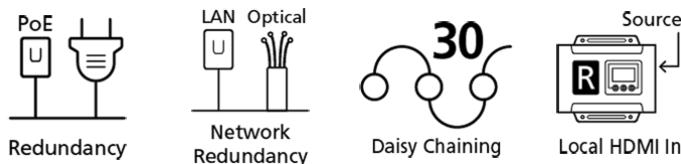

Características

Adotando tecnologia de compressão avançada, o Extensor de Vídeo sobre IP ATEN VE8962 consiste em um transmissor VE8962T e um receptor [VE8962R](#) que podem transmitir até 4096 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4) HDMI, áudio, USB 2.0, IR, sinais RS-232 com latência ultra baixa através de um único cabo Cat 5e/6 ou de fibra ótica.

Além disso, o VE8962 apresenta redundância de energia com entrada CC e Power over Ethernet, redundância IP com cabo de cobre e cabo de fibra ótica, redundância operacional com GUI web intuitiva e comandos de controle por sistema de controle.

Com um escalador integrado, o VE8962 pode facilmente aumentar várias resoluções de entrada até 4096 x 2160 @ 60 Hz, proporcionando aos espectadores a melhor qualidade visual em todos os ecrãs. Além disso, o VE8962 é capaz de incorporar e extrair áudio, permitindo que ele seja incorporado no fluxo HDMI ou extraído e entregue separadamente.

O extensor suporta várias formas de controlo, incluindo botões, GUI web, RS-232, IR bidirecional e Telnet/Reslink. O VE8962 também oferece aos utilizadores uma GUI web intuitiva para personalizar salas de controlo através da web para uso contextual e prático. O VE8962 suporta compatibilidade com USB 2.0, permitindo aos utilizadores aceder a periféricos USB 2.0. Para uso adicional de entrada local, o [VE8962R](#) está equipado com entrada HDMI local e botão para fácil comutação de porta.

Projeto para atender às exigências atuais de transmissão de sinal True 4K em grande escala e em múltiplos ecrãs, o VE8962 suporta configurações de comutador de matriz AV e video wall com até 80 ecrãs, permitindo projetar video walls criativos, com uma combinação de ecrãs horizontais e verticais.

Com escalabilidade e flexibilidade ilimitadas, o Extensor de Vídeo sobre IP VE8962 pode transmitir sinais de um andar para outro com estrutura sobre IP através de uma instalação simples, tornando-o uma solução ideal e confiável para uma ampla variedade de ambientes, como feiras, aeroportos, campi universitários, centros de conferências e centros comerciais.

- **Compressão leve com latência ultra baixa**

- Estende sinais HDMI 4K verdadeiros sobre IP até 100 m ponto a ponto através de um único Cat 5e/6 ou até 10 km através de cabo de fibra ótica com latência ultra baixa
- Oferece vídeo de alta qualidade sem perdas visuais até 4096 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
- Suporta HDR 10 com conformidade HDCP 2.2/2.3 para proteção de conteúdo
- Suporta formatos de áudio estéreo individuais e áudio HDMI, incluindo LPCM 7.1CH, Dolby True HD, Dolby Digital Plus e DTS-HD Master Audio
- EDID Expert. Selecione as configurações EDID ideais para uma inicialização suave, exibição de alta qualidade e a melhor resolução de vídeo em diferentes ecrãs

- **Múltiplos mecanismos redundantes**


- Redundância de energia – com comutação automática entre conector DC e Power over Ethernet (PoE) quando ambos são fornecidos, em conformidade com a norma IEEE 802.3at
- Redundância sobre IP – transmissão do sinal sobre IP através de cabo de cobre ou fibra ótica
- Redundância de operação – GUI Web intuitiva e vários métodos de controlo

- **Escalabilidade e flexibilidade ilimitadas**

- Estende as ligações AV de uma configuração simples ponto a ponto para uma configuração multiponto a multiponto através de LAN, sem limitações de distância
- Oferece multifuncionalidade em aplicações de extensor, divisor, comutador matricial, parede de vídeo e ligação em cadeia
- Scaler 4K verdadeiro – converte as resoluções de entrada para resoluções de exibição ideais
- Proteção ESD integrada de 8KV / 15KV
- Montável em rack


- **Configuração rápida de IP**

- Configuração simples que não requer experiência extensa em TI ou aprendizagem adicional
- Atribui números de identificação para uma instalação rápida, sem necessidade de configurações IP complexas
- Alterne facilmente entre fontes de entrada através do número de identificação dos botões do painel superior

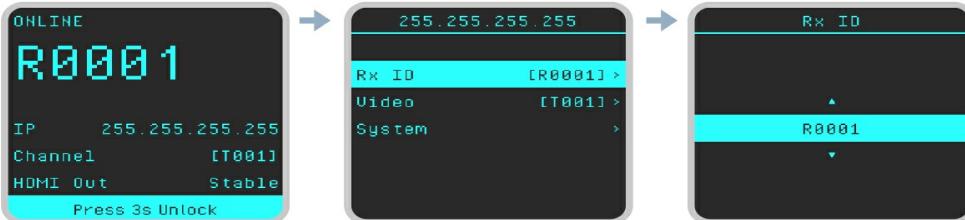

- **Gerenciamento baseado em GUI da Web, sem necessidade de PCs ou software de servidor adicionais**

- GUI web intuitiva para gestão centralizada e compatível com todos os principais sistemas operativos
- Através da página "Adicionar dispositivo" ao iniciar sessão pela primeira vez na interface gráfica do utilizador, os utilizadores podem pesquisar facilmente todos os dispositivos VE8962
- Operada com imagens e interface gráfica contextualizada, os utilizadores podem importar imagens ambientais para configurar e organizar intuitivamente os layouts da sala de controlo
- Pré-visualização suave e nítida de 720p da fonte na interface gráfica

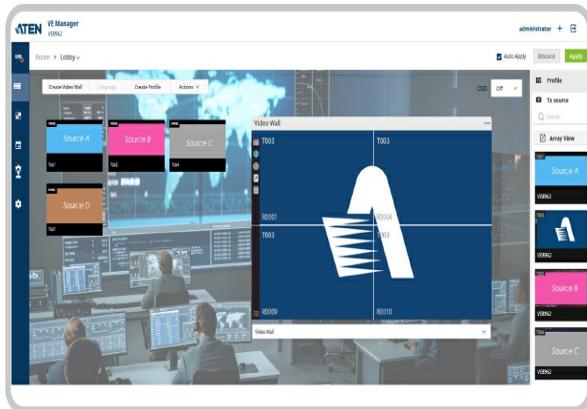


- Gestão de Agendamento Espontâneo

- Oferece uma função de gestão de agendamento intuitiva para que os utilizadores possam planejar antecipadamente a programação de exibição
- Fornece opções de gestão de agendamento robustas e intuitivas para auxiliar os utilizadores a gerir todos os eventos no calendário com detalhes que incluem a configuração de eventos em intervalos de minutos
- Integra todas as unidades VE8962 para organizar perfis agrupando receptores individuais ou video wall
- Vários perfis podem ser organizados para serem reproduzidos em qualquer ordem durante um período de tempo selecionado

- Redes de exibição escaláveis com conexão em série para implementações em grande escala

- Conexão em cadeia para **VE8962R** até 30 unidades*
- Conecta vários monitores através de uma única porta para utilizar todas as portas do switch de rede e maximizar o seu valor
- Facilmente expansível – a instalação do caboamento e do sistema é simples, sem a necessidade de grandes switches de rede e com menos cabos necessários
- Ideal para instalações em grande escala, cobrindo centenas de metros através de cabos de fibra ótica, como feiras, aeroportos, campi universitários, centros de conferências e centros comerciais.

Observação: apenas cabos de cobre suportam a conexão em cadeia

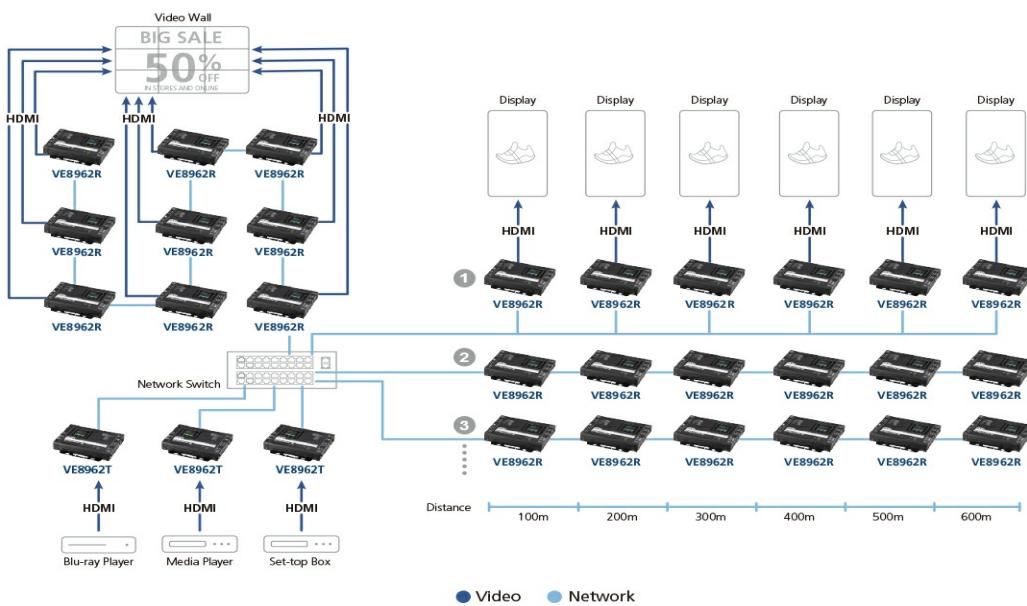

- **Suporte para Video Wall**

- Supora até 8 x 10 video walls (80 ecrãs)
- Supora orientação horizontal ou vertical (rotação de 90° e 270°) do ecrã
- Permite alternar facilmente entre perfis de layout, visualizações e arrastar e soltar fontes de vídeo através de uma interface gráfica intuitiva na web
- Supora comutação ilimitada, permitindo que os operadores alternem intuitivamente o controlo de um computador para outro movendo o cursor do rato entre os ecrãs.*

Observação: será suportado em uma versão futura do firmware

- **Suporte para áudio incorporado/não incorporado**


- Para transmissores – sinais de áudio estéreo separados podem ser incorporados no fluxo HDMI
- Para receptores – os fluxos de áudio podem ser extraídos do fluxo HDMI e entregues como um sinal de áudio separado
- Supora Audio Matrix – encaminha o áudio de transmissores selecionados para receptores selecionados, permitindo uma configuração flexível com base nos diferentes requisitos da unidade

- **Vários canais de controlo**

- Entrada HDMI local – o **VE8962R** está equipado com entrada HDMI local para uso adicional de entrada local e botão para fácil alternância de porta
- Visor LCM – o visor LCM no painel superior permite monitorizar o endereço ID e IP e o estado do dispositivo do extensor
- Conectividade USB – a porta USB (USB 2.0) permite a conexão de dispositivos como teclado, rato, ecrã tátil, unidade flash, impressora e outros periféricos USB
- Canal IR bidirecional – a transmissão IR é processada de uma vez por vez
- Canal RS-232 – a porta serial RS-232 bidirecional permite a conexão de periféricos, como ecrãs táteis e leitores de código de barras
- Supora Telnet/CLI e SSH para controlo remoto, gestão e bypass de segurança autorizado

- **Colaboração com o Sistema de Controlo ATEN**

- Solução integrada – Compatível com o Sistema de Controlo ATEN, permitindo aos utilizadores operar diretamente o **VE8962T** / **VE8962R** através de CLI, Telnet, RS-232 ou protocolo Reslink
- Operação sem esforço – Basta um simples clique para operar eficazmente o VE Manager, televisão, projetor, leitor de fonte e equipamentos relacionados através do painel tátil e teclado

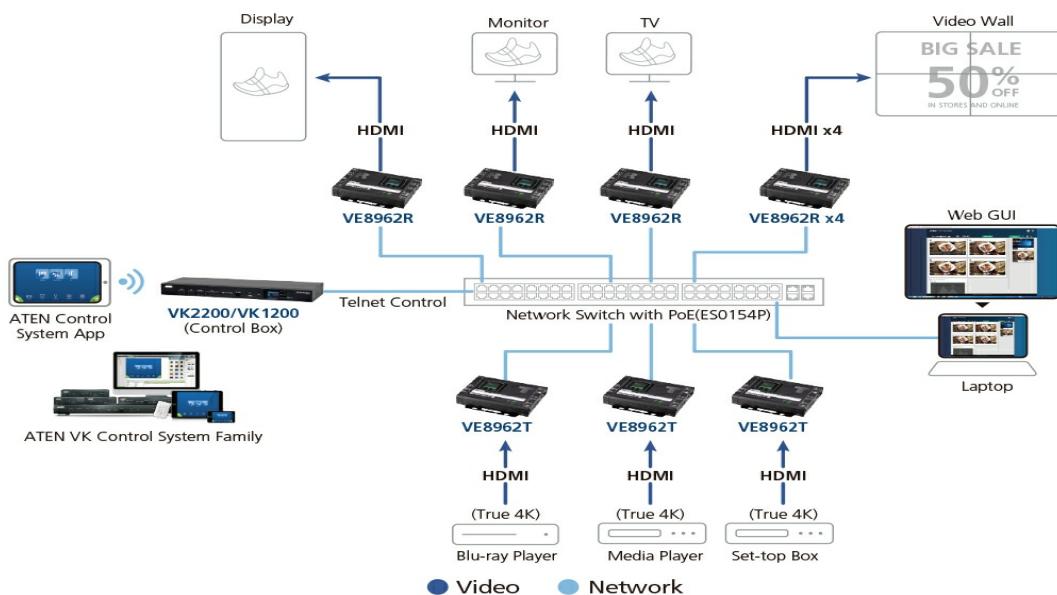

Observação: o VE8962 suporta PoE e pode ser instalado em combinação com switches de rede PoE para reduzir o cabeamento de energia e tomadas de energia adicionais. Antes de selecionar o switch de rede e a instalação, consulte o Guia de Implementação.

- **Proteção de alta segurança**

- Criptografia AES-256 para streaming AV em SRTP (Secure Real-time Transport Protocol)
- HTTPS para comunicação segura

Observação: caso encontre problemas relacionados à sua arquitetura de rede, consulte o Guia de Implementação do Sistema Extensor de Vídeo HDMI sobre IP da ATEN ou entre em contato com os representantes da ATEN para obter assistência.




Especificações


Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	5m
Video	
Velocidade de dados máx.	Média: 500 a 800 Mbps
Conformidade	HDMI (4K) Compatível com HDCP2.3 e HDCP2.2
Resoluções/Distância máx.	Até 4K a 100 m (Cat 5e/6, ponto a ponto) *4K suportado: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
Compressão vídeo	JPEG2000 otimizado, codec proprietário
Áudio	
Entrada	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto) 1 x Mini Jack Estéreo Fêmea (Verde)
Conectores	
Unidade para Unidade	1 x RJ-45 fêmea ou 1 x tomada SFP+ (módulo SFP+ excluído)
Energia	1 x conector DC (preto) com bloqueio ou 1 x RJ-45 (Power Over Ethernet, POE+)
Controlo	
Canal IV	2 x Mini conector estéreo fêmea (bidirecional, preto)
RS-232	Conector: 1 x bloco de terminais, 3 pólos Taxa de transmissão: 19200, bits de dados: 8, bits de paragem: 1, sem paridade e controlo de fluxo
Canal USB	1 x USB Tipo B Fêmea (Branco)
Botões de pressão	
Seleção de modo de funcionamento	3 x botões para operação do LCM
LED	
Energia	1 x LED DC IN 1 x LED POE
Consumo de energia	DC5V:4.35W:25BTU/h POE:5.4W:30BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 a 80% de humidade relativa, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.73 kg (1.61 lb)
Dimensões (C x L x A) com braçadeira	17.02 x 14.69 x 3.00 cm (6.7 x 5.78 x 1.18 in.)
Dimensões (C x L x A) sem braçadeira	16.60 x 12.49 x 2.90 cm (6.54 x 4.92 x 1.14 in.)

Diagrama

▶ Diagram

IR Emitter IR Receiver



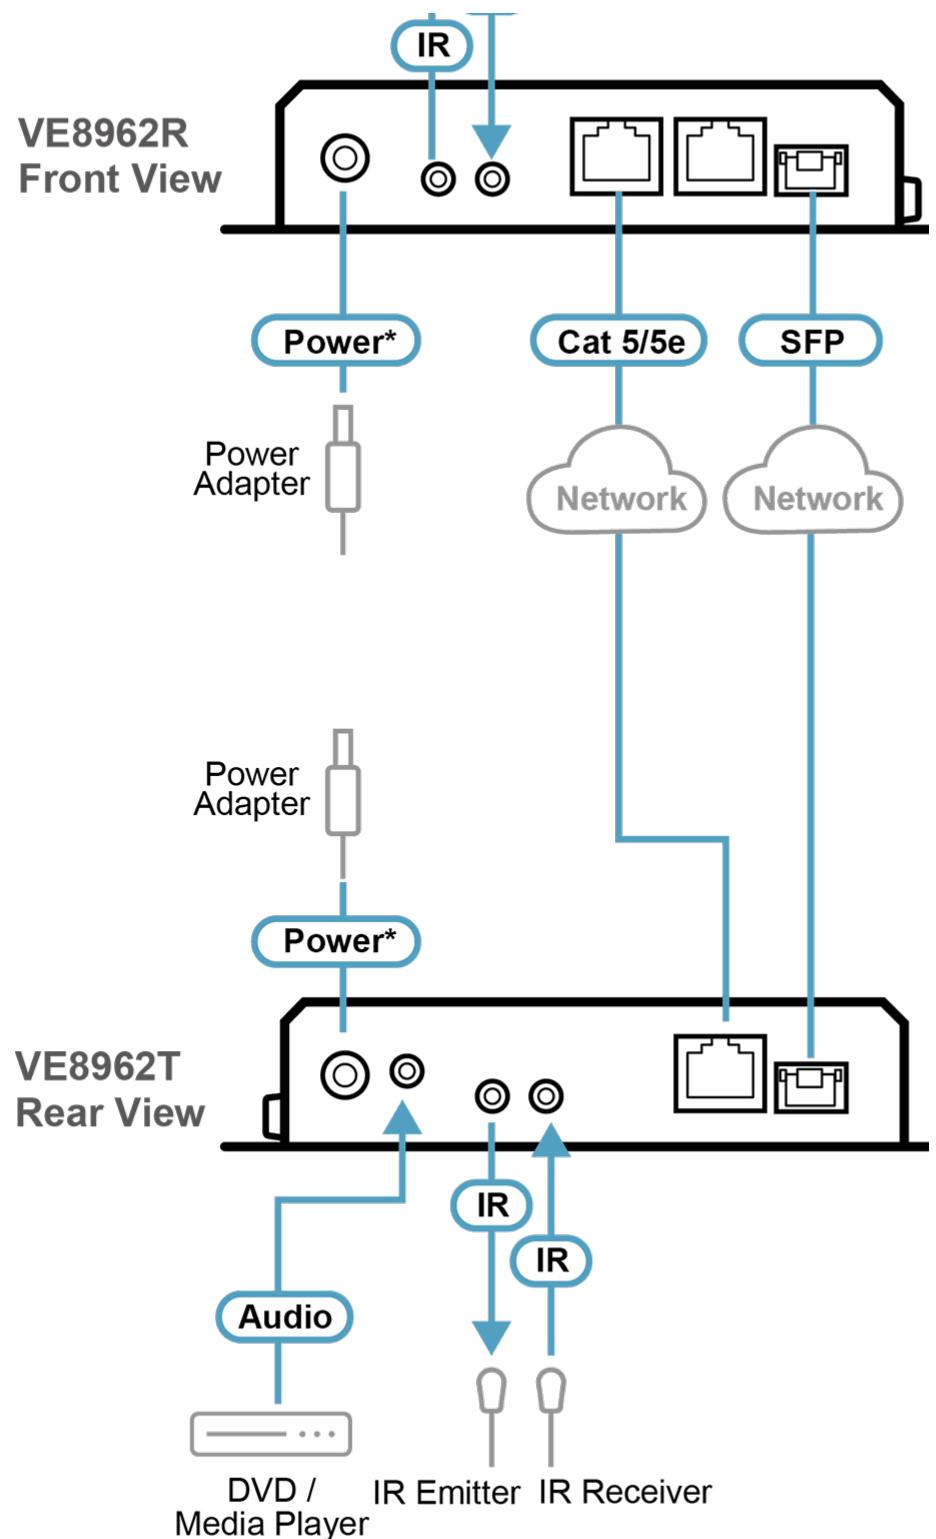

Note: The power adapter is sold separately. Please



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© 2009 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.