

VE150A

Extensor VGA Cat 5 (1280 x 1024 a 150m)



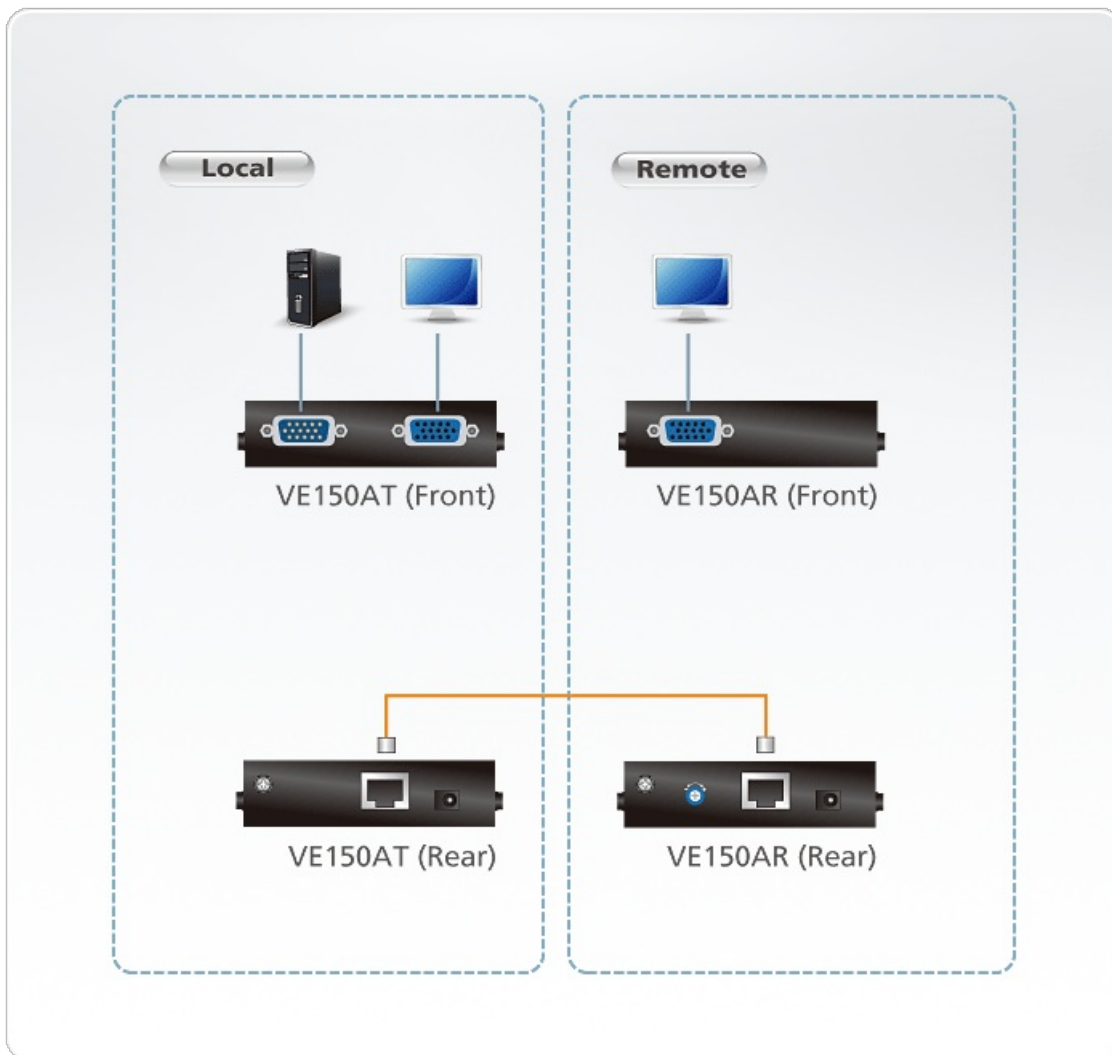
O extensor de vídeo VE150A compreende uma unidade de transmissão local e uma unidade de recepção remota, que são conectadas por cabos Cat 5e padrão. A distância entre as unidades pode ser de até 150m. É ideal para fábricas e canteiros de obras ou qualquer outro local onde o monitor possa precisar ser exposto a riscos, mas você quer que o sistema seja mantido em um local seguro.

Caraterísticas

- Utiliza cabos Cat 5e para conectar as unidades local e remota
- Suporta um display local e um remoto
- Transmissão de longa distância – até 150 m
- Controle de ganho ajustável – ajuste manualmente a intensidade do sinal para compensar a distância
- Qualidade de vídeo superior – até 1920x1200 (30m); 1600x1200 (100m); 1280x1024 (150m)
- Suporta monitores VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA e MultiSync
- Suporta formatos Widescreen
- Suporta a conexão com os dispositivos ligados
- Proteção embutida de descargas eletrostáticas até 8KV/15KV
- Suporta DDC para o monitor local
- Instalação fácil
- Pode ser montado em bastidor
- Plug-and-play – não é necessário instalar nenhum software

Especificações

Function	VE150AR	VE150AT
Entrada de vídeo		
Interfaces	N/D	1 x HDB-15 Macho (Azul)
Impedância	N/D	75 Ω
Distância máx.	N/D	1,8 m
Saída de vídeo		
Interfaces	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)	N/D
Impedância	75 Ω	N/D
Vídeo		
Largura de banda máx.	300 MHz	300 MHz
Resoluções/Distância máx.	Até 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 150 m	Até 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 150 m
Conectores		
Energia	1 x Ficha DC	1 x Ficha DC
Consumo de energia	DC5.3V:0.87W:8BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC5.3V:1.35W:11BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.24 kg (0.53 lb)	0.24 kg (0.53 lb)
Dimensões (C x L x A)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Lote de embalagem	5 unid.	5 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.