

## VE156T

Transmissor de parede VGA/Áudio Cat 5 (EUA) (1280 x 1024 a 150m)



O Transmissor VGA através de Cat 5 para Montagem na Parede VE156T permite ligar a um [VE156R](#) para aumentar o alcance dos sinais VGA até 150 m a partir da fonte utilizando cabos Cat 5e. Suporta formatos comuns de vídeo panorâmico e garante uma excelente qualidade de vídeo em transmissões de longa distância. A combinação de outros [VE156](#) permite aumentar ainda mais a distância ou multiplicar as fontes/monitores.

O VE156T pode ser alimentado pelo Recetor através de um segundo cabo Cat 5e para transmitir o sinal de alimentação. O design compacto do [VE156](#) evita a utilização de cabos volumosos e permite uma instalação prática e organizada. É uma solução ideal para salas de reunião, museus e qualquer ambiente onde seja necessário que os equipamentos ou cabos estejam ocultos do público.

### Caraterísticas

- Alimentado remotamente pelo Recetor \*\*
- Permite ampliar a distância entre a fonte VGA e o monitor VGA
- Qualidade de vídeo superior – até 1920 x 1200@60Hz (30 m), 1280 x 1024@60Hz (150 m)
- Suporta formatos Widescreen
- Suporta conexão com os dispositivos ligados
- Design decorativo facilmente configurável para se encaixar em vários tipos de espelhos
- LED indicativo de fontes de energia/status de conexão
- Suporta áudio estéreo
- Proteção integrada de descargas eletrostáticas até 8KV/15KV
- Instalação fácil
- Modelo montável na parede para uma instalação limpa e organizada
- Plug-and-play – sem necessidade de instalação de software

Nota:


\* É necessária a ligação de um segundo cabo Cat 5e para alimentar remotamente o Recetor.

\*\*Esta embalagem inclui um transformador que pode ser utilizado no Recetor, que pode alimentar remotamente a outra unidade.

## Especificações

|                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de vídeo             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Interfaces                   | 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)                                                                                                                                                                                                         |
| Impedância                   | 100 Ω                                                                                                                                                                                                                           |
| Vídeo                        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Largura de banda máx.        | 300 MHz                                                                                                                                                                                                                         |
| Resoluções/Distância máx.    | Até 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 150 m                                                                                                                                                                                     |
| Áudio                        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Entrada                      | 1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)                                                                                                                                                                                            |
| Conectores                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Energia                      | 1 x Bloco de terminais (Verde)                                                                                                                                                                                                  |
| Consumo de energia           | 9 VDC, 3,2W<br><br>Nota:<br>● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa.<br>● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado. |
| Especificações ambientais    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 50°C                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                                      |
| Humidade                     | 0 - 80% HR, sem condensação                                                                                                                                                                                                     |
| Propriedades físicas         |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Caixa                        | Metal                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso                         | 0.18 kg ( 0.4 lb )                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensões (C x L x A)        | 10.41 x 4.44 x 4.28 cm<br>(4.1 x 1.75 x 1.69 in.)                                                                                                                                                                               |
| Lote de embalagem            | 5 unid.                                                                                                                                                                                                                         |
| Nota                         | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.                                                                                     |

## Diagrama

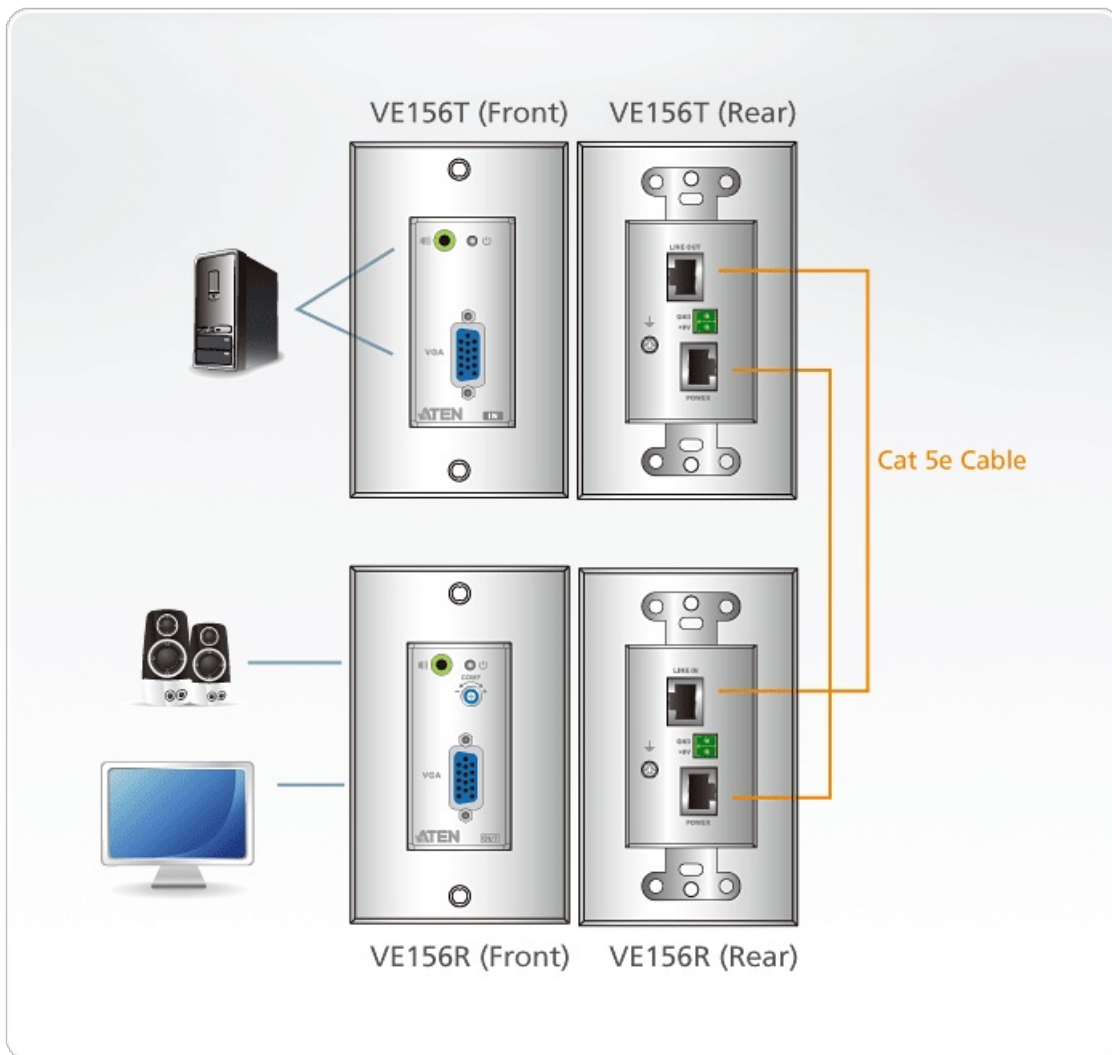

### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.