

## VE170R

Recetor VGA/Áudio Cat 5 (1024 x 768 a 300m)




O Recetor A/V através de Cat 5 VE170R permite ligar a um transmissor\* para aumentar o alcance dos sinais até 300 m a partir da fonte utilizando um cabo Cat 5e. É uma solução económica e eficiente para enviar e receber conteúdos de áudio e vídeo de alta qualidade.

Transmissor compatível:

Transmissor A/V através de Cat 5 [VE170T](#)

Transmissor A/V através de Cat 5 [VS1204T](#)

Transmissor A/V através de Cat 5 [VS1208T](#)

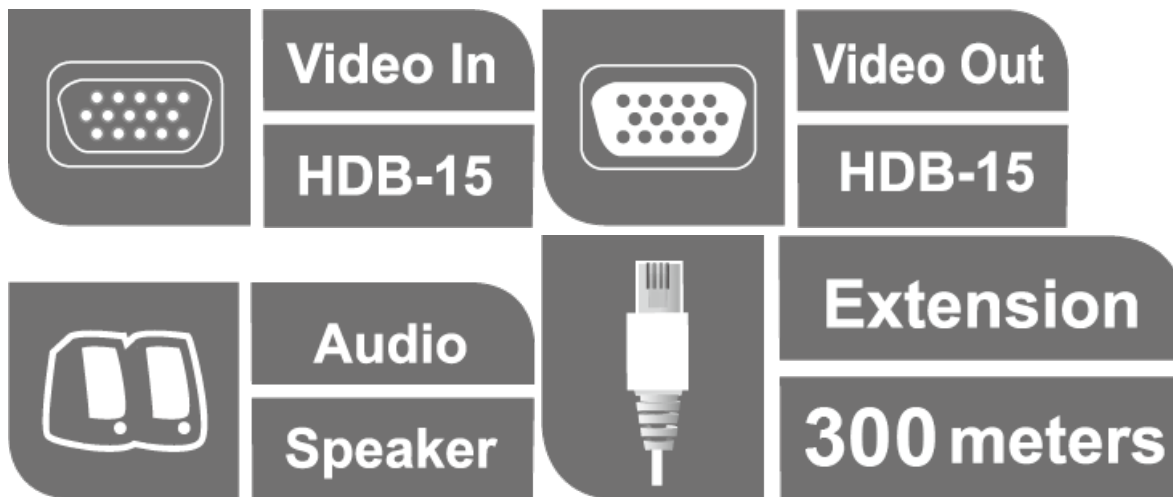


### Caraterísticas

- Transmissão de longa distância de até 300 m
- Qualidade de vídeo superior - 1920x1200 a 60Hz (30 m); 1600x1200 a 60Hz (150 m); 1024x768 a 60Hz (300 m)
- Transmissão de áudio (mono)
- Ganho ajustável / controle de compensação
- Proteção embutida das descargas eletrostáticas até 8KV/15KV
- Montável em bastidor
- Compatível com montagem padrão VESA FDMI

## Especificações

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saída de vídeo               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interfaces                   | 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Impedância                   | 75 $\Omega$                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Distância máx.               | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vídeo                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Largura de banda máx.        | 300 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resoluções/Distância máx.    | Até 1920 x 1200 a 150 m; 768 x 1024 a 300 m; 1600 x 1200 a 30m                                                                                                                                                                                                                                   |
| Saídas de áudio              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interfaces                   | 1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Conectores                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Energia                      | 1 x Ficha DC (Preto)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Consumo de energia           | DC5.3V:3.32W:16BTU/h<br><br>Nota:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa.</li> <li>● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.</li> </ul> |
| Especificações ambientais    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura de funcionamento | 0-50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Humidade                     | 0 - 80% HR, sem condensação                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Propriedades físicas         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Caixa                        | Metal                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso                         | 0.24 kg ( 0.53 lb )                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensões (C x L x A)        | 12.77 x 9.04 x 2.26 cm<br>(5.03 x 3.56 x 0.89 in.)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lote de embalagem            | 5 unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nota                         | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.                                                                                                                                                      |

## Diagrama

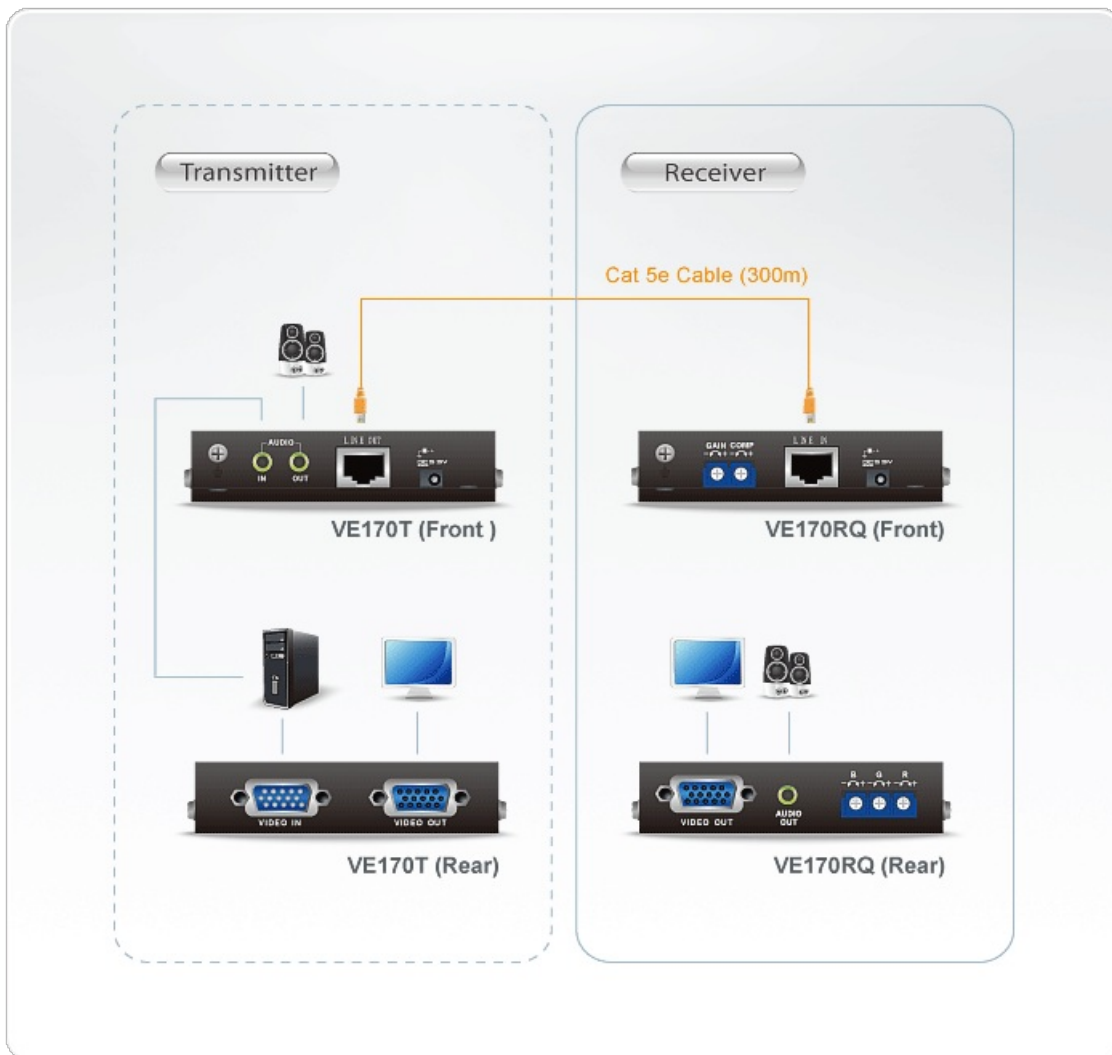

### ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.