

VE172R

Recetor VGA/Áudio Cat 5 com ligação em cascata (1280 x 1024 a 150m)



O receptor AV Over Cat 5 VE172R é compatível com a solução de distribuição de mídia MDS Standard Plus da ATEN ([VS1204T/VS1208T](#), [VE170T/VE170R/VE170RQ](#)). O VE172R suporta cascatas de até 10 níveis transmitindo em longas distâncias de até 150m.

Unidades de transmissão compatíveis:

Transmissor [VE170T](#) A/V Over Cat 5

Transmissor [VS1204T](#) A/V Over Cat 5

Transmissor [VS1208T](#) A/V Over Cat 5


Unidades de recepção compatíveis:

Receptor A/V Over Cat 5 VE172R com conexão em cascata

Receptor [VE170T](#) A/V Over Cat 5

Receptor [VE170T](#) A/V Over Cat 5 com DeskeW

Resolution
1920 x 1080



Video In

HDB-15




Video Out

HDB-15



Extension

300 meters

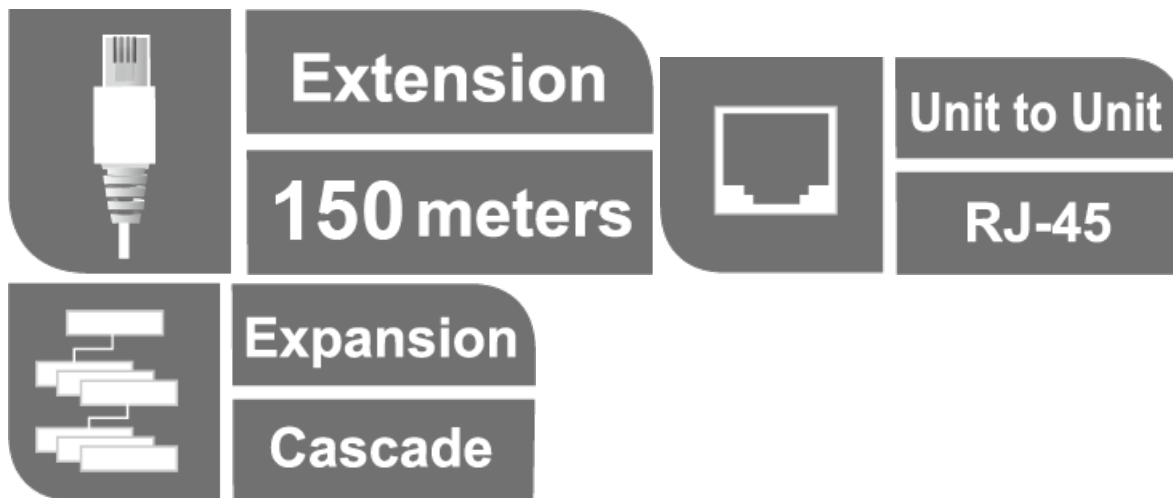

Caraterísticas

- Usa cabo Cat 5e para conectar as unidades transmissoras e receptoras.
- [Suporte para até 10 níveis de cascata](#)
- Transmissão de longa distância de até 150m
- Qualidade de vídeo superior – 1920x1200 @ 60Hz (30m); 1600x1200 @ 60Hz (100m); 1280x1024 @ 60Hz (150m)
- Transmissão de áudio (mono)
- Controle de ganho/compensação ajustável – ajusta manualmente a intensidade do sinal para compensar a distância
- Proteção integrada de descargas eletrostáticas até 8KV/15KV
- Montável em bastidor
- Compatível com montagem padrão VESA FDMI

Especificações

Saída de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Impedância	75 Ω
Vídeo	
Largura de banda máx.	300 MHz
Resoluções/Distância máx.	Até 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 150 m
Saídas de áudio	
Interfaces	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Consumo de energia	DC5.3V:2.29W:11BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.24 kg (0.53 lb)
Dimensões (C x L x A)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Lote de embalagem	5 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.