

VE849

Extensor HDMI Multicast sem fios (1080p a 30m)



O Extensor Sem Fios Multicast HDMI VE849 aumenta o alcance do seu ecrã HDMI até 30 m* a partir da fonte de sinal HDMI para até quatro recetores independentes, sem fios. Ligue facilmente dois dispositivos HDMI, uma TV HD e até **quatro recetores** (ligados à TV HD) sem fios com excelente qualidade de imagem com transmissão em 1080p com áudio 5.1 Dolby digital e tecnologia 3D. O controlo remoto por infravermelhos permite-lhe alternar entre os dispositivos HDMI remotamente a partir do recetor e permite ver um local e quatro TV HD ligadas sem fios.

Constituído por um transmissor e um recetor HDMI sem fios, o VE849 permite-lhe consolidar os seus dispositivos HDMI.

O VE849 pode ser utilizado como:

- Um comutador HDMI de 2 portas para ligar dispositivos remotos (tais como leitores de Blu-ray e multimédia) e criar o seu sistema sem fios de cinema em casa.
- Um complemento adicional para salas de reunião, que lhe permite partilhar apresentações e conferências de vídeo com até quatro locais diferentes até 30 m* de distância.
- Parte da sua arquitetura digital, por exemplo, para transmitir anúncios ou vídeos promocionais sem fios num salão de exposições, numa loja ou concessionário de automóveis.

* A distância poderá variar, dependendo do ambiente de instalação; objetos sólidos, como aço, cimento ou tijolos, poderão causar interferências e reduzir a distância de transmissão.

Nota: O Transmissor (VE849T) e o Recetor (VE849R) são vendidos separadamente.



Caraterísticas

- Ligue 2 entradas HDMI a 5 saídas HDMI (1 local + 4 remotas) através de extensão sem fios*
- Aumente o alcance de quatro ecrãs HDMI sem fios até 30 m* a partir do dispositivo de origem HDMI
- Ligue e transmita conteúdos de vídeo sem fios a partir do seu leitor de DVD Blu-ray, leitores de multimédia ou outros dispositivos HDMI
- Transmissão de sinal para vários dispositivos - 1 transmissor efetua transmissões HDMI para 4 recetores em simultâneo
- Suporta Seleção Dinâmica de Frequência (DFS) - reduz significativamente as interferências do sinal Wi-Fi para melhorar a qualidade e a estabilidade da transmissão
- Suporta 3D sem fios
- Full HD (1080p) sem fios e Dolby de 5.1 canais com áudio digital AC3 e DTS
- Qualidade de vídeo superior: 480p, 720p, 1080i e 1080p (24 / 30 / 60fps)
- Mantém os dispositivos eletrónicos de cinema em casa impecavelmente longe da vista
- O recetor incorporado com transmissor de infravermelhos permite controlar os dispositivos remotos
- Tecnologia WHDI™ - Baixa latência <1ms
- Compatível com HDCP
- Sem necessidade de instalação de software ou controladores


* A distância poderá variar, dependendo do ambiente de instalação; objetos sólidos, como aço, cimento ou tijolos, poderão causar interferências e reduzir a distância de transmissão.

Especificações

Function	VE849R	VE849T
Entrada de vídeo		
Interfaces	N/D	2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	N/D	100 Ω
Distância máx.	N/D	3 m (2L-7D03H)
Saída de vídeo		
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω	100 Ω
Distância máx.	3 m (2L-7D03H)	3 m (2L-7D03H)
Vídeo		
Velocidade de dados máx.	6,75 Gbps (2,25 Gbps por faixa)	6,75 Gbps (2,25 Gbps por faixa)
Frequência de pixéis máx.	225 MHz	225 MHz
Conformidade	HDMI (3D) Compatível com HDCP	HDMI (3D) Compatível com HDCP
Resoluções/Distância máx.	Até 1080p a 30 m (Linha direta) *	Até 1080p a 30 m (Linha direta) *
Áudio		
Entrada	N/D	2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Saída	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Controlo		
IV	1 x Ficha Estéreo Mini de 2,5 mm Fêmea (Preto)	1 x Ficha Estéreo Mini de 2,5 mm Fêmea (Preto)
Conectores		

Energia	1 x Ficha DC (Mini USB)	1 x Ficha DC
Consumo de energia	DC5V:7.5W:32BTU Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC5V:10W:42BTU Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0 - 40°C	0 - 40°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Plástico	Plástico
Peso	0.13 kg (0.29 lb)	0.21 kg (0.46 lb)
Dimensões (C x L x A)	9.50 x 9.50 x 3.50 cm (3.74 x 3.74 x 1.38 in.)	18.00 x 9.50 x 3.00 cm (7.09 x 3.74 x 1.18 in.)
Lote de embalagem	5 unid.	5 unid.
Nota	* A distância poderá variar consoante o local; objetos sólidos como aço, betão ou tijolo podem causar interferência e encurtar as distâncias de transmissão.	* A distância poderá variar consoante o local; objetos sólidos como aço, betão ou tijolo podem causar interferência e encurtar as distâncias de transmissão.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

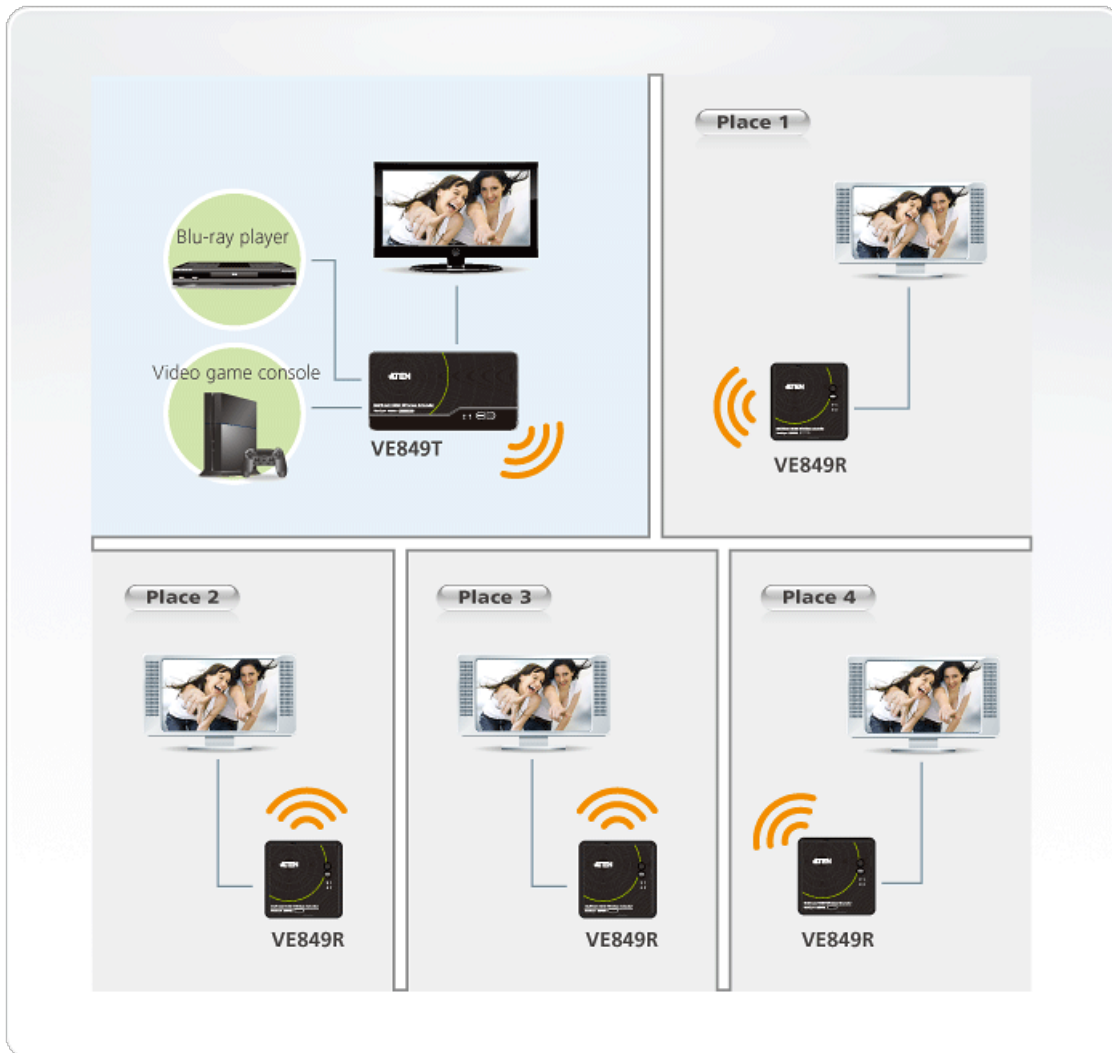

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.