

VE849T

Transmissor HDMI Multicast sem fios (1080p a 30m)



O Transmissor Sem Fios Multicast HDMI VE849T permite colocar monitores HDMI a uma distância de até 30 m* de equipamentos HDMI quando utilizado em conjunto com até **4 recetores** [VE849R](#). Ligue facilmente dois dispositivos HDMI, uma TV HD e até quatro recetores (ligados a TV HD remotas) sem fios, garantindo uma excelente qualidade de imagem com transmissão em (Full 1080p) com áudio digital Dolby de 5.1 canais e tecnologia 3D. O controlo remoto por infravermelhos permite-lhe alternar entre os dispositivos HDMI remotamente a partir do recetor e permite ver facilmente uma TV HD local e quatro ligadas sem fios em simultâneo!

O VE849T pode ser utilizado como:

- Um comutador HDMI de 2 portas para ligar dispositivos remotos (tais como leitores de Blu-ray e multimédia) e criar o seu sistema sem fios de cinema em casa.
- Um complemento adicional para salas de reunião, que lhe permite partilhar apresentações e conferências de vídeo com até quatro locais diferentes até 30 m *de distância.
- Parte da sua arquitetura digital, por exemplo, para transmitir anúncios ou vídeos promocionais sem fios num salão de exposições, numa loja ou concessionário de automóveis.

* A distância poderá variar, dependendo do ambiente de instalação; objetos sólidos, como aço, cimento ou tijolos, poderão causar interferências e reduzir a distância de transmissão.



Caraterísticas

- Ligue 2 entradas HDMI a 5 saídas HDMI (1 local + 4 remotas) através de extensão sem fios*
- Aumente o alcance de quatro ecrãs HDMI sem fios até 30 m* a partir do dispositivo de origem HDMI
- Ligue e transmita conteúdos de vídeo sem fios a partir do seu leitor de DVD Blu-ray, leitores de multimédia ou outros dispositivos HDMI
- Transmissão de sinal para vários dispositivos - 1 transmissor efetua transmissões HDMI para 4 recetores em simultâneo
- Suporta Seleção Dinâmica de Frequência (DFS) - reduz significativamente as interferências do sinal Wi-Fi para melhorar a qualidade e a estabilidade da transmissão
- Suporta 3D sem fios
- Full HD (1080p) sem fios e Dolby de 5.1 canais com áudio digital AC3 e DTS
- Qualidade de vídeo superior: 480p, 720p, 1080i e 1080p (24 / 30 / 60fps)
- Mantém os dispositivos eletrónicos de cinema em casa impecavelmente longe da vista
- O recetor incorporado com transmissor de infravermelhos permite controlar os dispositivos remotos
- Tecnologia WHDI™ - Baixa latência <1ms
- Compatível com HDCP
- Sem necessidade de instalação de software ou controladores


* A distância poderá variar, dependendo do ambiente de instalação; objetos sólidos, como aço, cimento ou tijolos, poderão causar interferências e reduzir a distância de transmissão.

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	3 m (2L-7D03H)
Saída de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	3 m (2L-7D03H)
Vídeo	
Velocidade de dados máx.	6,75 Gbps (2,25 Gbps por faixa)
Frequência de pixéis máx.	225 MHz
Conformidade	HDMI (3D) Compatível com HDCP
Resoluções/Distância máx.	Até 1080p a 30 m (Linha direta) *
Áudio	
Entrada	2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Saída	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Controlo	
IV	1 x Ficha Estéreo Mini de 2,5 mm Fêmea (Preto)
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC

Consumo de energia	DC5V:10W:42BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.21 kg (0.46 lb)
Dimensões (C x L x A)	18.00 x 9.50 x 3.00 cm (7.09 x 3.74 x 1.18 in.)
Lote de embalagem	5 unid.
Nota	* A distância poderá variar consoante o local; objetos sólidos como aço, betão ou tijolo podem causar interferência e encurtar as distâncias de transmissão.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

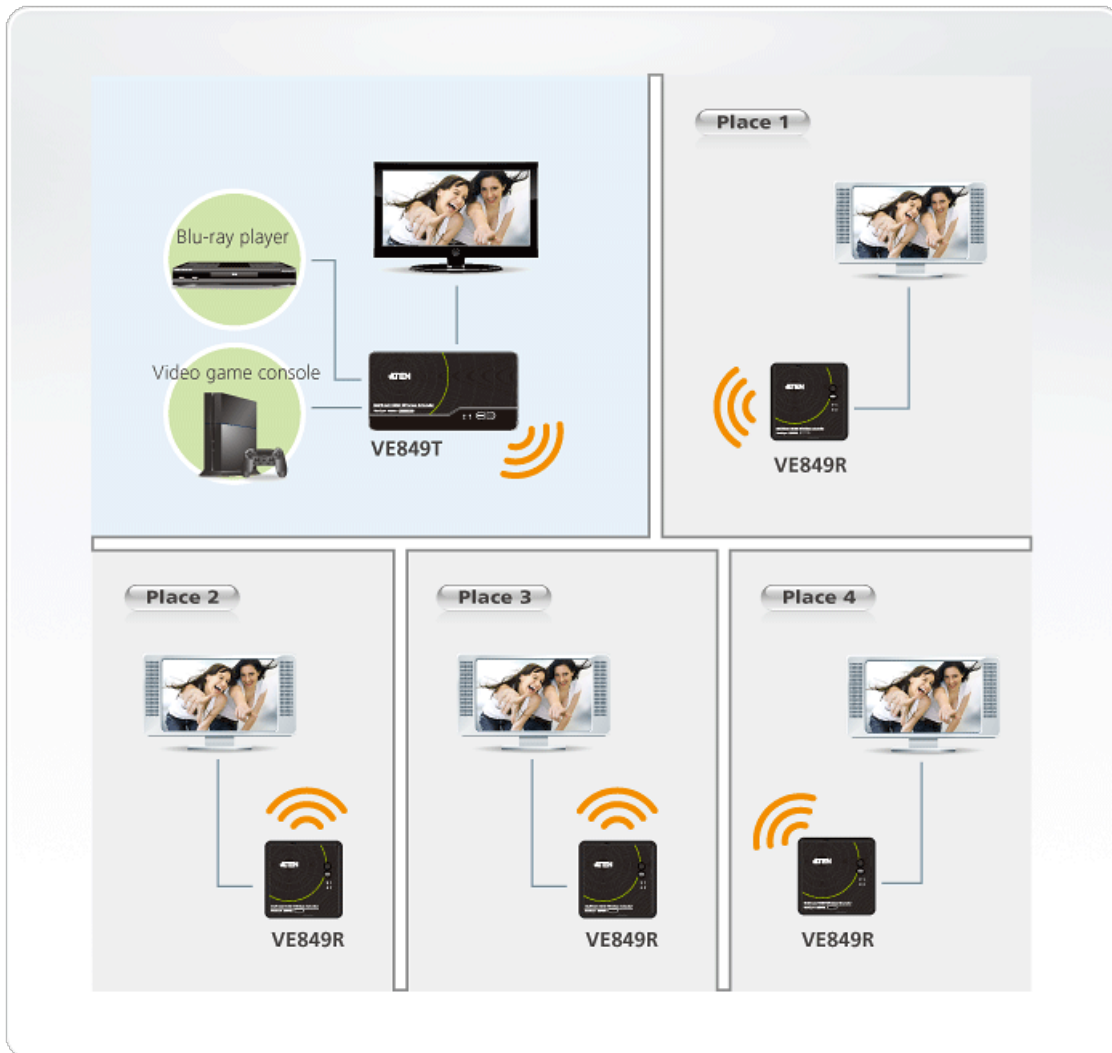

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.