Simply Better Connections

AP901

Placa de expansão Dante 2-CH para a série AP

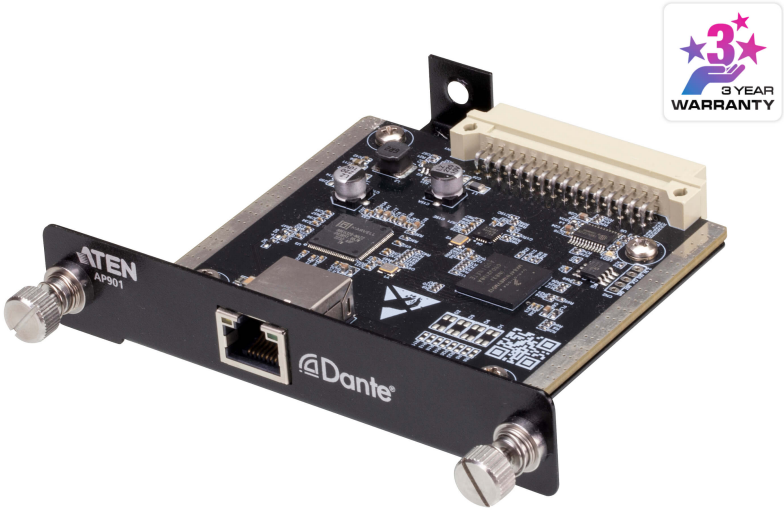

Dedicado à utilização com a série de amplificadores de potência AP DSP da ATEN, o AP901 permite que os amplificadores AP recebam 2 entradas de áudio digital de alta qualidade e baixa latência através da solução Dante® AoIP. A gama de aplicações baseadas em Dante é alargada graças à fácil integração com vários equipamentos compatíveis com Dante, desde misturadores digitais, DSPs, entre outros, proporcionada pelo AP901 que funciona em conjunto com os amplificadores AP. O AP901 proporciona uma qualidade de áudio padrão da indústria com uma profundidade de 24 bits e suporta taxas de amostragem de 44,1 / 48 kHz, assegurando uma excelente integridade de áudio enquanto satisfaz diferentes necessidades ambientais. A instalação na ranhura de expansão dos amplificadores de potência AP é fácil. Com todos os dispositivos Danteenabled geríveis e totalmente configuráveis através do software Dante Controller, a utilização do AP901 ajuda a aumentar ainda mais a flexibilidade e a otimizar os fluxos de trabalho em qualquer infraestrutura de rede Dante, incluindo radiodifusão, gravação e outros cenários de distribuição de áudio profissional. Além disso, com apenas um cabo Ethernet e alguns simples cliques no rato, a tecnologia de rede Dante da ATEN elimina a necessidade de cabos analógicos tradicionais, expandindo a cobertura da rede Dante e distribuindo sinais AV em vários locais ao mesmo tempo.

AES67 Dante®

Caraterísticas

- Dedicado para uso com a série de amplificadores de potência AP DSP da ATEN&rsquo
- Permite que os amplificadores de potência AP recebam 2 entradas de áudio digital de alta qualidade e baixa latência através da solução Dante AoIP
- Permite que os amplificadores de potência AP se integrem facilmente com dispositivos compatíveis com Dante, tais como misturadores digitais, processadores e leitores multimédia
- Suporta 24 bits e taxas de amostragem de 44,1 / 48 kHz
- Compatível com o software Dante Controller para obter um fluxo de trabalho simplificado
- Fácil de instalar nos amplificadores de potência AP' slot de expansão
- Firmware atualizável via Dante LAN

Especificações

Network Protocol	
1000/10000 Mbps	Dante Ultimo
Conector	RJ45
Amostragem áudio	24-bit, 44.1/48kHz
Conformidade	
Certificação	FCC, CE, UKCA Testado com o amplificador AP2
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0~50°C
Humidade	0-80% HR, Sem Condensação
Temperatura de armazenamento	-20~60°C
Propriedades físicas	
Peso	0.12 kg (0.27 lb)
Caixa	Painel metálico
Dimensões (C x L x A)	11.50 x 2.20 x 11.00 cm (4.53 x 0.87 x 4.33 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

Connection Diagram

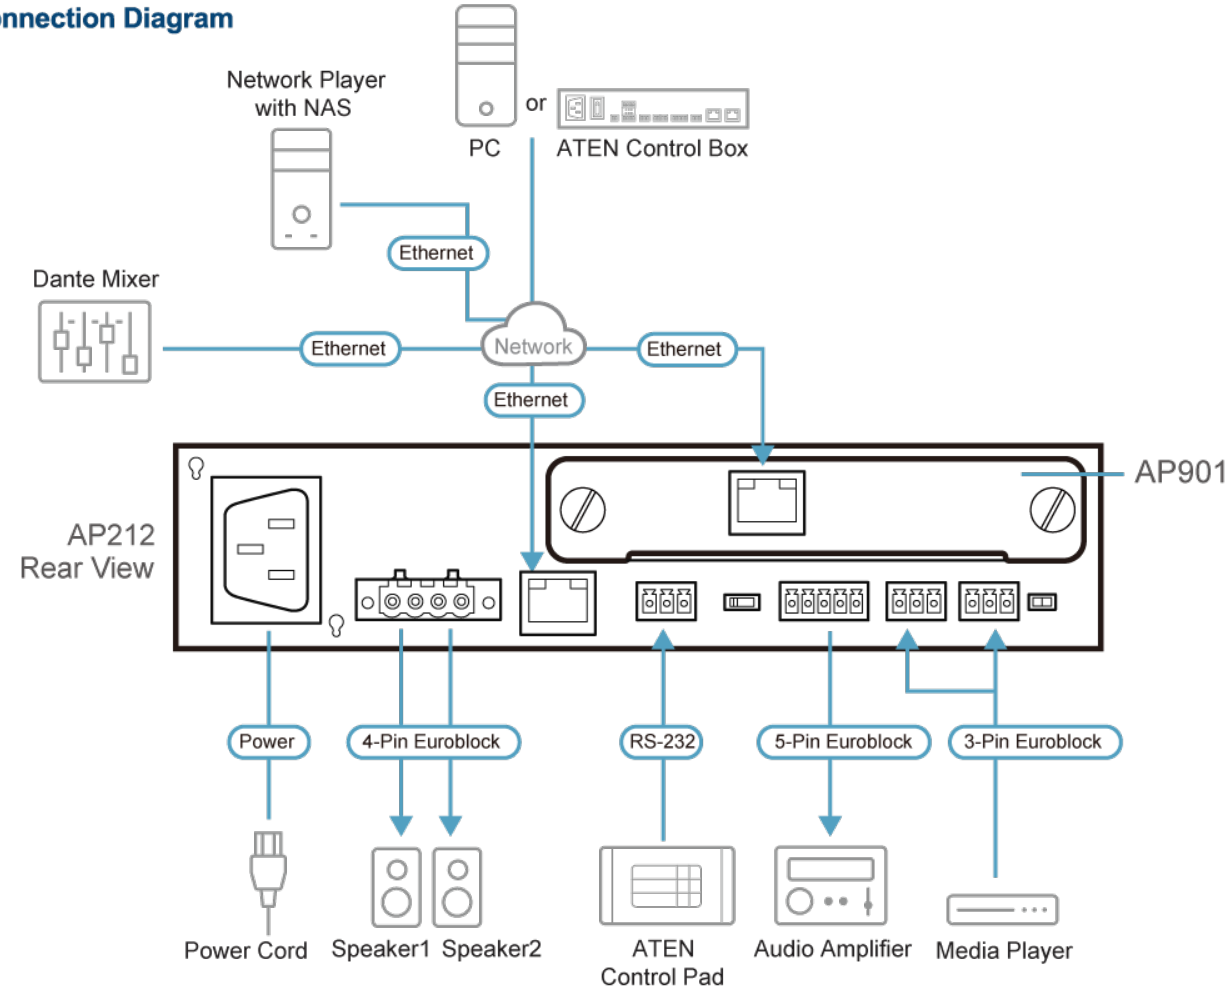

Note: It is strongly recommended that you use a shielded Cat 5e cable (or higher) for better network connectivity.

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.