

EA1340

Differentiële druk en temperatuur



Voor het toezicht en beheer van de omgeving, biedt ATEN sensoren die in tandem werken met de stroomverdelingseenheden, zodat u differentiële druk en temperatuur kunt aflezen. Omgevingsomstandigheden kunnen worden bewaakt met alarmsignalen volgens aanpasbare minimum-/maximumdrempels, ingesteld voor de temperatuur en vochtigheid.

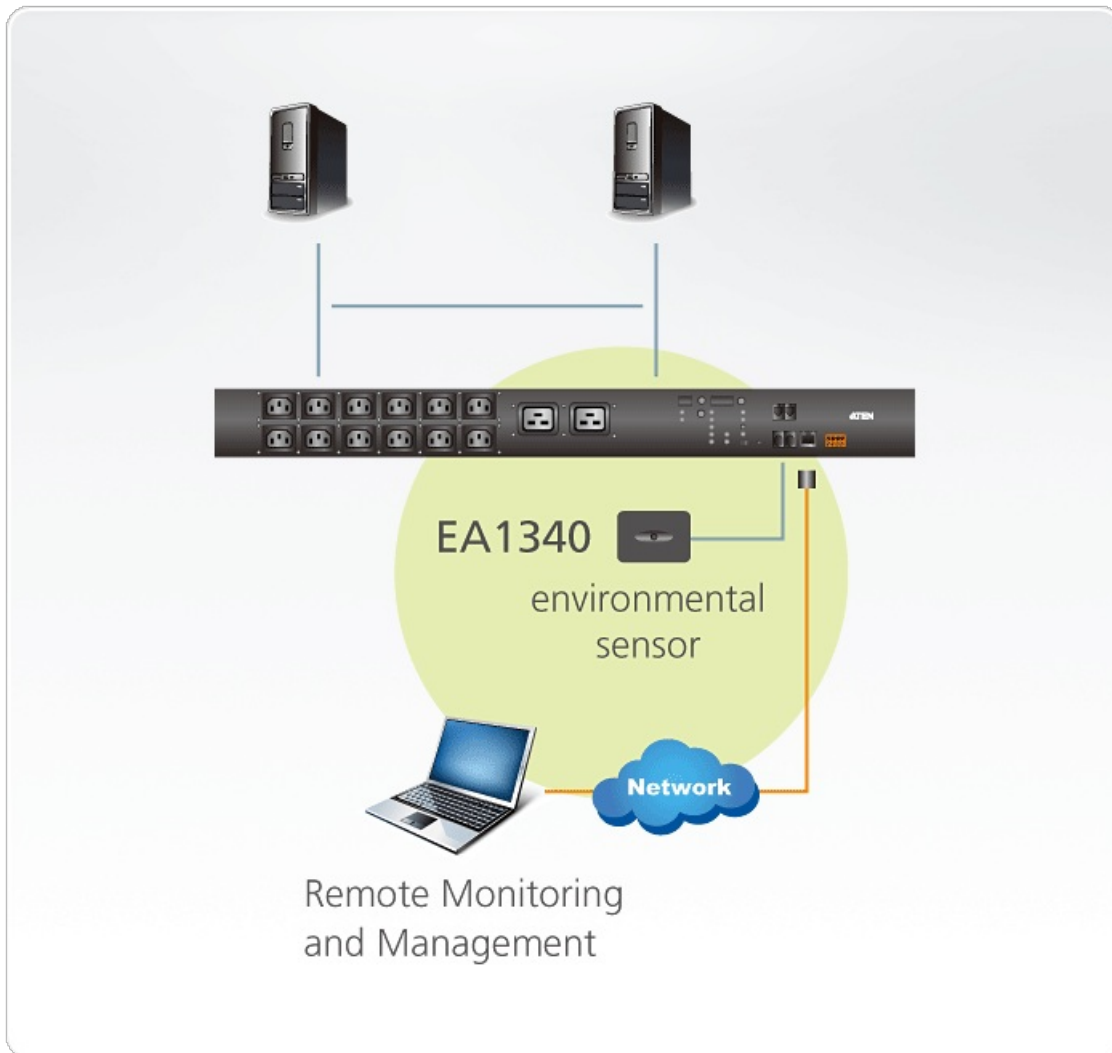
* De sensor is een optionele accessoire en u kunt de ATEN PDU gebruiken zonder omgevingssensoren. Als u echter het volledige energiebeheer wilt hebben van uw gegevenscentrum met het volledige gebruik van ATEN-oplossingen, is een sensorinstallatie vereist.

Opties

- Meetbereik: -19-60°C (temperatuur); +-500 Pa (druk)
- Compact design – ingebouwde kabel 3 m
- Hoge gevoeligheid
- Eenvoudige bediening

Specificaties

Connectoren	RJ11-4P4C
Afmetingen	
Bereik	Temperatuur: -19-60°C Druk: +500 Pa
Nauwkeurigheid	Temperatuur: +-1°C (0-40°C) Druk: +-1 % (15-35°C) T.C: -0.1 Pa/°C
Stroomverbruik	5 VDC (Maximaal), 3mA(Standaard)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0-60°C, <95% RH Niet-condenserend
Opslagtemperatuur	0 - 40°C
Vochtigheid	< 90% RH
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,09 kg
Kabellengte	3 m

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.