

EA1442

Reed-deursensor



Voor de beveiliging van uw gegevenscentrum, biedt ATEN Reed-deursensoren die in tandem werken met de stroomverdelingseenheden, waardoor de toegang tot de deur van de rackmontagebehuizing kan worden bewaakt en gebruikers op de hoogte worden gebracht wanneer een deur wordt geopend. Verschillende omstandigheden kunnen worden bewaakt met alarmsignalen volgens aanpasbare minimum-/maximuminstellingen.

* De sensor is een optionele accessoire en u kunt de ATEN PDU gebruiken zonder de deursensoren. Als u echter het volledige beveiligingsbeheer wilt hebben van uw gegevenscentrum met het volledige gebruik van ATEN-oplossingen, is een sensorinstallatie vereist.

**Alleen ondersteuning van PE7/PE8/PE9-series


Opties

- Via de Reed-deursensor kan de toegang tot de deur van de rackmontagebehuizing worden bewaakt en kunnen – gebruikers op de hoogte worden gebracht wanneer een deur wordt geopend
- Hoge gevoeligheid
- Gemakkelijke bediening

Specificaties

Schakelaars	
Schakelvoltage (Maximaal)	70v AC / DC
Schakelspanning	50 mA
Contactcapaciteit (Maximaal)	1 watt
Aanvankelijke Contactweerstand	0.2 Ohm(Maximaal)
Dragende Stroom (Maximaal)	100 mA
Doorslagspanning	150 VDC
Isolatiweerstand	100 Mohm(Minimaal)
Schakelcyclus	5x 10 ⁷ bij 12 V, 50 mA
Sense Kloof	16 mm(Minimaal)
Omgeving	
Operatietemperatuur	-20°C–60°C
Vochtigheid	80°C 95% RH

Diagram

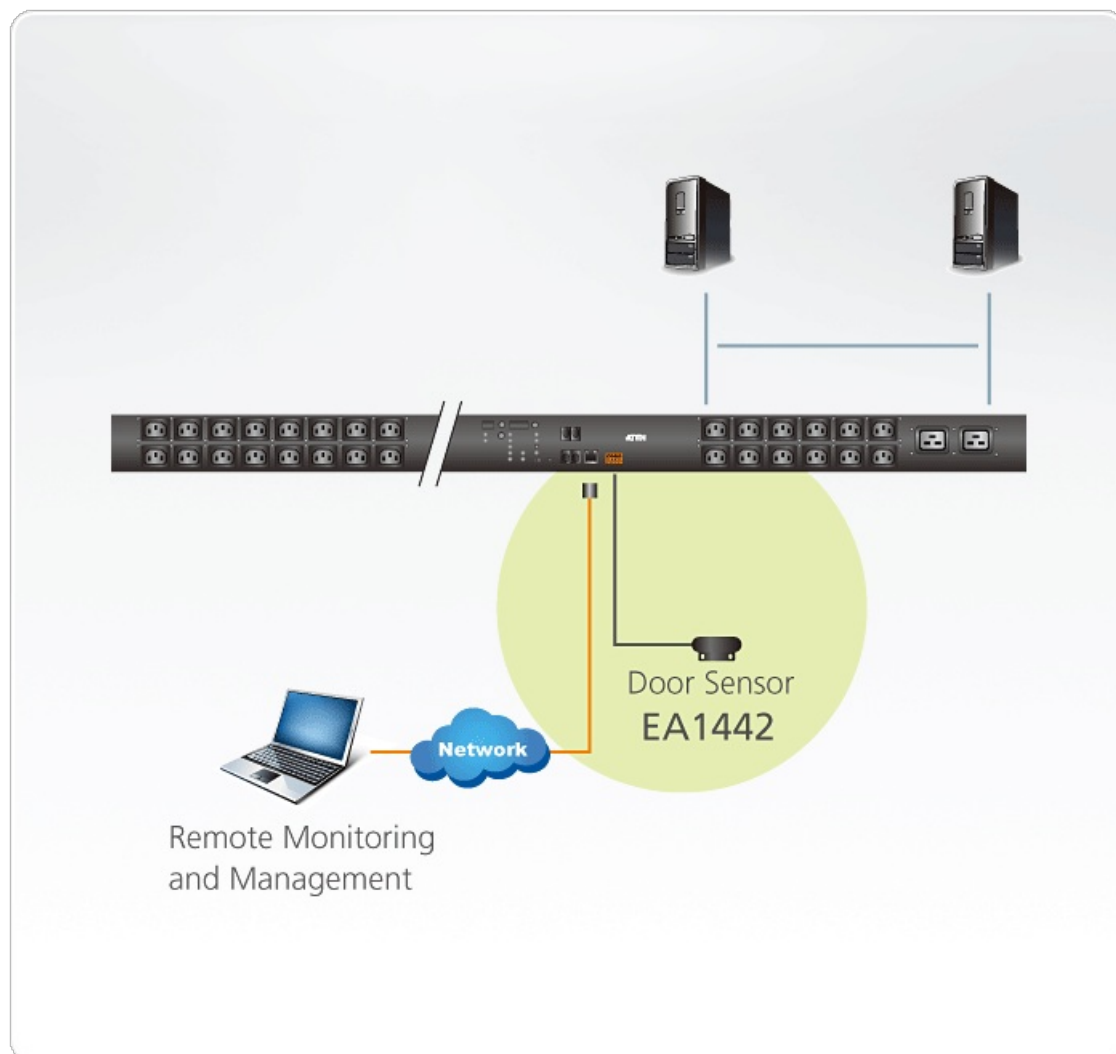

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.