


2L-2901

305M Beschermd Digitale Video Verlengkabel

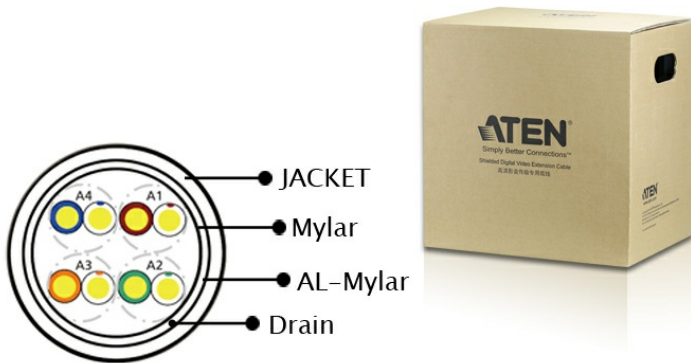


De 2L-2901 Beschermd Digitale Video Verlengkabel is een gedraaide paar afgeschermd met geleidende metaalfilm. De kabel is gemaakt van koperdraden, die op grote schaal worden gebruikt voor datatransmissie. De buitenste metaallaag beschermt de signaaltransmissies tegen elektromagnetische interferentie en vermindert het effect veroorzaakt door elektrische ruis. De 2L-2901 kan langeafstandsverbindingen ondersteunen en tegelijkertijd de overdrachtkwaliteit waarborgen.

Opties

- Supports high quality RGB video transmission
- Contains 305 m/1000 ft of shielded low skew cable
- Delay Skew: 1 - 100 MHz 25nS/100m Max.
- Outer Jacket Material: PVC
- Outer Shield Material: Aluminum Mylar
- Conductor Material: 24 AWG bare copper
- Compatible with ATEN digital Cat 5 video verlengers, KVM verlengers, and Cat 5 KVM switches
- UL, ETL approved

Specificaties

Geleider	
Grootte	24 AWG
Constructie	Puur koper
Diameter Geleider	1/0,5±0,008 mm
Isolatie	
Gemiddelde Dikte	0.20 mm
Diameter	0,99 ± 0,05 mm
Materiaal	Polyolefine
Kleurcodes	1.Oranje × Wit/Oranje gestreept 2.Blauw × Wit/Blauw gestreept 3.Bruin × Wit/Bruin gestreept 4.Groen × Wit/Groen gestreept
Beschermd (1)	
Materiaal	Mylar
Bereik	100% Dekking met 25% Overlapping
Afvoerdraad	
Grootte	26 AWG
Materiaal	Vertind Koper
Constructie	7/0,16 ± 0,008 mm
Beschermd (2)	
Materiaal	Aluminium Mylar (Aluminium aan de binnenkant)
Bereik	100% Dekking met 25% Overlapping
Omhuld	
Gemiddelde Dikte	0.45 mm
Diameter	5,6 ± 0,20 mm
Materiaal	PVC
Kleur	Zwart

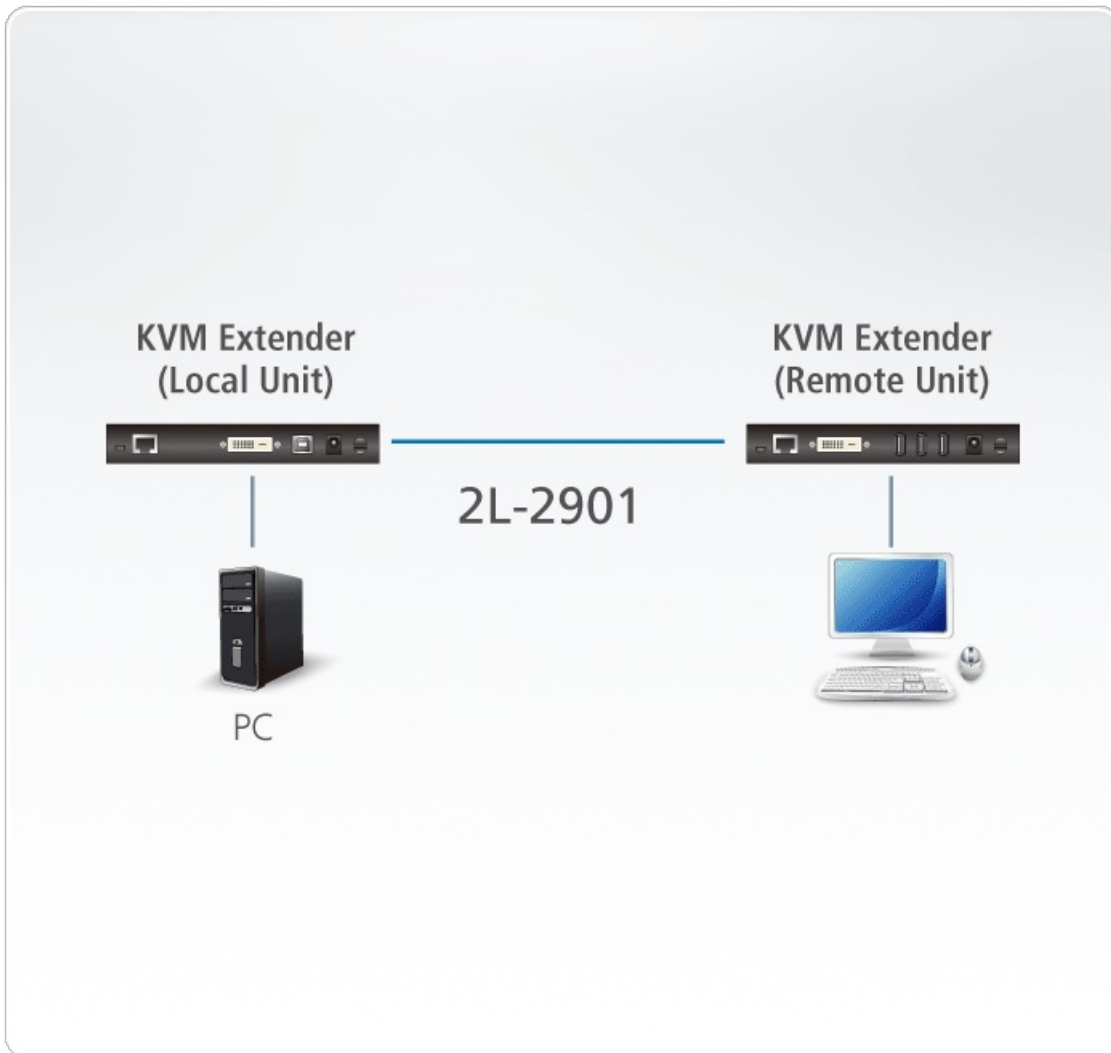Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.