

CS1734A

4-Poorts PS/2-USB VGA/Geluid KVMP™ Schakelaar



De CS1734A KVM-schakelaar heeft ingebouwde USB op elk van de voor- en achterpanelen en geluidssignaalansluitingen. Het stelt gebruikers in staat om de computer en randapparatuur via een signaalconsole op hun gemak te besturen.

Opties


- Een USB console bestuurt 4 computers en twee extra USB-apparaten
- 2 poorts USB Hub ingebouwd
- Dubbelvoudige interface ondersteunt computers met PS/2- of USB-toetsenborden en muizen
- Multiplatform ondersteuning: geschikt voor alle PC bedieningsplatforms (Windows, Linux en de meeste andere), Mac en Sun
- Met luidspreker en microfoon ondersteuning
- [BTweerichtingschakeling en flexibele samenwerking; schakelaar maakt onafhankelijke PC, onafhankelijke randapparatuur en onafhankelijke geluidsfunctie mogelijk, ongeacht de focus van de KVM-schakelaar](#)
- Automatische PS/2 en USB interface herkenning
- Pieper Aan/Uit via sneltoets
- Toetsenbord en muis emulatie voor foutvrij opstarten
- Computer selectie via drukknoppen en sneltoetsen op het voorpaneel
- Superieure videokwaliteit - tot 2048 x 1536; DDC2B
- Firmware upgradebaar
- OS Ondersteuning: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun en FreeBSD
- SUN/Mac toetsenbord ondersteuning en emulatie*
 - *1.PC toetsenbord combinaties emuleren SUN/Mac toetsenborden.
 - *2.SUN/Mac toetsenborden werken alleen met hun eigen computers

Specificaties

Computerverbindingen	4
Poort Selecteren	Sneltoets, Drukknop
USB-Poort / Geluidspoort Selectie	Sneltoets
Connectoren	
Console Poorten	2 x USB Type A Female (Wit) 1 x HDB-15 Female (Zwart) 1 x Mini Stereostekker Female(Groen) 1 x Mini Stereostekker Female (Roze)

KVM Poorten	4 x SPHD-15 Female (Geel) 4 x Mini Stereostekker Female (Groen) 4 x Mini Stereostekker Female (Roze)
USB-Hub	2 x USB Type A Female (Zwart)
Firmware-upgrade	1 x RJ-11 Female (Zwart)
Stroom	1 x DC Stekker
Schakelaars	
Poorten	4 x Drukknop
Firmware-upgrade	1 x Schuif
LED's	
Online / Geselecteerd	4 (Oranje)
USB-Link	4 (Groen)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Periodieke Scan	1-99 seconden
Stroomverbruik	DC5V:1.02W:30BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.78 kg (1.72 lb)
Afmetingen (L x B x H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

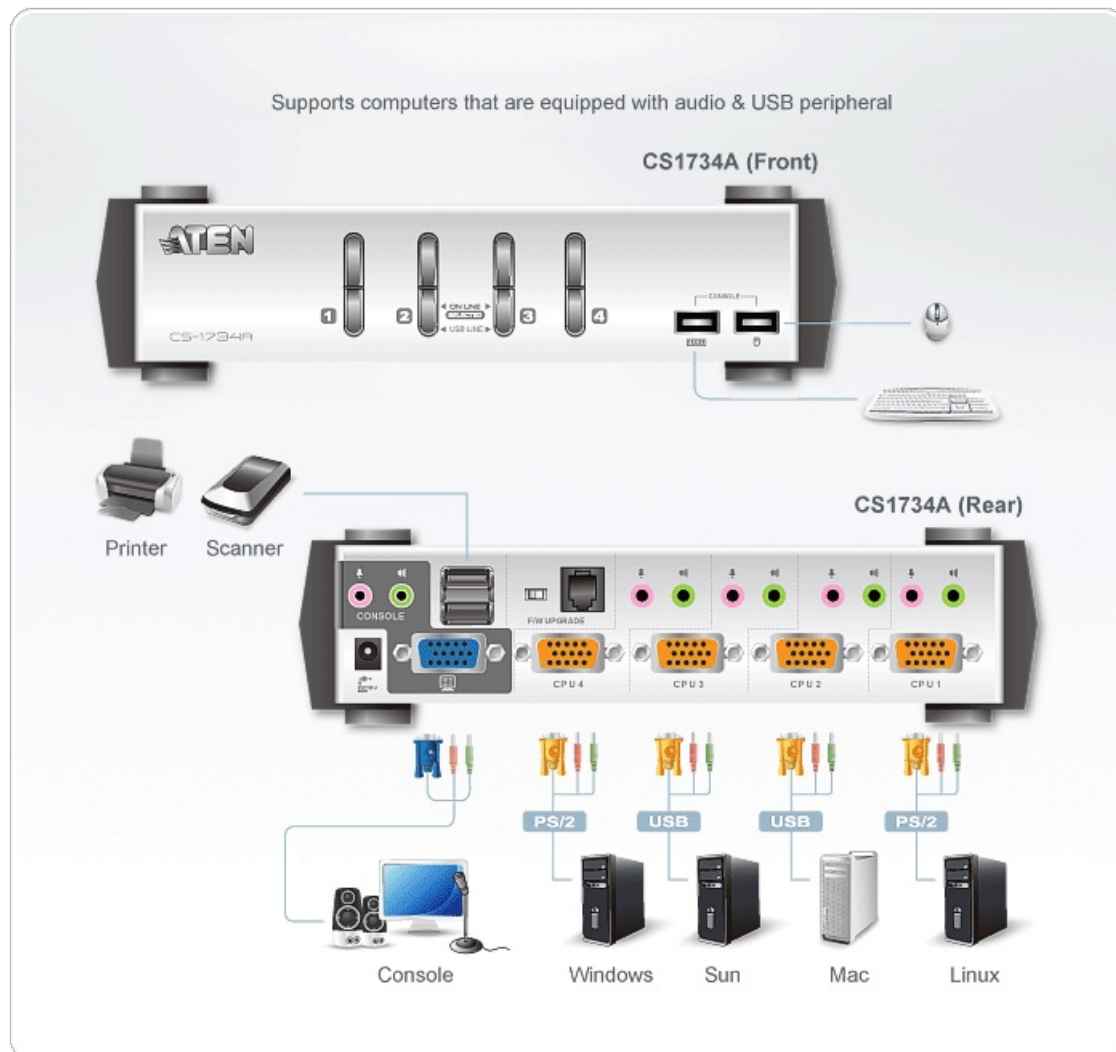

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.