

## CS1744

4-Poorts USB VGA Dubbelvoudige weergave/Geluid KVMP™ Schakelaar



CS1744 KVM Schakelaar integreert functies van dubbele uitvoer van het videosignaal en USB KVM-schakelaars. Het maakt het mogelijk een computer met een dubbel beeldscherm te koppelen aan twee VGA/SVGA/Multisync-beeldschermen via een USB-toetsenbord en muis. Bovendien biedt de CS1744 1 USB-poort op elk van de voor- en achterpanelen, zodat elke server elk USB-randapparaat dat op deze HUB is aangesloten, kan delen.

### Opties


- Staat één USB toetsenbord, USB muis, luidsprekers, microfoon en twee beeldschermen toe om vier dubbele weergave-computers te besturen
- 2 poorts USB Hub ingebouwd
- Multiplatform ondersteuning: geschikt voor alle PC bedieningsplatforms (Windows, Linux en de meeste andere), Mac en Sun
- Met luidspreker en microfoon ondersteuning
- [weerichtingschakeling en flexibele samenwerking: schakelaar maakt onafhankelijke PC, onafhankelijke randapparatuur en onafhankelijke geluidsfunctie mogelijk, ongeacht de focus van de KVM-schakelaar](#)
- Pieper Aan/Uit via sneltoets
- Toetsenbord en muis emulatie voor foutvrij opstarten
- Computer selectie via drukknoppen en sneltoetsen op het voorpaneel
- Superieure videokwaliteit - tot 2048 x 1536; DDC2B
- Firmware upgradebaar
- SUN/Mac toetsenbord ondersteuning en emulatie\*
  - \*1.PC toetsenbord combinaties emuleren SUN/Mac toetsenborden.
  - \*2.SUN/Mac toetsenborden werken alleen met hun eigen computers.

### Specificaties

Computerverbindingen	4
Poort Selecteren	Sneltoets, Drukknop
USB-Poort / Geluidspoort Selectie	Sneltoets
Connectoren	
Console Poorten	2 x USB Type A Female (Wit) 2 x HDB-15 Female (Blauw) 1 x Mini Stereostekker Female (Groen) 1 x Mini Stereostekker Female (Roze)
KVM Poorten	4 x SPHD-15 Male (Geel) 4 x SPHD-15 Female (Groen)

USB-Hub	2 x USB Type A Female (Wit)
Firmware-upgrade	1 x RJ-11 Female (Zwart)
Stroom	1 x DC Stekker (Zwart)
Schakelaars	
Geselecteerd	4 x Drukknop
LED's	
USB-Link	4 (Groen)
On Line /Geselecteerd	4 (Oranje)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Periodieke Scan	1-99 seconden
Stroomverbruik	DC5V:1.13W:31BTU/h  Let op: <ul style="list-style-type: none"> <li>● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan.</li> <li>● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.</li> </ul>
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	1.03 kg ( 2.27 lb )
Afmetingen (L x B x H)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

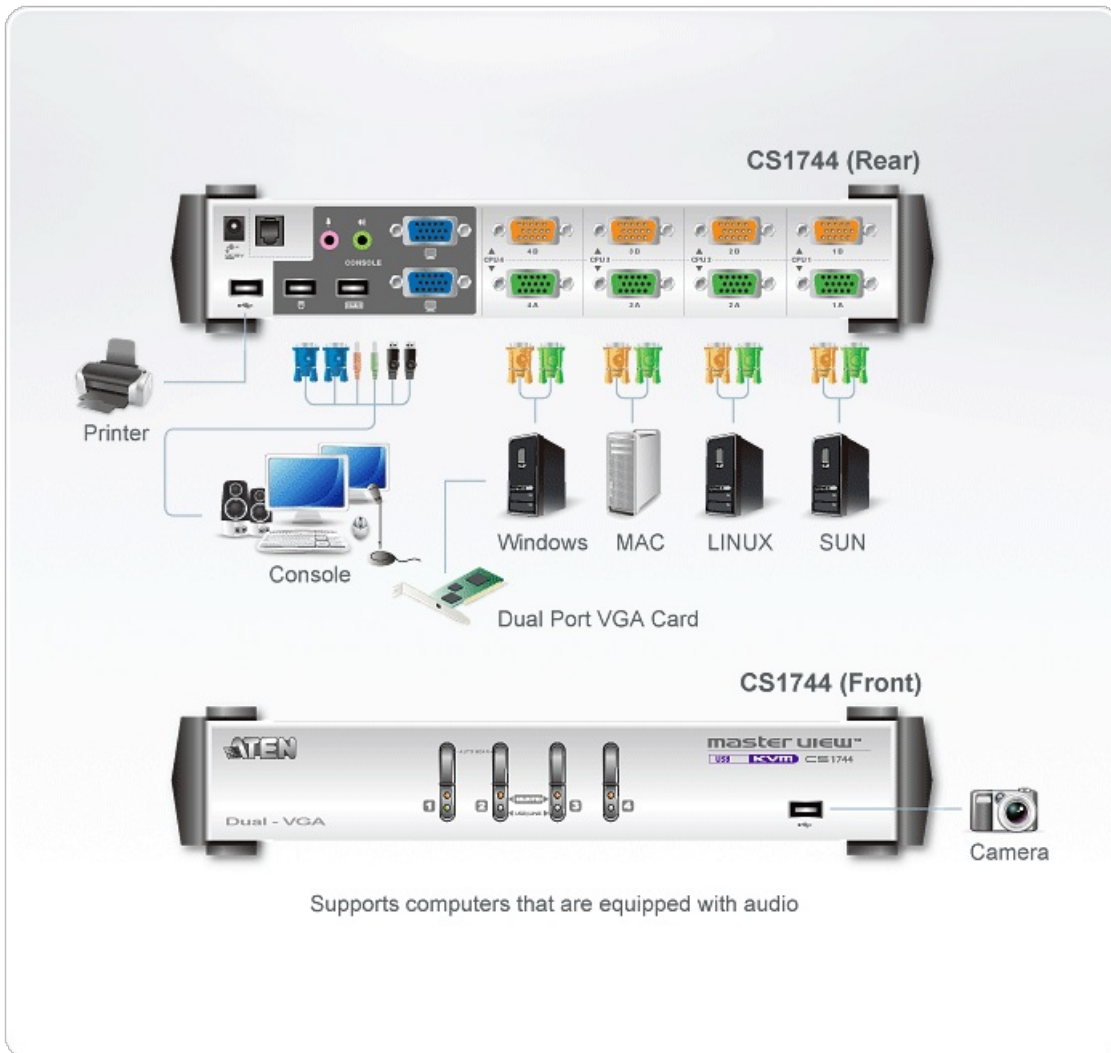

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.