

## CS1784A

4-poorts USB DVI Dubbelvoudige Link/ Geluid KVMP™-schakelaar



De CS1784A USB DVI Dubbelvoudige Link KVMP™ geeft een revolutionaire richting aan in de KVM-schakelaar functies. Het combineert de mogelijkheden van een 4-poorts KVM-schakelaar met een 2-poorts USB-hub, terwijl het een DVI-beeldscherminterface en geluidsondersteuning biedt. Bovendien beschikt het over geavanceerde functies, zoals [nVidia 3D Vision-ondersteuning](#) voor 120Hz 3D-schermen, compatibiliteit met gamingtoetsenborden en poortselectie/schakelen met behulp van een muis, gericht op flexibiliteit, gemak en plezier.



### Opties


- 4-poort DVI KVMP Schakelaar met USB 2.0 en 2.1 Surround Sound Geluid
- Een USB console bestuurt vier computers en twee extra USB-apparaten
- 2-poort ingebouwde USB 2.0 hub volledig in overeenstemming met de USB 2.0-specificaties
- Volledige bas biedt een rijke ervaring voor hoge kwaliteit 2.1 kanaal surround sound systemen
- [Computerselectie via drukknoppen op het voorpaneel, sneltoetsen en muis](#) **NIEUW!**
- Multiplatform ondersteuning – Windows, Linux, Mac, en Sun\*
- [Onafhankelijke Schakelen tussen KVM, USB, en Geluidsfocus](#)
- DVI digitaal en analoog beeldschermmondersteuning – in overeenstemming met de DVI-specificaties
- Superieure videokwaliteit: 1920 x 1200 @ 60Hz (Enkelvoudige Link); 2560 x 1600 @ 60Hz (Dubbelvoudige Link)
- [nVidia 3D Vision Ready: Werkt met 120Hz LCD beeldschermen en actieve shutterbril voor het creëren van een 3D-omgeving met een maximale resolutie tot 1920 x 1080](#)
- Geschikt voor HDCP
- Ondersteunt breedbeeld resoluties
- [Video DynaSync™ – exclusieve ATEN-technologie elimineert weergaveproblemen bij het opstarten en optimaliseert de resolutie wanneer u schakelt tussen bronnen](#)
- Inschakeldetectie—als een computer is uitgeschakeld, schakelt de switch automatisch naar de volgende ingeschakelde computer **NIEUW!**
- Console muispoort emulatie / bypass functie die de meeste muisdrivers en multifunctionele muizen ondersteunt
- [Console toetsenbord emulatie / bypass functie die de meeste gaming en multimedia toetsenborden ondersteunt](#) **NIEUW!**
- Complete toetsenbord emulatie voor foutvrije opstart
- Mac/Sun toetsenbord ondersteuning en emulatie\*
- Meertalig toetsenbord – ondersteunt Engelse, Japanse en Franse toetsenborden
- Automatische Scan Modus voor het bewaken van alle computers
- Firmware upgradebaar

\* PC toetsenbord combinaties emuleren Mac/Sun-toetsenborden  
Mac/Sun toetsenborden werken alleen met hun eigen

## Specificaties

|                        |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Computerverbindingen   | 4                                                                                                                                                                                                             |
| Poort Selecteren       | Sneltoets, Drukknop, Muis                                                                                                                                                                                     |
| Connectoren            |                                                                                                                                                                                                               |
| Console Poorten        | 1 x DVI-I Female (Wit)<br>2 x USB Type A Female (achterkant)<br>2 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Groen; 1 x voorkant, 1 x achterkant)<br>2 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Roze; 1 x voorkant, 1 x achterkant) |
| KVM Poorten            | 4 x DVI-I Female (Wit)<br>4 x USB Type B Female<br>4 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Groen)<br>4 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Roze)                                                                          |
| Stroom                 | 1 x DC Stekker                                                                                                                                                                                                |
| USB-Hub                | 2 x USB Type A Female (1 x voorkant; 1 x achterkant)                                                                                                                                                          |
| Schakelaars            |                                                                                                                                                                                                               |
| Geselecteerde Stroom   | 4 x Drukknop                                                                                                                                                                                                  |
| LED's                  |                                                                                                                                                                                                               |
| USB-Link               | 4 (Groen)                                                                                                                                                                                                     |
| On Line /Geselecteerd  | 4 (Oranje)                                                                                                                                                                                                    |
| Emulatie               |                                                                                                                                                                                                               |
| Toetsenbord / Muis     | USB                                                                                                                                                                                                           |
| Video                  | DVI Tweevoudige Link: 2560 x 1600 @ 60Hz;<br>DVI Enkelvoudige Link: 1920 x 1200 @ 60Hz                                                                                                                        |
| Periodieke Scan        | 1-99 seconden (standaard: 5 seconden)                                                                                                                                                                         |
| Stroomverbruik         | DC5.3V:5.91W:53BTU                                                                                                                                                                                            |
| Omgeving               |                                                                                                                                                                                                               |
| Operatietemperatuur    | 0 -50°C                                                                                                                                                                                                       |
| Opslagtemperatuur      | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                    |
| Vochtigheid            | 0-80% RH, Niet-condenserend                                                                                                                                                                                   |
| Fysieke Eigenschappen  |                                                                                                                                                                                                               |
| Behuizing              | Metaal                                                                                                                                                                                                        |
| Gewicht                | 0.93 kg ( 2.05 lb )                                                                                                                                                                                           |
| Afmetingen (L x B x H) | 27.00 x 8.80 x 5.55 cm<br>(10.63 x 3.46 x 2.19 in.)                                                                                                                                                           |
| Let op                 | Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.                                                              |

## Diagram

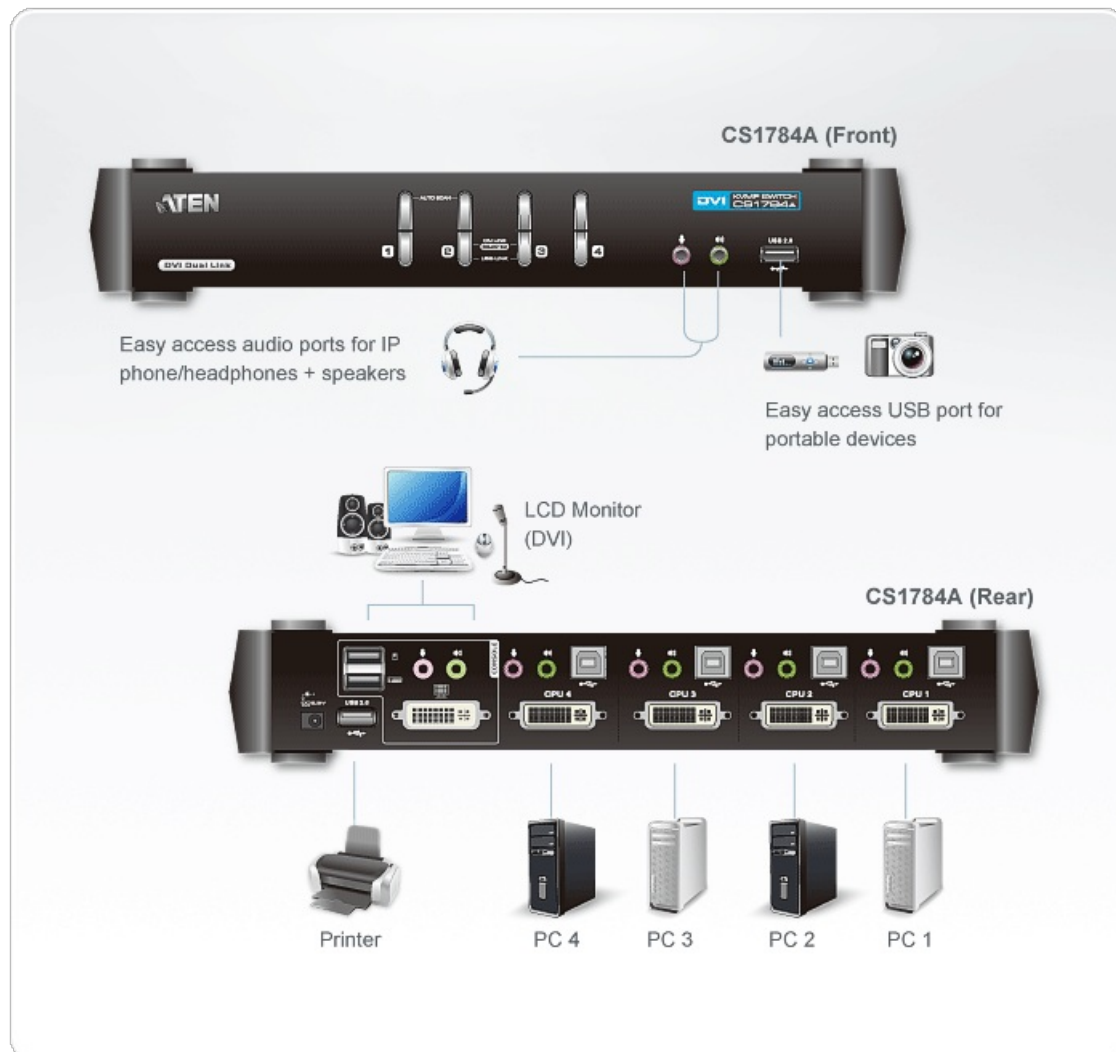

### ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.