

CS1794

4-poorts USB HDMI/Geluid KVMP™-schakelaar



Hogere multitaskproductiviteit met de efficiëntie van KVM



CS1794

USB HDMI/Audio KVMP™
schakelaar met 4 poorten

De CS1794 zorgt voor snelle toegang tot 4 pc's met HDMI-interface via één KVM-console en flexibel media delen via een USB-hub met 2 poorten, welke helpt de ruimte op uw bureau uit te breiden, terwijl u het opgeruimd en netjes houdt voor een hogere productiviteit. Met de gedeelde FHD-videokwaliteit en luidsprekerset is multitasken tussen computers nu nog prettiger dan voorheen.




USB-randapparatuur
delen



Voldoet aan HDCP



Audio ingeschakeld



Video DynaSync™

Vloeiende platformoverschrijdende integratie

De CS1794 zorgt voor de integratie van verschillende computersystemen (Windows, Mac en Linux) die toegankelijk zijn via één KVM console.



Video DynaSync™

ATEN's gepatenteerde Video DynaSync™ technologie optimaliseert de displayresolutie, versnelt schakelen tussen systemen en zorgt ervoor dat schermen die op een verlengde desktop zijn geopend, niet terugkeren naar hun standaardconfiguratie op het hoofddisplay als er van poort gewisseld wordt. Zo ontstaat er een vlekkeloze, ononderbroken gebruikerservaring.

Incorrect display settings



Always optimized video



Flexibel USB-randapparatuur delen

De USB-hub met 2 geïntegreerde poorten kan worden gebruikt voor een plug-en-play verbinding met compatibele USB 2.0 randapparatuur voor gegevensintensieve bureauwerkzaamheden.



Toepassingen

**Kantoor****Mediadesign****Financiën****Gezondheidszorg**

Productvergelijking

Opties

Met zijn unieke ontwerp en innovatieve functies biedt de CS1794 USB 2.0 HDMI KVM™ Schakelaar zowel stijl als functionaliteit voor de hedendaagse multimedia SOHO-omgeving. De CS1794 combineert een schakelaar met 4 poorten en een USB 2.0-hub met twee poorten en biedt naadloze HDMI-signaalomschakeling tussen 4 pc's of andere HDMI-apparaten, zoals spelconsoles, en stelt gebruikers in staat om USB-randapparatuur vanaf één enkele console te delen.

De CS1794 biedt een verbeterde onafhankelijke schakeling via drukknoppen op het voorpaneel en sneltoetsen op het toetsenbord, en is voorzien van Video DynaSync™ technologie om ervoor te zorgen dat de HDMI-weergave altijd optimaal is. Met geïntegreerd digitaal geluid, stelt de CS1794 gebruikers ook in staat om high-definition geluid te ervaren, zoals Dolby True HD en DTS HD Master Audio.

De CS1794 is ideaal voor multimediatoeepassingen op kantoor en biedt het allerbeste in ruimtebesparende, gestroomlijnde KVM-technologie voor op het bureau.


- 4-poort HDMI USB 2.0 KVM™ Schakelaar
- Een USB console bestuurt vier HDMI-interface computers en twee extra USB-apparaten
- 2-poort ingebouwde USB 2.0 hub: Volledig in overeenstemming met de USB 2.0-specificaties
- Onafhankelijk schakelen van de KVM, USB randapparatuur en geluidsfocus via drukknoppen op het voorpaneel en sneltoetsen
- HDMI digitaal beeldschermmondersteuning - volledig in overeenstemming met HDMI; ook geschikt voor HDCP
- Dolby True HD en DTS HD Master Audio ondersteuning
- Superieure videokwaliteit - ondersteunt 480i, 480p, 720p, 1080i, en 1080p(HDTV)/1920 x 1200(DVI)
- Inschakeldetectie - als een computer is uitgeschakeld, schakelt de CS1794 automatisch naar de volgende ingeschakelde computer
- Ondersteunt breedbeeld resoluties
- Multiplatform ondersteuning - Windows, Linux, en Mac
- Console muispoort emulatie/bypass functie die de meeste muisdrivers en multifunctionele muizen ondersteunt
- Video DynaSync™ - slaat de EDID (Extended Display Identification Data) van de console monitor op om de beeldschermresolutie te optimaliseren
- Complete toetsenbord emulatie voor foutvrije opstart
- Mac toetsenbord ondersteuning en emulatie*
- Automatische Scan Modus voor het bewaken van alle computers en HDMI-apparaten
- Firmware Upgradebaar

* 1. PC toetsenbordcombinaties emuleren Mac-toetsenborden
2. Mac-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers

Specifications

Computerverbindingen	4
Poort Selecteren	Sneltoets, Drukknop
Connectoren	
Console Poorten	2 x USB Type A Female (achterkant) 1 x HDMI Female (Zwart) 2 x 3,5 mm Geluidsstekker Female (Groen; 1 x voorkant, 1 x achterkant) 2 x 3,5 mm Geluidsstekker Female (Roze; 1 x voorkant, 1 x achterkant)
KVM Poorten	4 x USB Type B Female 4 x HDMI Female (Zwart) 4 x 3,5 mm Geluidsstekker Female (Groen) 4 x 3,5 mm Geluidsstekker Female (Roze)
Firmware-upgrade	1 x 3,5 mm Geluidsstekker Female (Zwart)
Stroom	1 x DC Stekker
USB-Hub	2 x USB Type A Female (1 x voorkant; 1 x achterkant)
Schakelaars	
Geselecteerd	5 x Drukknop
LED's	
Geluid	5 (Groen)
KVM	5 (Oranje)
USB	5 (Groen)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Video	1920 x 1080 @ 60Hz / 1920 x 1200 @ 60Hz
Periodieke Scan	1-99 seconden (standaard: 5 seconden)
Stroomverbruik	DC5.3V:4.88W:38BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal, Plastic
Gewicht	0.53 kg (1.17 lb)
Afmetingen (L x B x H)	26.23 x 7.24 x 4.40 cm (10.33 x 2.85 x 1.73 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

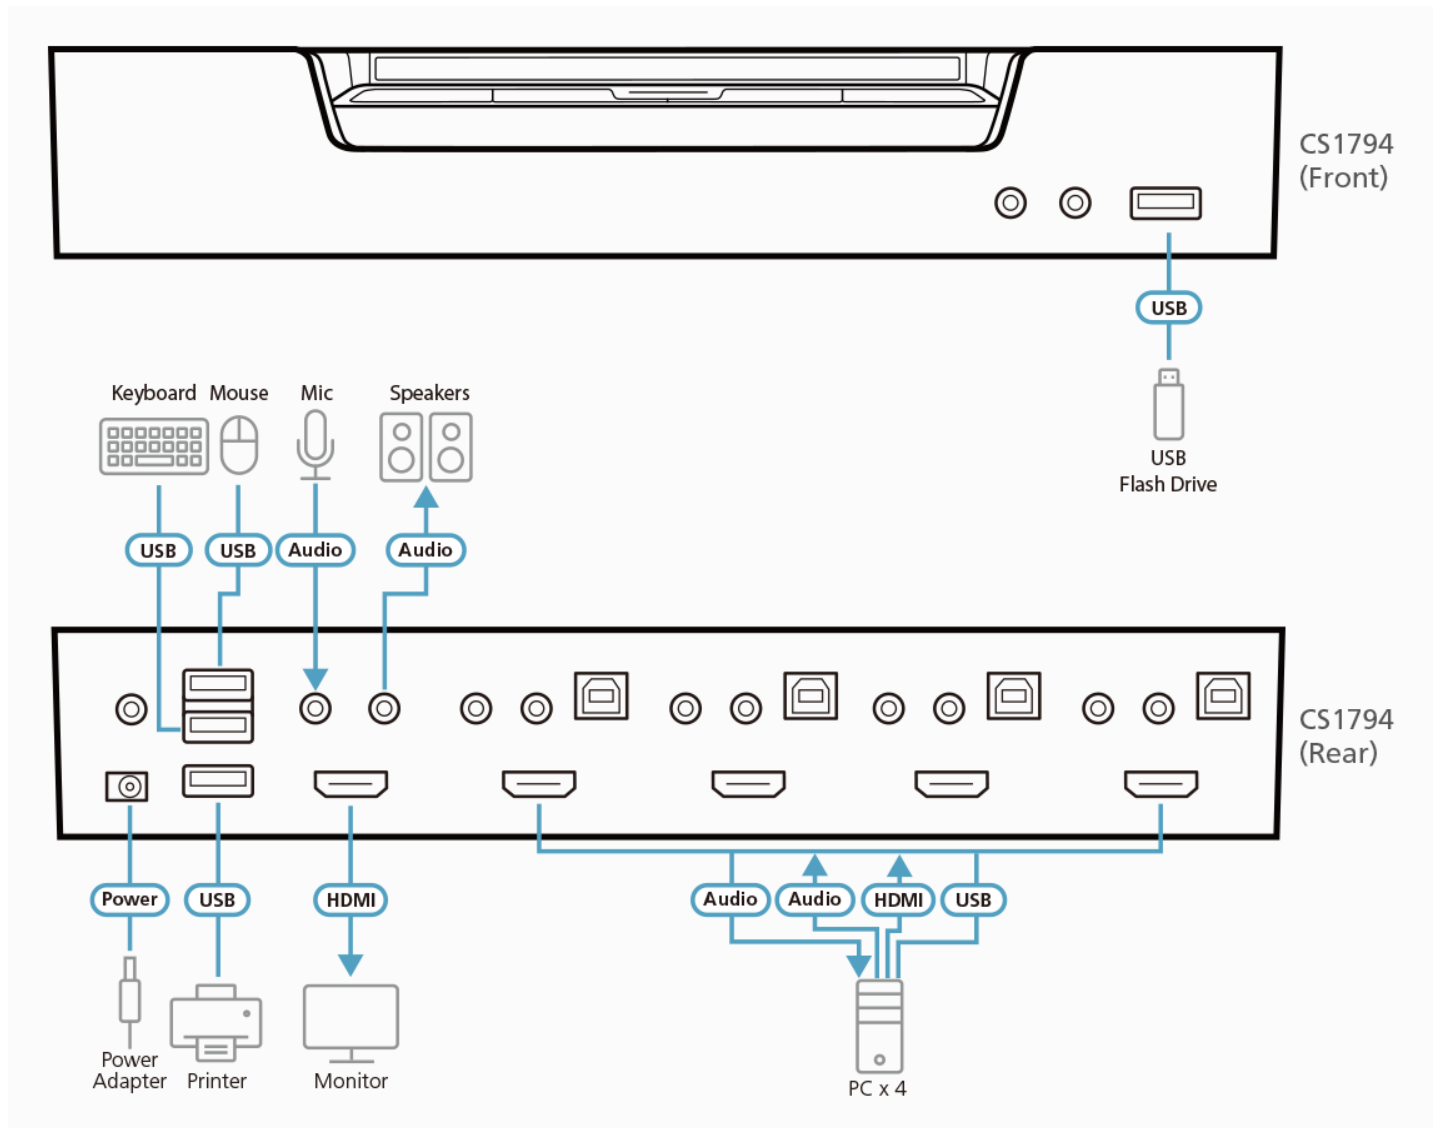

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.