

CS1944

4-poorts USB Mini DisplayPort/Audio Dual display KVMP™-switch (kabels meegeleverd)



De CS1944 4-poorts USB 2.0 Dual View Mini DisplayPort KVMP™-switch biedt toegang tot 4 computers vanaf één USB-toetsenbord en USB-muis met dubbele displays. De verbazingwekkende functionaliteit van KVM-switches combineren een Dual view 4-poorts Mini DisplayPort-switch, met een 2-poorts USB 2.0-hub en een USB-snellaadpoort op het voorpaneel voor mobiele apparaten.

De CS1944 zorgt verder voor een verbetering van de vorige KVM-designs met de nieuwste Mini-DisplayPort- en Mini-TOSLINK-connectors. Het biedt ook de capaciteit van digitale video & audio met betrouwbare ultrahoge resolutie, een levendige beeldkwaliteit, surroundgeluid met SPDIF-aansluitingen.

De CS1944 is ideaal voor multimediatoepassingen en biedt het ultieme in ruimtebesparende, gestroomlijnde KVM-technologie voor de desktop.

Opties

- Eén dual-view USB-console regelt vier Mini DisplayPort-computers en twee USB-apparaten onafhankelijk en simultaan
- [Snelle USB-oplaadmodus \(USB-poort op voorpaneel\)](#)
- [Mini DisplayPort 1.1a & HDCP-compatibel](#)
- Volle basrespons biedt een rijke ervaring voor digitale surroundgeluidssystemen via [Mini-TOSLINK](#)
- [Superieure videokwaliteit – met resolutie van 2560 x 1600 en 3D-schermen tot een resolutie van 1920x1080 bij 120Hz](#)
- [Gereed voor Nvidia 3D Vision](#)
- Ingebouwde 2-poorts USB 2.0-hub, volledig compatibel met USB 2.0-specificaties
- Computerselectie via aanraakscherm vooraan/sneltoetsen/muis*
- Onafhankelijk schakelen voor USB-randapparaten, audio en KVM-focus
- Ondersteuning voor emulatie/bypass toetsenbord en muis
- Inschakeldetectie
- Ondersteuning en emulatie Mac-toetsenbord**
- Meertalige toetsenbordtoewijzing ondersteunt Engelse, Japanse en Franse toetsenborden
- Multiplatformondersteuning – Windows, Linux en Mac

* Muispoort schakelen kan alleen worden gebruikt in de muisemulatiemodus. Alleen voor USB-wielmuis met 3 knoppen.

**Pc-toetsenbordcombinaties emuleren Mac-toetsenborden.


**Mac-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers.

Specificaties

Computerverbindingen	4
Poort Selecteren	Touchpaneel, Sneltoets, Muis
Connectoren	

Console Poorten	2 x USB Type A Female (Zwart, achterkant) 2 x Mini DisplayPort Female (Zwart) 2 x Mini TOSLINK stekker Female (Zwart) 1 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Groen) 1 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Roze)
KVM Poorten	4 x USB Type-B Female (Wit) 8 x Mini DisplayPort Female (Zwart) 4 x Mini TOSLINK Stekker Female (Zwart)
USB-Hub	2 x USB Type A Female (Wit; 1 x voorkant, 1 x achterkant)
Stroom	1 x DC Stekker
Schakelaars	
Geselecteerd	4 x Punt Touchpaneel
LED's	
KVM	4 (Oranje)
Geluid	4 (Groen)
USB	4 (Groen)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Video	DP: 2560 x 1600 resolutie @ 60Hz, of 3D Beeldscherm 1920 x 1080 resolutie @ 120Hz
Periodieke Scan	1 – 99 seconden (Standaard: 5 seconden)
Stroomverbruik	DC5.3V:3,9W:52BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,61 kg (1,34 lb)
Afmetingen (L x B x H)	19,70 x 19,70 x 4,47 cm (7,76 x 7,76 x 1,76 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

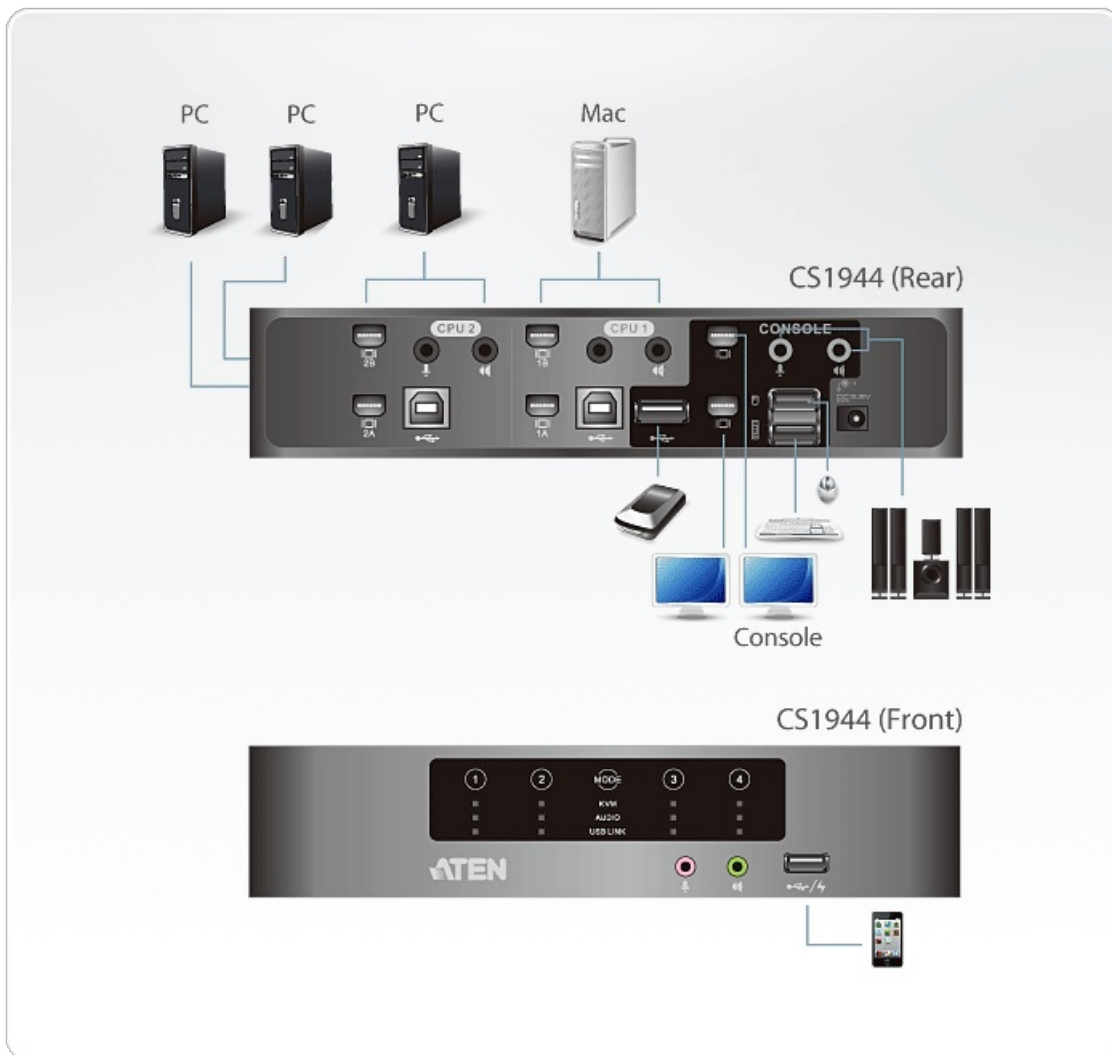

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.