

## CS72U

2-poorts USB VGA/audio KVM-switch



De CS72U 2-poorts USB KVM-switch is een desktopbedieningseenheid waarmee gebruikers toegang krijgen tot twee computers vanaf één KVM-console (toetsenbord en muis, audio en VGA-monitor).

Met de CS72U krijgt u gemakkelijk toegang tot computers via de drukknoppen op het voorpaneel van de eenheid om gemakkelijk poorten te kunnen selecteren.

De instelling is snel en eenvoudig. Sluit simpelweg de kabels aan op hun overeenkomende poorten. Er zijn geen te configureren software, installatieroutines of incompatibiliteitsproblemen. Omdat de CS72U toetsenbordinvoer direct onderschept, werkt deze switch op meerdere computerplatforms.


### Opties

- Eén VGA-console bedient twee USB VGA-interfacecomputers
- Computerselectie via drukknoppen op het voorpaneel
- Multiplatform-ondersteuning - Windows, Linux en Mac
- Audio-ondersteuning - volle basrespons biedt een rijke ervaring voor 2.1 surroundgeluidssystemen
- Superieure videokwaliteit – 2048 x 1536; DDC2B
- Ondersteunt USB hot-plugging
- Bus aangedreven

## Specificaties

|                        |                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Computerverbindingen   | 2                                                                                                                                                |
| Poort Selecteren       | Drukknop                                                                                                                                         |
| Connectoren            |                                                                                                                                                  |
| Console Poorten        | 2 x USB Type A Female (Zwart)<br>1 x HDB-15 Female (Blauw)<br>1 x mini stereo Stekker Female (Roze)<br>1 x mini stereo Stekker Female (Groen)    |
| KVM Poorten            | 2 x SPHD-18 Female (Groen)                                                                                                                       |
| Stroom                 | 1 x DC 5V Stekker (Extra)                                                                                                                        |
| LED's                  |                                                                                                                                                  |
| Online                 | 2 (Oranje)                                                                                                                                       |
| Geselecteerd           | 2 (Groen)                                                                                                                                        |
| Schakelaars            |                                                                                                                                                  |
| Geselecteerd           | 2 x Drukknoppen                                                                                                                                  |
| Video                  | 2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B                                                                                                                       |
| Stroomverbruik         | DC5V:0.142W:5BTU                                                                                                                                 |
| Omgeving               |                                                                                                                                                  |
| Operatietemperatuur    | 0 - 50°C                                                                                                                                         |
| Opslagtemperatuur      | -20 - 60°C                                                                                                                                       |
| Vochtigheid            | 0 - 80% RH, Niet-condenserend                                                                                                                    |
| Fysieke Eigenschappen  |                                                                                                                                                  |
| Behuizing              | Metaal                                                                                                                                           |
| Gewicht                | 0.45 kg ( 0.99 lb )                                                                                                                              |
| Afmetingen (L x B x H) | 13.00 x 7.65 x 4.40 cm<br>(5.12 x 3.01 x 1.73 in.)                                                                                               |
| Let op                 | Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat. |

# Diagram

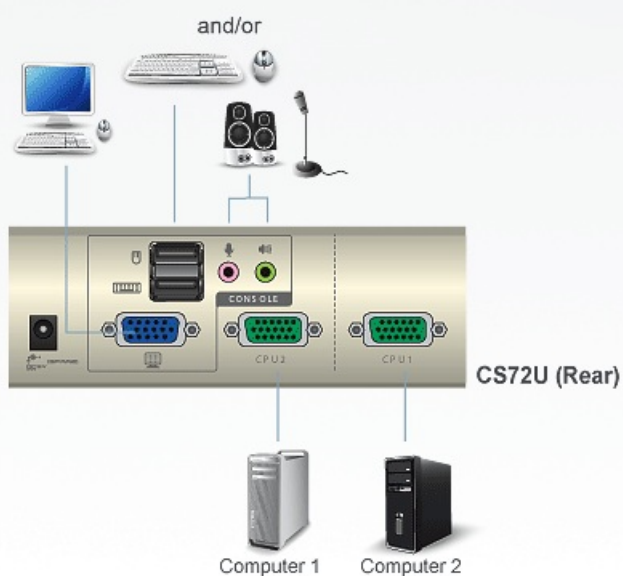

## ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.