

CS82U

2-poorts PS/ 2-USB VGA KVM-switch



De CS82U PS/2-USB KVM-switch is een desktopbedieningseenheid waarmee gebruikers toegang krijgen tot twee computers vanaf één KVM-console (PS/2- of USB-toetsenbord en muis, en VGA-monitor). Daarnaast wordt de CS82U geleverd met de nieuwe Video DynaSync™-technologie van ATEN, die weergaveproblemen bij het opstarten elimineert en de resolutie optimaliseert.

De instelling is snel en eenvoudig. Sluit simpelweg de kabels aan op hun overeenkomende poorten. Er zijn geen te configureren software, installatieroutines of incompatibiliteitsproblemen. Omdat de CS82U toetsenbordinput direct onderschept, werkt deze switch op meerdere computerplatforms.

Opties

- Eén PS/2-USB VGA-console bedient twee VGA-interfacecomputers.
- [Dubbele interface - ondersteunt computers met PS/2- of USB-toetsenborden en -muisen](#)
- [Computersselectie met schakelfunctie via drukknoppen op het voorpaneel, sneltoetsen en muis](#)
- Multiplatform-ondersteuning - Windows, Linux, Mac en Sun
- Superieure videokwaliteit - 2048 x 1536; DDC2B
- [Video DynaSync™ - Exclusieve ATEN-technologie elimineert weergaveproblemen bij het opstarten en optimaliseert de resolutie bij het schakelen tussen poorten](#)
- [Muispoortemulatie/bypassfunctie console ondersteunt de meeste muisstuurprogramma's en multifunctionele muizen](#)
- Complete toetsenbordemulatie voor foutvrij opstarten
- Mac/Sun-toetsenbordondersteuning en emulatie*
- [Meertalige toetsenbordtoewijzing - ondersteunt Engelse, Japanse en Franse toetsenborden](#)
- [Ondersteuning voor gamingtoetsenborden](#)
- Automatische scanmodus voor het bewaken van alle computers
- Firmware kan geüpgraded worden
- Bus aangedreven


- * 1. Pc-toetsenbordcombinaties emuleren Mac/Sun-toetsenborden
2. Mac/Sun-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers

Specificaties

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Sneltoets, Drukknop, USB Muis
Connectoren	

Console Poorten	1 x HDB-15 Female (Blauw) 2 x USB Type A Female 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Paars) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Groen)
KVM Poorten	2 x SPHD-18 Female (Geel)
Stroom	1 x DC Stekker
Schakelaars	
Geselecteerd	2 x Druknop
LED's	
Online	2 (Oranje)
Geselecteerd	2 (Groen)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	PS/2, USB
Video	2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B
Periodieke Scan	3, 5, 10, 20 seconden (standaard: 5 seconden)
Stroomverbruik	DC5V:0.72W:12BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.54 kg (1.19 lb)
Afmetingen (L x B x H)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

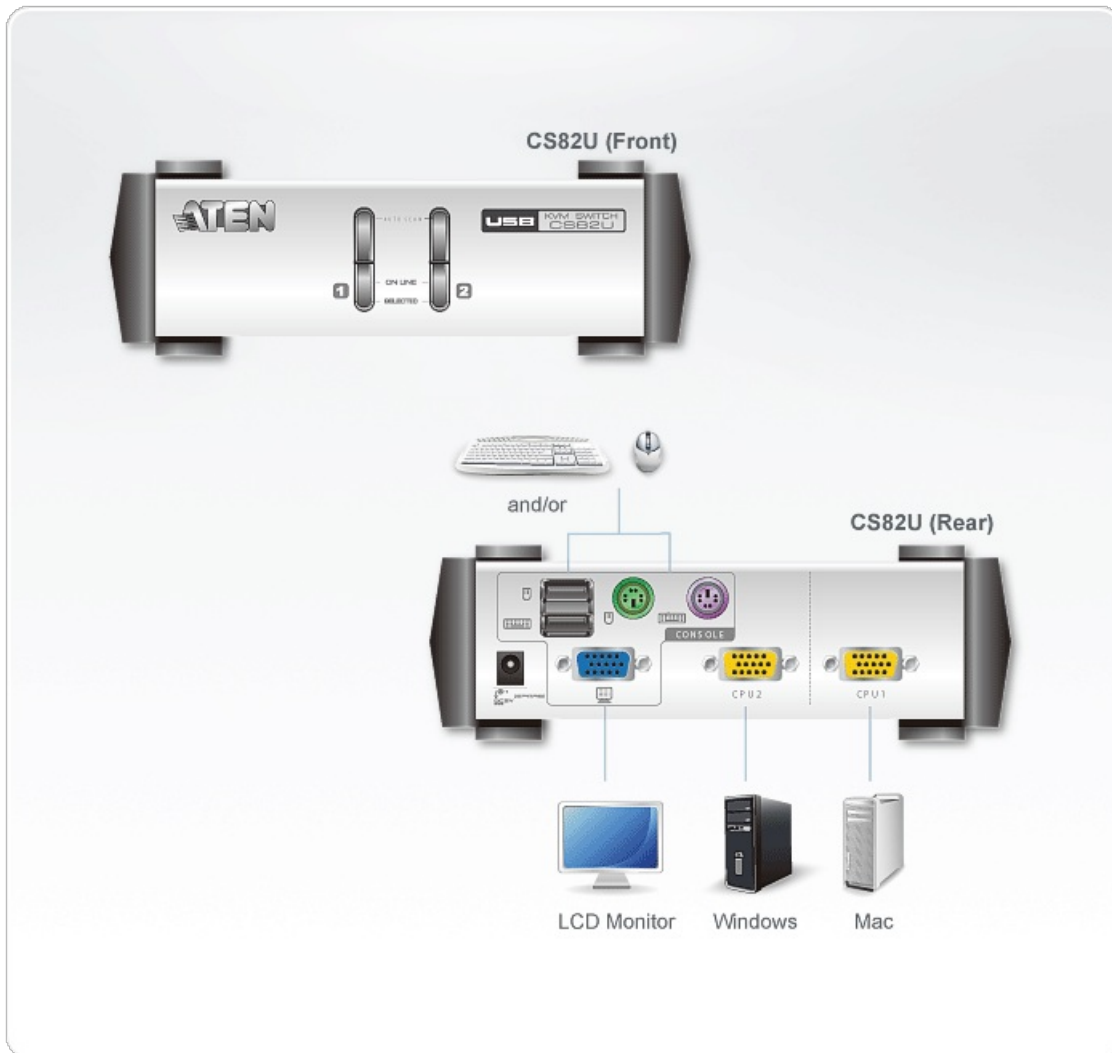

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.