

CS22DP

2-poorts USB DisplayPort-kabel KVM-switch met externe poortselectieschakelaar



Geef uw multitaskproductiviteit een voorsprong met één druk op de knop



CS22DP
2-Port USB DisplayPort-kabel KVM schakelaar
met Remote Port Selector



Twee computers die verschillende projecten tegelijkertijd draaien, kan een enorme geldbesparing opleveren, maar als u een KVM-console aansluit om te wisselen tussen computers via een drukknop op één gedeeld scherm wordt multitasken nog productiever. Als u de CS22DP compacte kabel KVM schakelaar haar werk laat doen door uw desktopruimte te voorzien van een nette, ruimtebesparende look en u uw handelingen verder verrijkt met een superieure 4K audiovisuele kwaliteit, wordt het uitvoeren van uw dekstop workflows nog prettiger.

4K


Heldere
4K-beelden



Audio
geactiveerd



Delen van
USB-randapparatuur



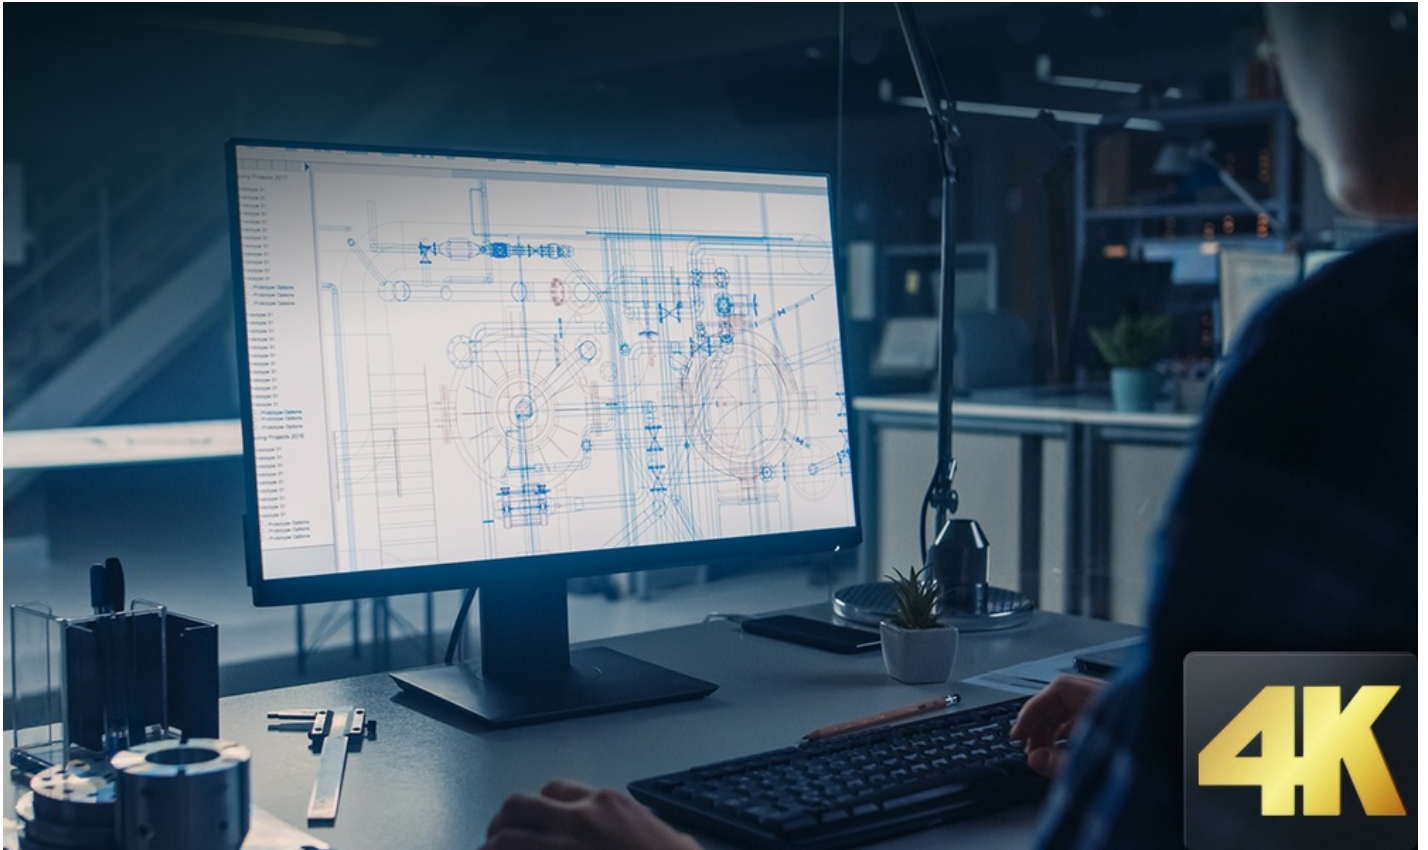
Busgedreven



Externe
poortselectieknop

Superieure AV-prestaties in levendige 4K


De CS22DP ondersteunt uw desktop workflows met 4K audiovisuele verbetering door visuele content met uitstekende nauwkeurigheid te presenteren.

**Vloeiende platformoverschrijdende integratie**

De CS22DP zorgt voor de integratie van verschillende computersystemen (Windows, Mac en Linux) die toegankelijk zijn via één KVM console wisselen met één druk op de knop van de externe poortselectie.

**Flexibel USB-randapparatuur delen**

De USB-poorten van de console kunnen worden gebruikt voor een plug-en-play verbinding met compatibele USB 2.0 randapparatuur voor gegevensintensieve bureauwerkzaamheden.



Camera



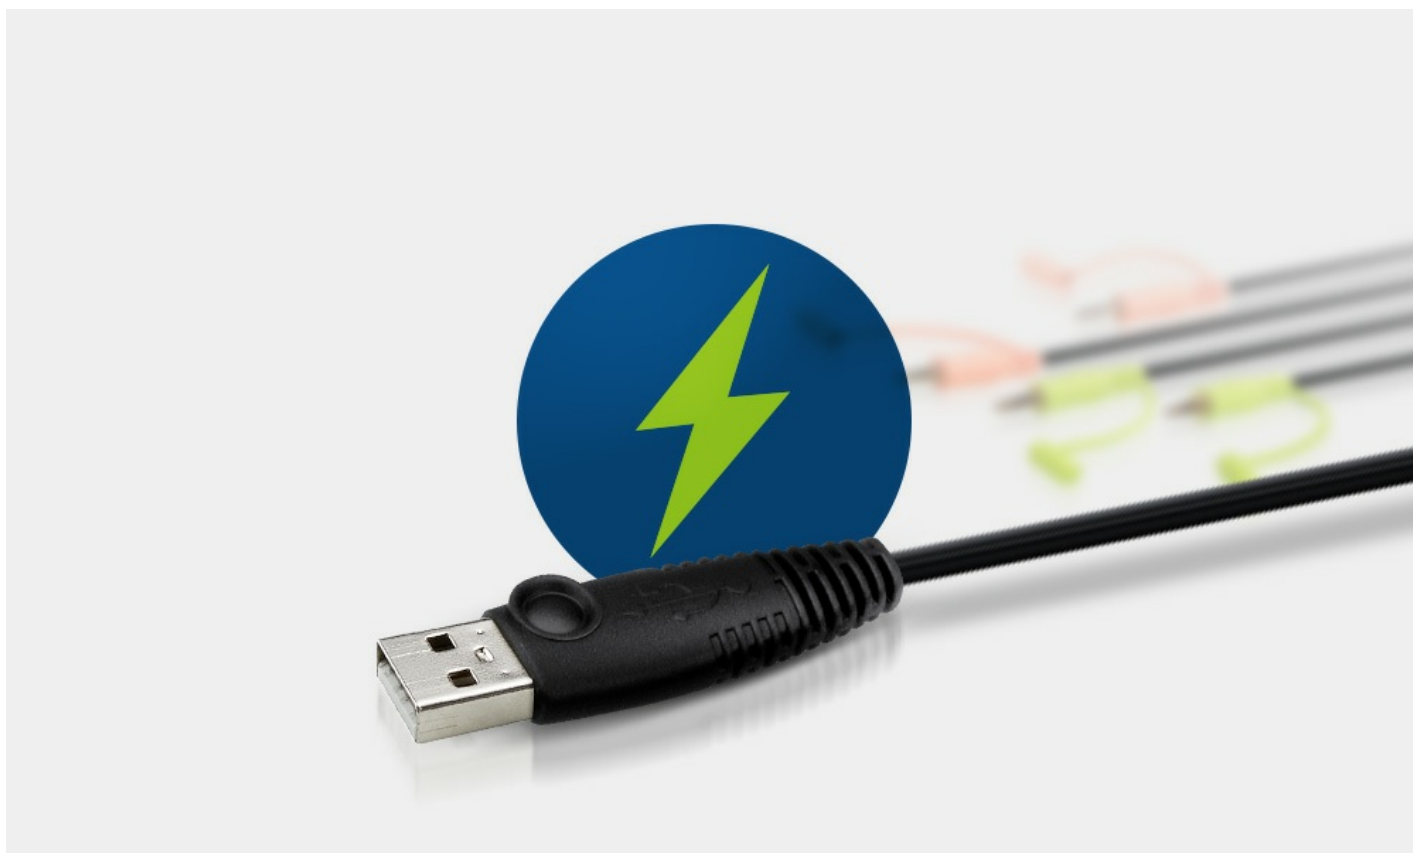
Printer



Flash Drive

**Plug in. Stroom aan**

De CS22DP ondersteunt USB-hotpluggen en is via USB-poorten bus-aangedreven door de aangesloten KVM bronnen.

**Toepassingen**

De CS22DP Kabel KVM Schakelaar zorgt voor een ideale bureau-opstelling in werkscenario's zoals het kantoor, mediadesign en entertainment.

**Productvergelijk**

Opties

De CS22DP USB DisplayPort kabel KVM schakelaar met 2 poorten is een bedieningseenheid met toegang tot twee computers vanaf één enkel USB en DisplayPort-console (toetsenbord, video en muis) met audio. Met de CS22DP kunnen snel en moeiteloos wisselen tussen twee DisplayPort computers door een eenvoudige externe poortselectie drukknop te gebruiken.

De CS22DP ondersteunt handelingen op meerdere platforms, waardoor gebruikers kunnen schakelen tussen twee pc's met verschillende besturingssystemen. Bovendien zorgt het compacte design voor een efficiënte, opgeruimde installatie zodat u een ruimtebesparende oplossing hebt om uw bureau netjes te houden.

Het instellen van de CS22DP gaat snel en eenvoudig. Gebruikers kunnen simpelweg de KVM kabels in de poorten op de CS22DP en op de computers steken. Er hoeft geen software te worden geïnstalleerd of apparaten worden geconfigureerd – het is een kwestie van plug and play.

Opmerking:

Als u een VGA/DVI/HDMI-beeldscherm wilt aansluiten op de DisplayPort-consolepoort, moet een aparte DisplayPort-naar-VGA/DVI/HDMI-adaptor met een eigen stroomtoevoer worden aangeschaft.

- Eén KVM-console bedient twee USB DisplayPort-computers
- Superieure videokwaliteit – tot 4096 x 2160 @ 30Hz
- Computerselectie via externe poortselectieschakelaar
- OS-ondersteuning: Windows, Mac en Linux
- Ondersteunt microfoon en luidsprekers
- De USB-poorten van de console kunnen worden gebruikt voor het delen van USB-randapparatuur ¹
- Ondersteunt USB hot-plugging
- Volledig compatibel met DisplayPort 1.1 en HDCP ²
- Compatibel met breedbeeld lcd-monitors
- Via bus aangedreven

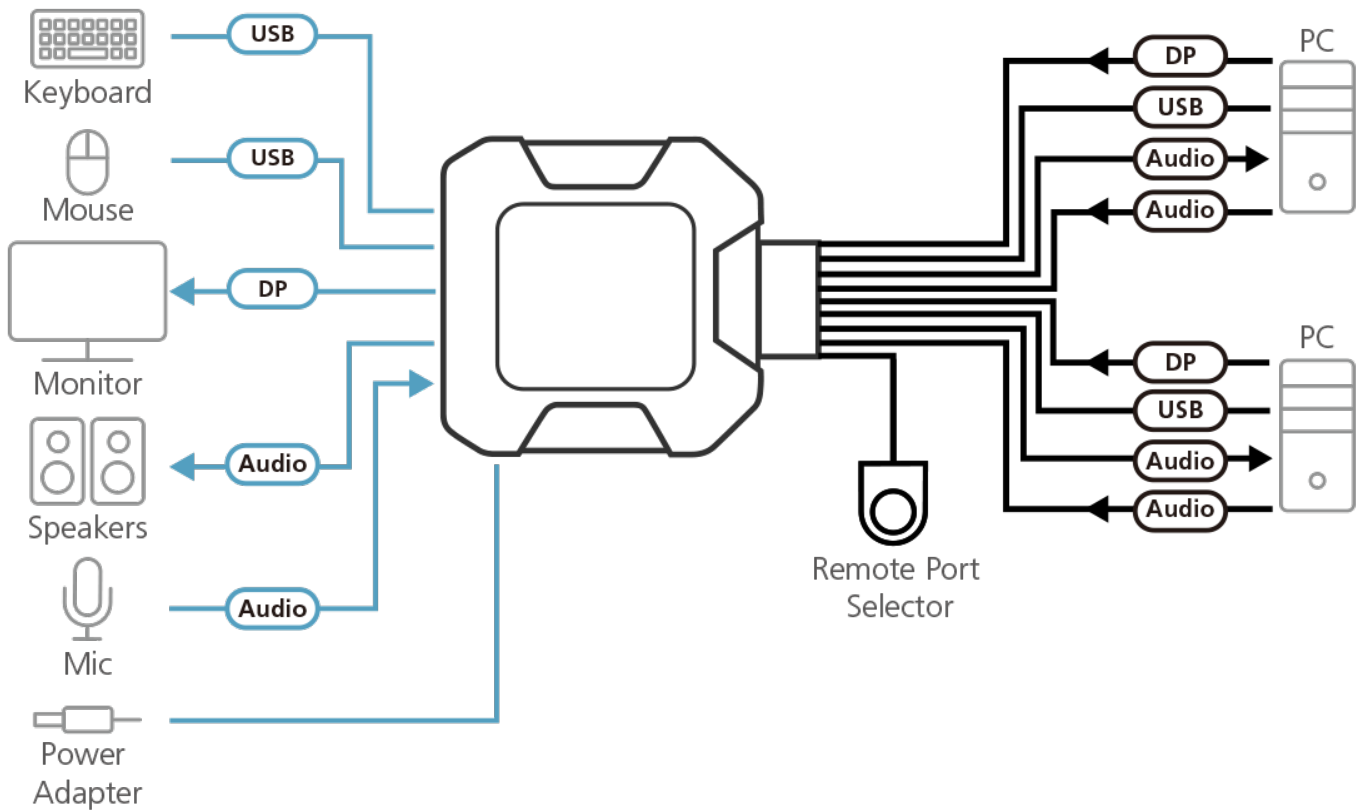
1. Voor de CS22DP is wellicht een externe voeding nodig via de USB Micro-B-energiepoort. Als u een USB Micro-B-kabel op de USB Micro-B-energiepoort wilt aansluiten, moet deze apart worden gekocht op basis van het type voeding dat u gebruikt.

2. Voor een display-apparaat conform DisplayPort 1.4, zorgt u ervoor - om compatibiliteitsproblemen te voorkomen - dat u de instellingen van het apparaat zo hebt staan dat deze compatibel zijn met DisplayPort 1.1.

Specifications

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Afstandspoort Kiezen
Connectoren	
Console Poorten	1 x DisplayPort Female 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Groen) 1 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Roze)
KVM (Computer) Poorten	2 x DisplayPort Male 2 x USB Type A Male 2 x 3.5mm Geluidsstekker Male (Groen) 2 x 3.5mm Geluidsstekker Male (Roze)
Stroom (Optioneel)	1 x USB micro Type B tegenstekker
LED's	
KVM Poort (On Line/Geselecteerd)	2 (Wit)
Kabellengte	
KVM	2 x 1.2 m
Afstandspoort Kiezen	1.8 m
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	n.v.t.
Video	4096 x 2160 @ 30Hz
Stroomverbruik	DC5V:1.38W:28BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.35 kg (0.77 lb)
Afmetingen (L x B x H)	8.34 x 8.42 x 3.04 cm (3.28 x 3.31 x 1.2 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.