

CS22U

2-Poorts USB VGA-kabel KVM-switch met externe poortselectieschakelaar





Verbeter uw desktopprocessen met de veelzijdigheid van KVM

CS22U

FHD VGA-kabel KVM schakelaar met 2 poorten en Remote Port Selector




De compacte CS22U zorgt voor snel schakelen tussen 2 pc's met VGA-interface via één KVM-console en flexibel media delen via de USB-poorten van de console, wat helpt de ruimte op uw bureau uit te breiden, terwijl u het opgeruimd en netjes houdt voor een hogere productiviteit.



USB-randapparatuur



Bus-aangedreven



Multi-platform ondersteuning

Vloeiende platformoverschrijdende integratie

De CS22U zorgt voor de integratie van verschillende computersystemen (Windows, Mac, Linux en Sun) die toegankelijk zijn via één KVM console.




**Flexibel USB-randapparatuur delen**

De USB-poorten van de console kunnen worden gebruikt voor een plug-en-play verbinding met compatibele USB 2.0 randapparatuur voor gegevensintensieve bureauwerkzaamheden.

Plug in. Stroom aan

De CS22U ondersteunt USB-hotpluggen en is via USB-poorten bus-aangedreven door de aangesloten KVM bronnen.

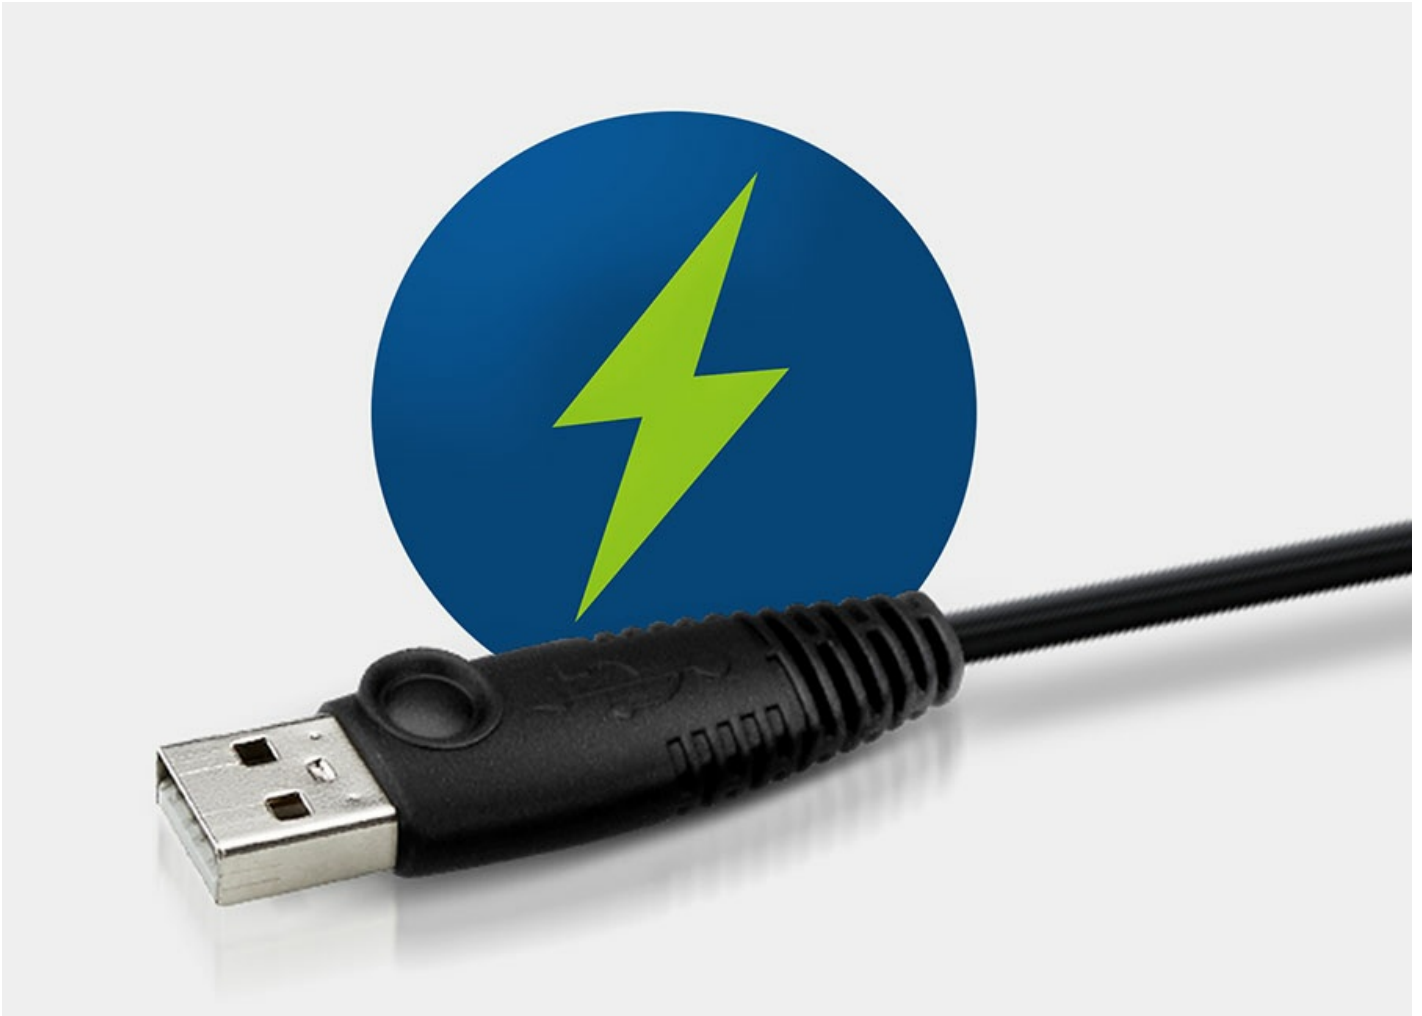

Toepassingen

**Kantoor****Mediadesign****Financiën****Gezondheidszorg**

Productvergelijk

Opties

De CS22U is een 2-poorts USB-kabel KVM-switch die een eenvoudige en snelle methode biedt voor het selecteren van computers - een ingebouwde externe poortselectieschakelaar. Hierdoor kan de CS22U-eenheid worden verborgen terwijl de externe poortselectieschakelaar handig op het bureaublad kan worden geplaatst.

Het compacte alles-in-één design van de CS22U maakt het ideaal voor multiplatform desktoptoepassingen die video met hoge resolutie vereisen.

- Eén USB-console beheert twee USB-computers
- Ondersteunt multifunctionele muizen
- Multiplatform-ondersteuning - Windows, Mac, Linux en Sun
- De USB-poorten van de console kunnen worden gebruikt voor het delen van USB-randapparatuur
- Superieure videokwaliteit - tot 2048 x 1536; DDC2B
- Bus aangedreven

Specificaties

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Afstandspoort Kiezen
Connectoren	
Console Poorten	1 x HDB-15 Female 2 x USB Type A Female
KVM Poorten	2 x HDB-15 Male (Blauw) 4 x USB Type A Male (Zwart)
LED's	
Geselecteerd	2
Kabellengte	
Computer	2 x 0.9 m
Afstandspoort Kiezen	1.8 m
Video	2048 x 1536, DDC2B
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.30 kg (0.66 lb)
Afmetingen (L x B x H)	8.24 x 7.01 x 2.46 cm (3.24 x 2.76 x 0.97 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.