


## CS52

2-poorts PS2/USB VGA-kabel KVM-switch met externe poortselectieschakelaar

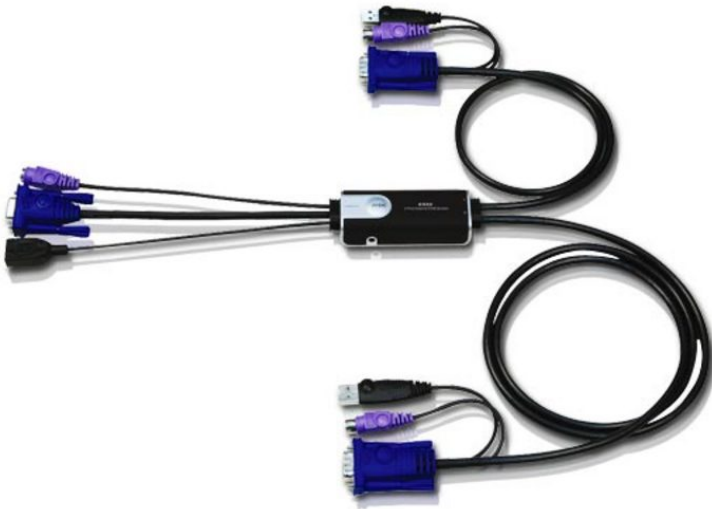

Flexibele combinaties: PS/2-toetsenbord + USB-muis


### Opties

- Eén console (monitor, PS/2-toetsenbord en USB-muis) bedient twee computers
- Externe poortselectieschakelaar voor een handige plaatsing van de switch
- Ondersteunt multifunctionele muizen
- [USB 2.0-muispoort kan worden gebruikt voor het delen van USB-hubs en USB-randapparatuur](#)
- Compact design, ingebouwde alles-in-één kabels (console 0,15 m; computers 0,6 m, 1,2 m)
- Superieure videokwaliteit tot 2048 x 1536; DDC2B
- Automatische scanfunctie voor het controleren van de computerwerking
- Niet aangedreven
- OS-compatibiliteit omvat Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux en FreeBSD.

**Specificaties**

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Sneltoets, Poort Selecteren op Afstand
Connectoren	
Console Poorten	1 x HDB-15 Female (Blauw) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Paars) 1 x USB Type A Female
KVM Poorten	2 x HDB-15 Male (Blauw) 2 x 6-pin Mini-DIN Male (Paars) 2 x USB Type A Male (Zwart)
Afstandspoort Kiezen	1 x 2.5mm Geluidstekker Female
LED's	
Geselecteerd	2 (Groen)
Kabellengte	
Console	0.15 m
Computer	1 x 0.6 m; 1 x 1.2 m
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	PS/2
Video	2048 x 1536; DDC2B
Periodieke Scan	3, 5, 10, 20 seconden (standaard: 5 seconden)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,35 kg (0,77 lb)
Afmetingen (L x B x H)	8,45 x 3,40 x 2,21 cm (3,33 x 1,34 x 0,87 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

## Diagram

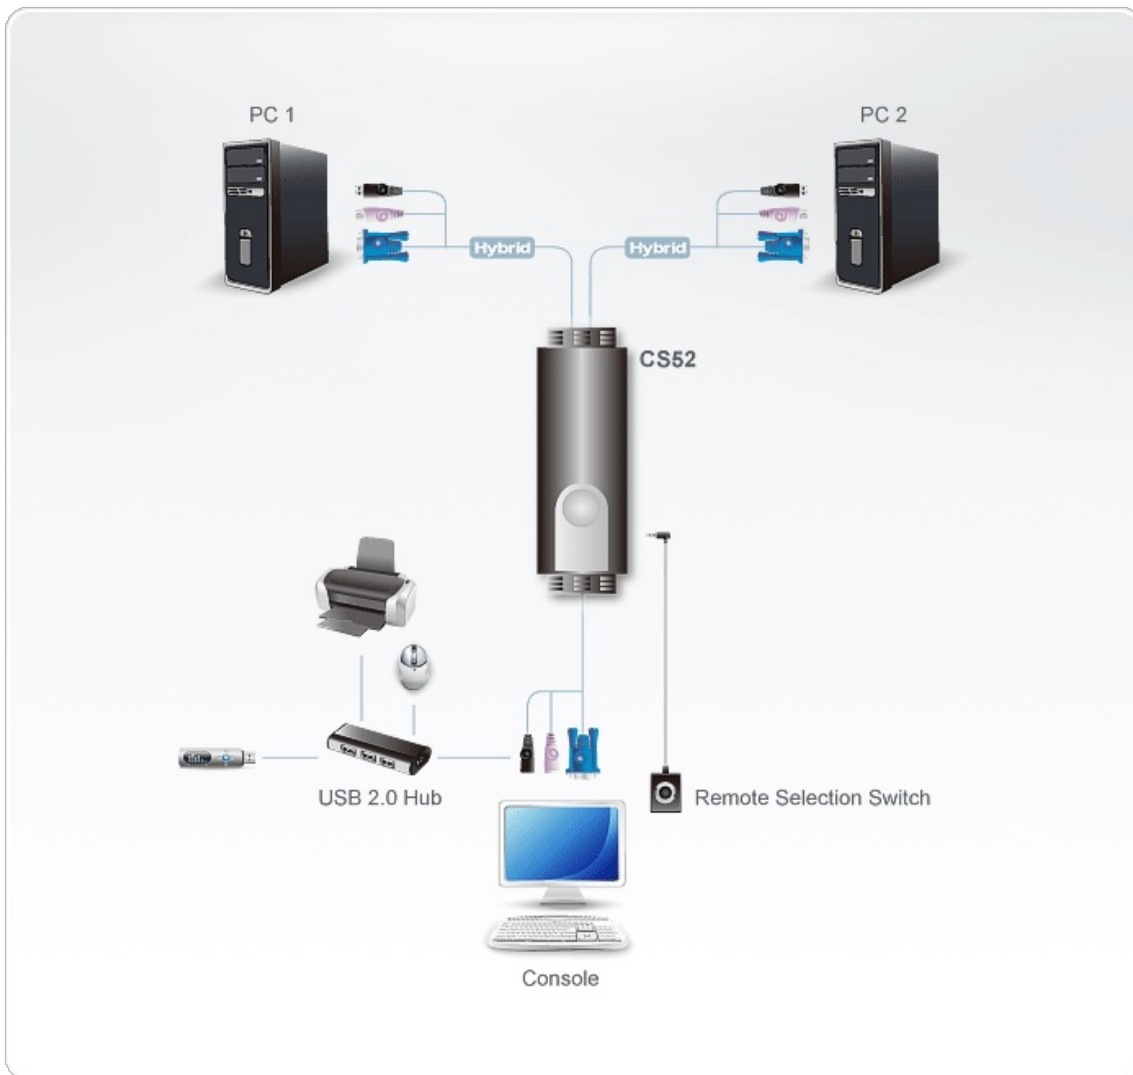

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.