

CS52DP

2-Port USB-C Displayport hybride kabel KVM schakelaar



Renoveer uw desktop voor de hybride werkdag



CS52DP ▶

2-Port USB-C Displayport hybride kabel
KVM schakelaar



Nu we steeds meer richting een mobiele werkploeg gaan met hotdesks tussen thuis- en hybride kantoren, is wendbaarheid de sleutel tot effectief multitasken en betrokken blijven bij de productiviteit. De compacte CS52DP is een van de beste keuzes om de uitdagingen op het gebied van hybride werken het hoofd te bieden door uw werkruimte opnieuw in te delen met de kracht van een kabel KVM schakelaar en de mobiliteit van USB-C connectiviteit. Stroomlijn zelfs de meest complexe workflows door simpelweg op de knop van de externe poortselectie te drukken om te wisselen tussen uw taken op één DisplayPort pc en een mobiel USB-C apparaat vanaf een DisplayPort en USB-console. Het gedeelde scherm met DisplayPort zorgt verder voor een uitstekende 4K audiovisuele kwaliteit op twee computerplatforms. Word wendbaar met de CS52DP om uw hybride werkproductiviteit een boost te geven en voorop te komen liggen.

**4K
DCI**

Heldere
4K-beelden




Audio
geactiveerd



Delen van
USB-randapparatuur



Busgedreven



Externe
poortselectieknop



Uitzonderlijke Av-prestaties in levendige 4K

De CS52DP ondersteunt uw desktop workflows met 4K DCI audiovisuele verbetering door visuele content met uitstekende nauwkeurigheid te presenteren.


Ruimtebesparende, efficiënte desktopopstelling

De compacte CS52DP zorgt voor een plug-en-play USB-C verbinding met een mobiel apparaat, zoals een laptop, zonder een docking station te moeten gebruiken. Daardoor is het een handige, budgetvriendelijke optie om de desktop werkruimte netjes uit te breiden.



Vloeiende platformoverschrijdende integratie

De CS52DP zorgt voor de integratie van verschillende computersystemen (Windows, Mac, Sun, Linux, Android en iOS) die toegankelijk zijn via één KVM console.

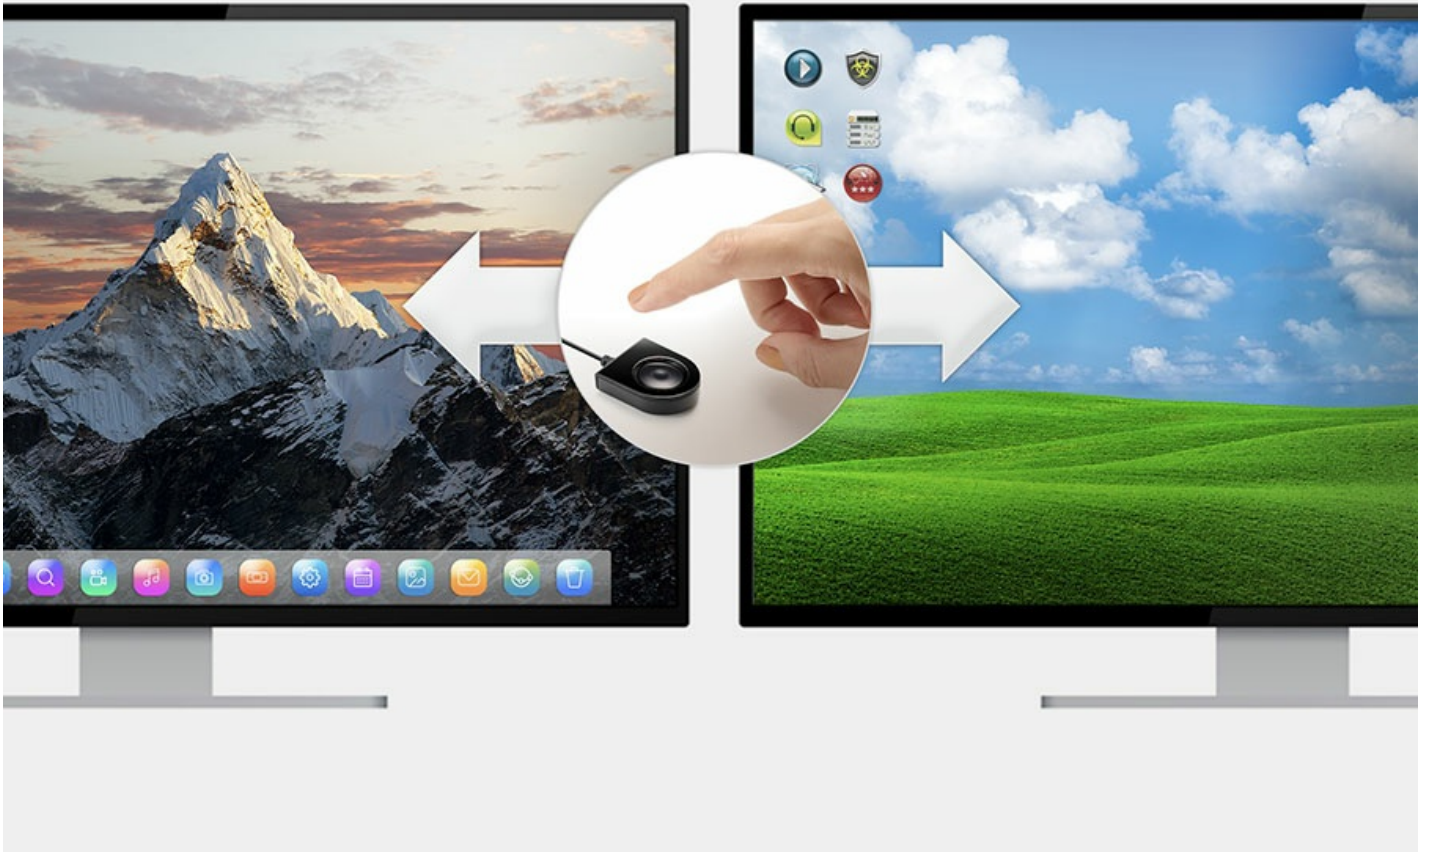



Camera



Printer



Flash Drive

**Flexibel USB-randapparatuur delen**

De USB-poorten van de console kunnen worden gebruikt voor een plug-en-play verbinding met compatibele USB 2.0 randapparatuur voor gegevensintensieve bureauwerkzaamheden.

Toepassingen

De CS52DP kabel KVM schakelaar is perfect geschikt voor tijdbepaalde en multitaskhandelingen in de volgende scenario's.



Productvergelijking

Kenmerk	CS52DP	CS1953
Type KVM	Kabel KVM schakelaar	Desktop KVM schakelaar
Aantal computers	2	3
Console interface	USB, DisplayPort	USB, DisplayPort
Computer interface	USB, DisplayPort, USB-C	USB, DisplayPort, USB-C
USB-randapparatuur	USB 2.0	USB 3.1 Gen 1
Video	4096 x 2160 @ 60 Hz	4096 x 2160 @ 60 Hz
Audio	Luidspreker, microfoon	Luidspreker, microfoon
Voeding	N.v.t.	✓
Bus-aangedreven	✓	✓
Poortselectie	Externe poortselectie	Sneltoets, muis, drukknop, externe poortselectie
Multi-platform ondersteuning	Win/MAC/Linux/Sun/ Android / iOS	Win/MAC/Linux/Sun/ Android /iOS



Opties

De CS52DP 2-Port USB-C DisplayPort hybride kabel KVM schakelaar is een bedieningseenheid waarmee toegang tot een USB-C apparaat en Display computer mogelijk is. Met de CS52DP kunt u snel en moeiteloos wisselen tussen twee computers door een eenvoudige externe poortselectie drukknop te gebruiken.

De compacte CS52DP zorgt tevens voor levendig 4K beeldkwaliteit om de werkprestaties te verbeteren. Verdere geavanceerde functies van de CS52DP omvatten de bus-aangedreven modus en er hoeft geen verdere software te worden geïnstalleerd of apparaat worden geconfigureerd. Deze plug-en-play schakelaar is ideaal voor mensen die snel de controle nodig hebben om te multitasken tussen een computer en een USB-C apparaat op een bureau in elke gewenste omgeving. Bovendien zorgen het compacte design voor een efficiënte, opgeruimde installatie zodat u een ruimtebesparende oplossing hebt om uw bureau netjes te houden.

- Eén KVM console bedient één USB DisplayPort computer en één USB-C apparaat
- Superieure videokwaliteit – tot 4096 x 2160 @ 60 Hz
- Computerselectie via Remote Port Selector
- Ondersteunt DisplayPort alternatieve modus (DP Altmodus) voor de USB-verbinding voor het overbrengen van DisplayPort signalen
- Overeenkomstig DisplayPort 1.2 en HDCP ¹
- Bus-aangedreven – geen externe voedingsadapter vereist
- De USB-poorten van de console kunnen worden gebruikt voor het delen van USB randapparatuur ²
- Meerdere platformen ondersteund – Windows, Mac, Linux, Android en iOS
- Geen software nodig
- Haakdesign voor ruimtebesparende, netjes ingedeelde werkplek
- Ondersteunt USB hotpluggen

Opmerking:


1. Voor een display-apparaat conform DisplayPort 1.4, zorgt u ervoor - om compatibiliteitsproblemen te voorkomen - dat u de instellingen van het apparaat zo hebt staan dat deze compatibel zijn met DisplayPort 1.2.

2. De CS52DP kan een externe voeding vereisen via de USB Micro-B voedingspoort. Om de USB Micro-B kabel aan te sluiten op de USB Micro-B voedingspoort, is een afzonderlijke aankoop noodzakelijk op basis van het type voeding dat u gebruikt.

Specificaties

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Externe poortselectie
Connectoren	
Console Poorten	1 x DisplayPort vrouw 2 x USB type A vrouw 1 x 3,5mm audio-aansluiting vrouw (groen) 1 x 3,5mm audio-aansluiting vrouw (roze)
KVM (Computer) Poorten	CPU1: 1 x DisplayPort man 1 x USB type A man 1 x 3,5mm audio-aansluiting man (groen) 1 x 3,5mm audio-aansluiting man (roze) CPU2: 1 x USB type C man 1 x 3,5mm audio-aansluiting man (groen) 1 x 3,5mm audio-aansluiting man (roze)
Stroom (Optioneel)	1 x USB Micro type B vrouw
LED's	
KVM Poort (On Line/Geselecteerd)	2 (Wit)
Kabellengte	
KVM	2 x 1,2 m
Afstandspoort Kiezen	1,8 m
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	N.v.t.
Video	4096 x 2160 @ 60 Hz
Stroomverbruik	DC5V:0.74W:8BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.30 kg (0.66 lb)
Afmetingen (L x B x H)	8.34 x 8.42 x 3.04 cm (3.28 x 3.31 x 1.2 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

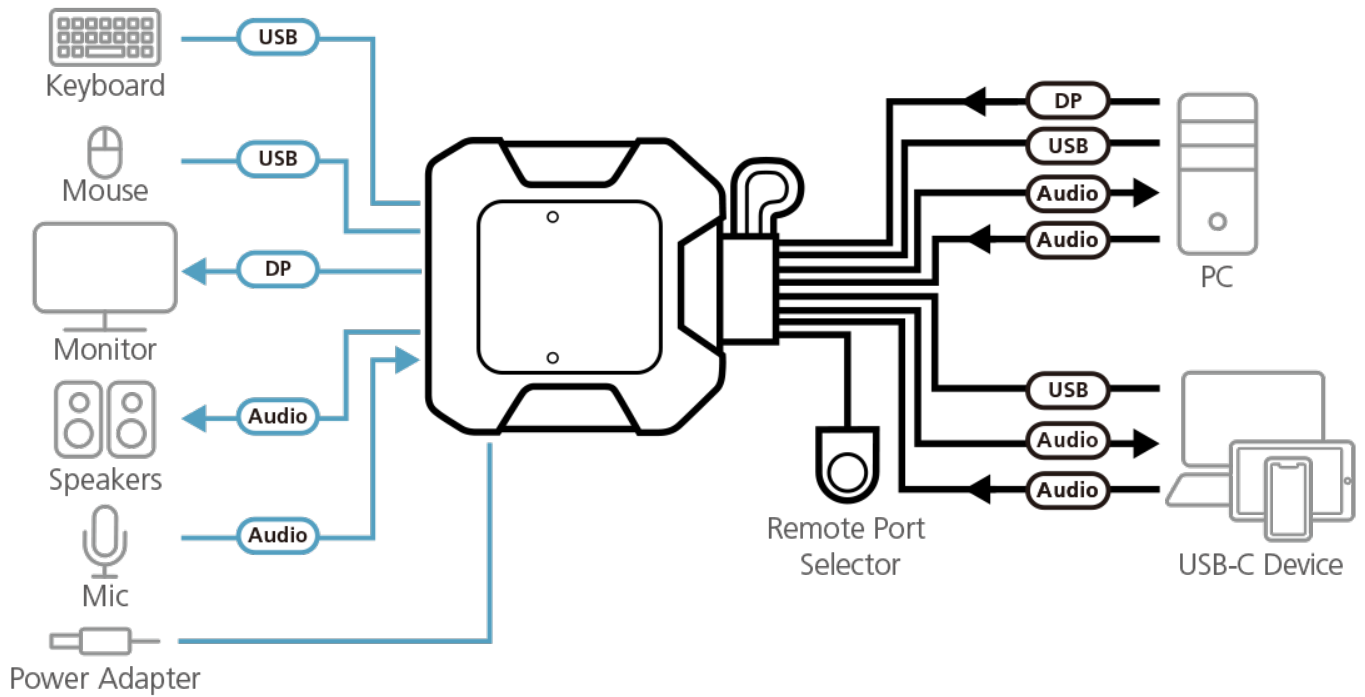
ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.