

CS62A

2-poorts PS/2 VGA-/audiokabel KVM-switch (1,2 m)



CS62A 2-poorts KVM-switch heeft een handig design dat wordt geïntegreerd met een kabel van 1,2 m. Dit kan 2 servers bedienen via één console.


Opties

- Eén PS/2-console regelt 2 computers
- Compact design, ingebouwde 1,2 m kabels
- Alles-in-één design
- Met luidsprekerondersteuning
- Superieure videokwaliteit tot 2048 x 1536; DDC2B
- Automatische scanfunctie voor het controleren van de computerwerking
- Bus aangedreven
- OS-compatibiliteit omvat Windows 2000/XP/[Vista](#), LINUX en FreeBSD

Specificaties

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Sneltoets
Connectoren	
Console Poorten	1 x HDB-15 Female (Blauw) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Paars) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Groen) 1 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Groen)
KVM Poorten	2 x HDB-15 Male (Blauw) 2 x 6-pin Mini-DIN Male (Paars) 2 x 6-pin Mini-DIN Male (Groen) 2 x 3.5mm Geluidsstekker Male(Groen)
LED's	
Geselecteerd	2 x Groen
Kabellengte	
Computer	2 x 1.2 m
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	PS/2
Video	2048 x 1536; DDC2B
Periodieke Scan	3, 5, 10, 20 seconden (standaard: 5 seconden)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0~80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,30 kg (0,66 lb)
Afmetingen (L x B x H)	8,40 x 5,40 x 3,00 cm (3,31 x 2,13 x 1,18 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

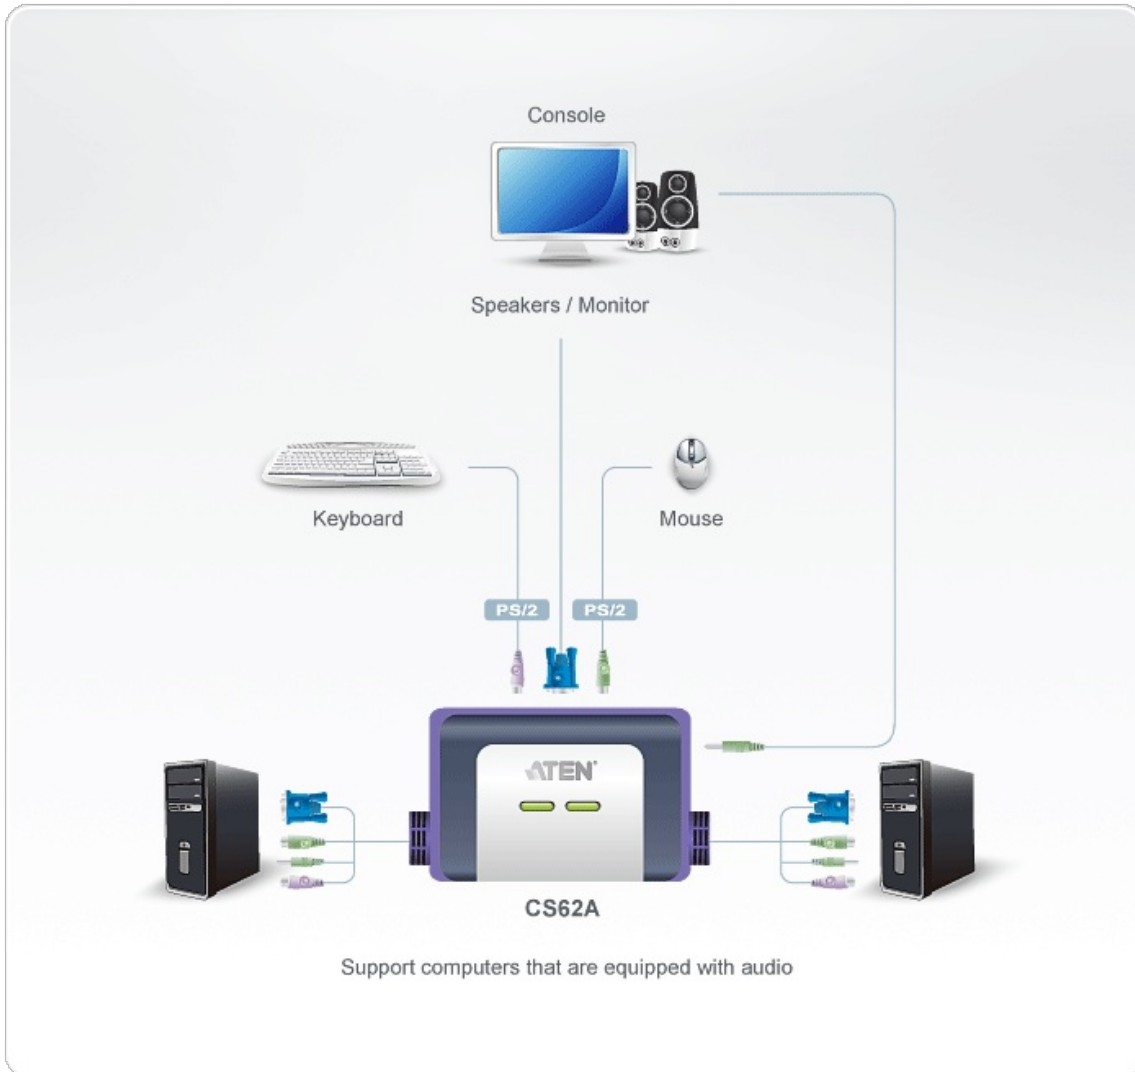

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.