

CS62S

2-poorts PS/2 VGA-kabel KVM-switch (0,9m)



CS62S 2-poorts KVM-switch heeft een handig design dat wordt geïntegreerd met een kabel van 0,9m. Dit kan 2 servers bedienen via één console.

[+](#) SHARE [f](#) [t](#) [e](#) ...


Opties

- Eén PS/2-console regelt 2 PS/2-computers
- Compact design, ingebouwde 0,9m kabels
- Alles-in-één design
- Superieure videokwaliteit tot 2048 x 1536; DDC2B
- Automatische scanfunctie voor het controleren van de computerwerking
- Bus aangedreven
- OS-compatibiliteit omvat Windows 2000/XP/Vista, LINUX en FreeBSD

Specificaties

Function	
Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Sneltoets
Connectoren	
Console Poorten	1 x HDB-15-tegenstekker (blauw) 1 x 6-pin mini-DIN-tegenstekker (paars) 1 x 6-pin mini-DIN-tegenstekker (groen)
KVM Poorten	2 x HDB-15-stekker (blauw) 2 x 6-pin mini-DIN-stekker (paars) 2 x 6-pin mini-DIN-stekker (groen)
LED's	
Geselecteerd	2 (groen)
Kabellengte	
Computer	2 x 0,9 m
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	PS/2
Video	2048 x 1536; DDC2B
Periodieke Scan	3, 5, 10, 20 seconden (standaard: 5 sec.)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Vochtigheid	0 - 80% RLV, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,25 kg (0,55 lb)
Afmetingen (L x B x H)	7,30 x 6,24 x 2,25 cm (2,87 x 2,46 x 0,89 in)
Stroomverbruik	5 V gelijkspanning, 0,17 W, 5 BTU
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

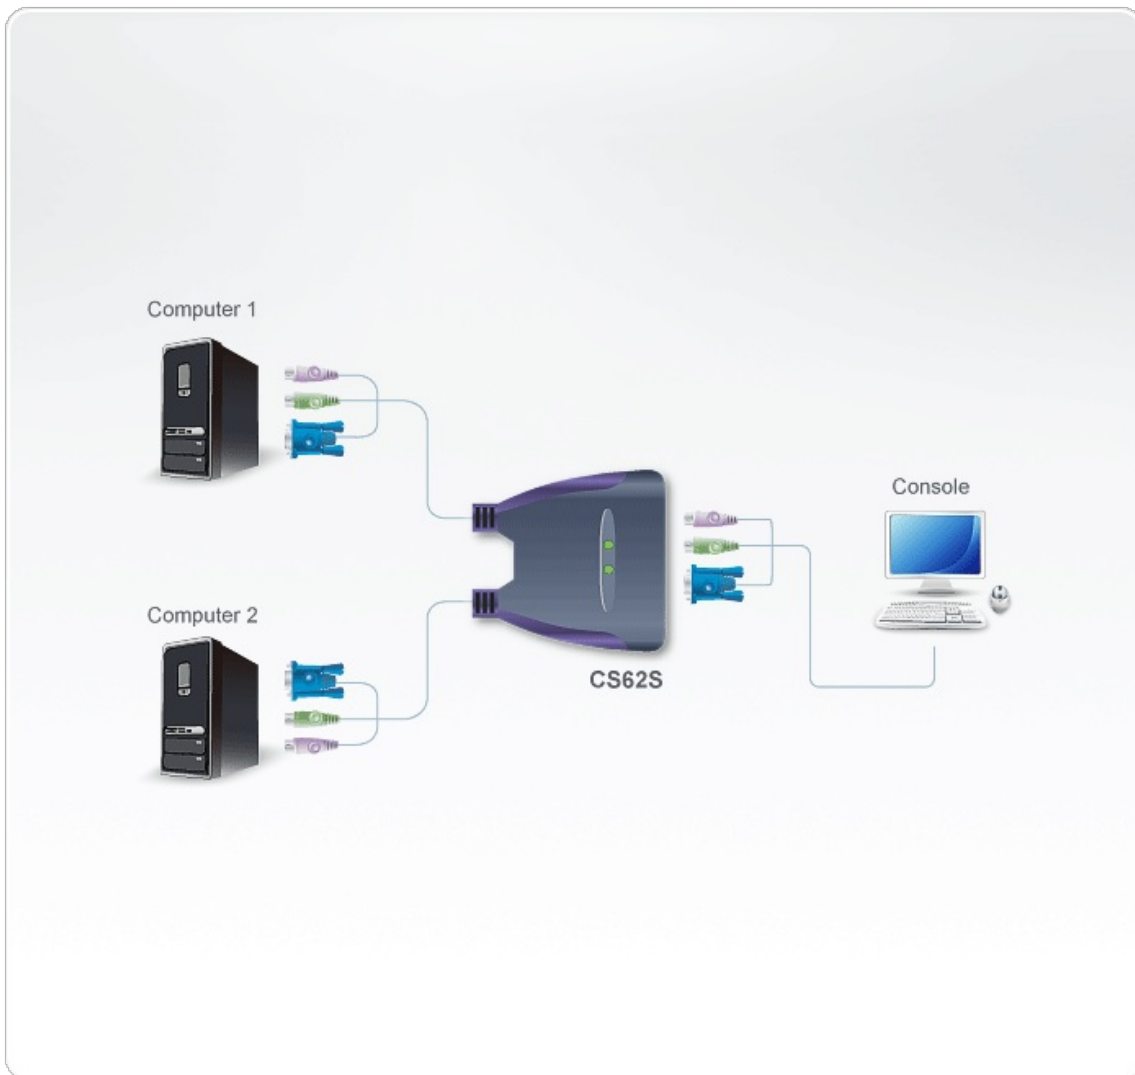

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.