

CS62U

2-poorts USB VGA-/audiokabel KVM-switch (1,8m)



Geef uw desktop een make-over met de veelzijdigheid van KVM

CS62U

USB VGA met twee poorten/
KVM schakelaar met audiokabel

De compacte CS62U zorgt voor snel schakelen tussen 2 pc's met VGA-interface via één KVM-console en helpt de ruimte op uw bureau uit te breiden, terwijl u het opgeruimd en netjes houdt voor een hogere productiviteit. Met de gedeelde luidsprekerset is multitasken tussen computers nu nog prettiger dan voorheen.



USB-randapparatuur



Bus-aangedreven



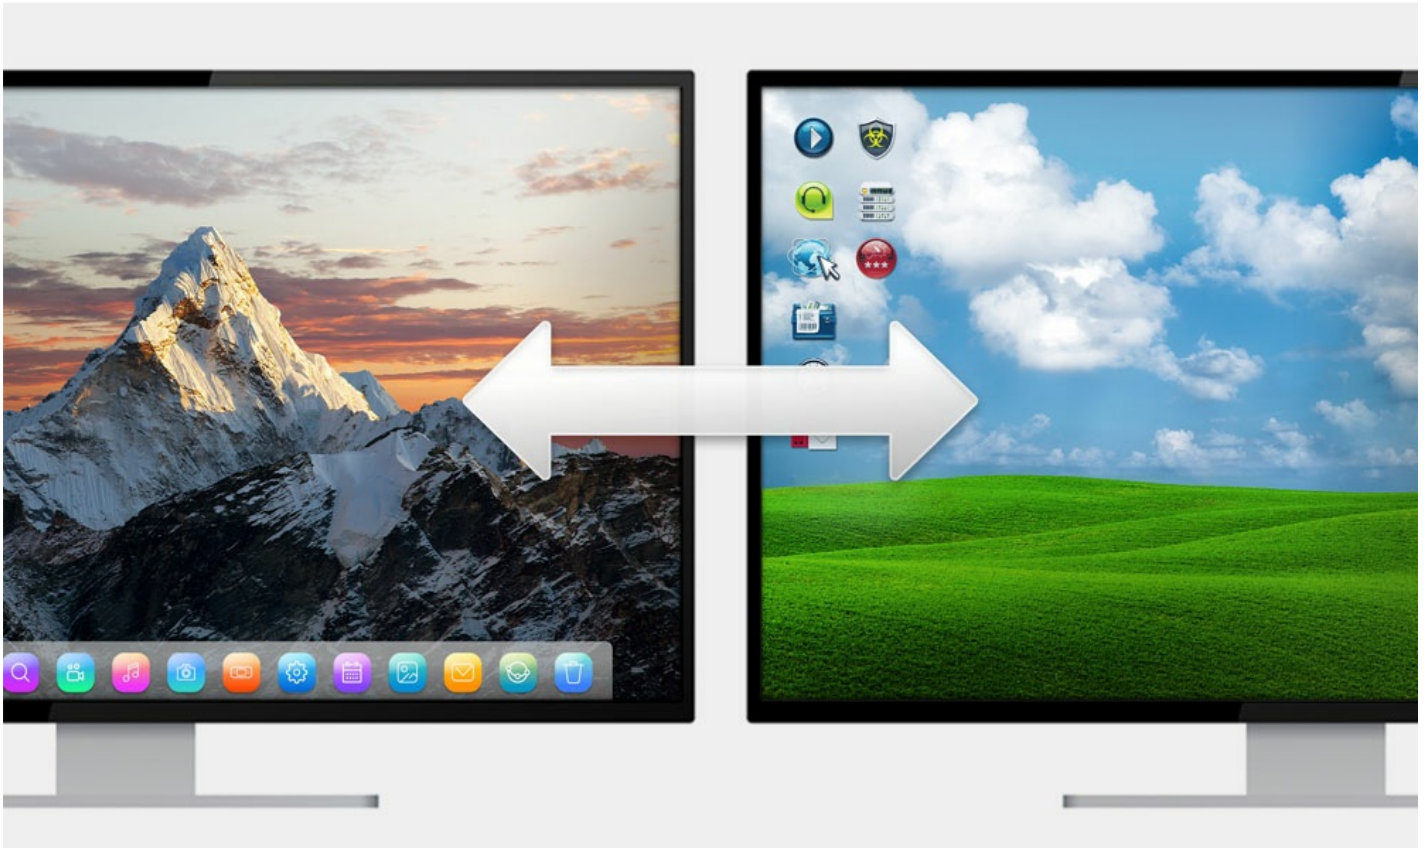
Multi-platform
ondersteuning

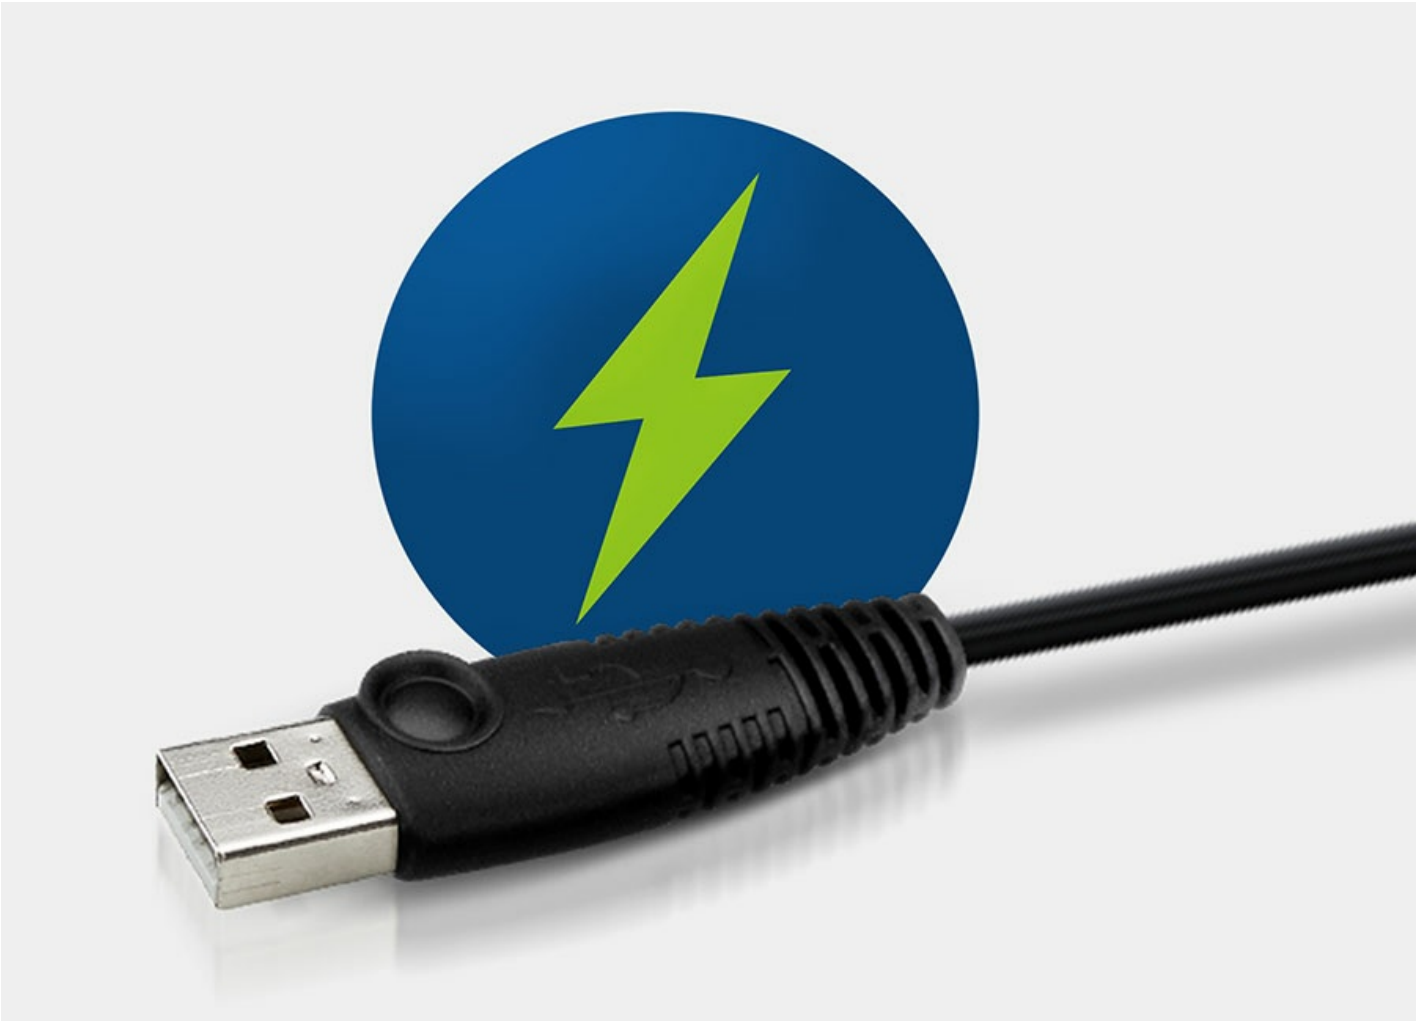


Audio ingeschakeld

Vloeiende platformoverschrijdende integratie

De CS62U zorgt voor de integratie van verschillende computersystemen (Windows, Mac, Linux en Sun) die toegankelijk zijn via één KVM console.



**Plug in. Stroom aan.**

De CS62U ondersteunt USB-hotpluggen en is via USB-poorten bus-aangedreven door de aangesloten KVM bronnen.

Toepassingen

**Kantoor****Mediadesign****Financiën****Gezondheidszorg**



CS22U

FHD VGA-kabel KVM schakelaar met 2 poorten en Remote Port Selector



CS62U

USB VGA met twee poorten/KVM schakelaar met audiokabel



CS72U

USB VGA met twee poorten/KVM schakelaar met audio



CS82U

PS met 2 poorten/2-USB VGA KVM schakelaar

	CS22U	CS62U	CS72U	CS82U
Aantal computers	2			
Computer interface	VGA			
Toetsenbord / muis	USB	USB	USB	PS/2, USB
Max. resolutie	2048 x 1536 ; DDC2B			
Poortselectie	Externe poortselectie	Hotkey / Muis	Druknop	Hotkey / Druknop Muis
Lengte KVM kabel	0.9 m	1.8 m	1.2 m*	1.2 m*
Luidspreker	–	•	•	–
Microfoon	–	–	•	–

* De KVM kabelsets zijn uitgerust om de KVM schakelaar aan de pc's te koppelen. KVM kabels met een lengte van 1,8 m, 3 m en 5 m zijn tevens verkrijgbaar.

Opties

ATEN biedt complete USB KVM-oplossing. De CS62U koppelt twee USB-computers met één USB-console voor een compleet USB-systeem dat compatibel is met alle besturingssystemen, waaronder Windows, Mac, Linux en Sun.

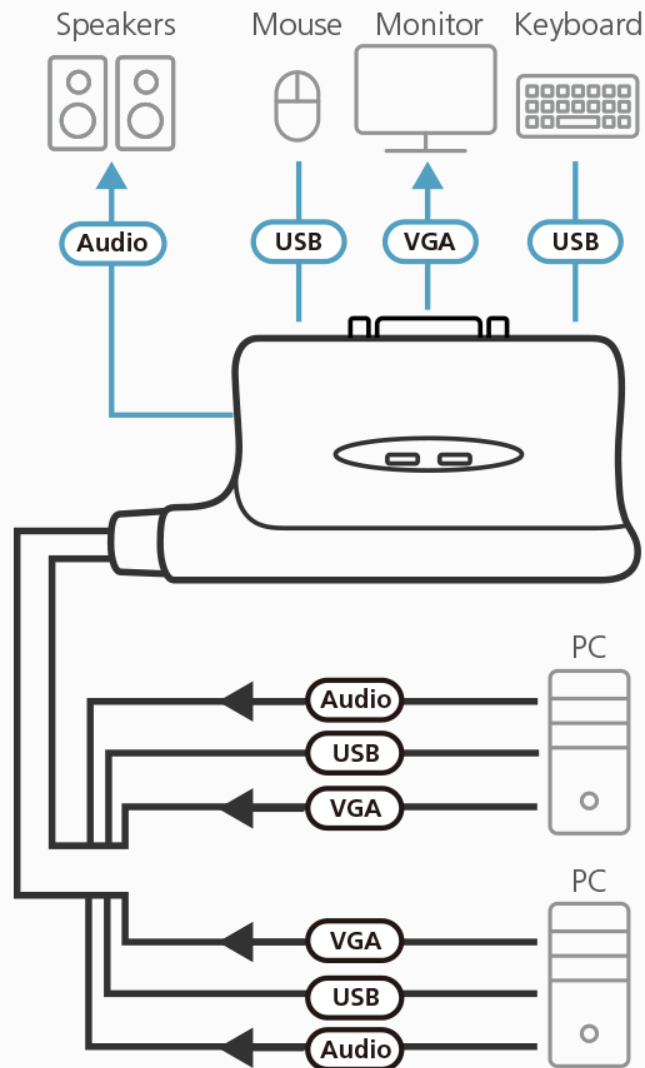
- Eén USB-console bedient twee USB-computers
- Compact design, ingebouwde 1,8 m kabels
- Sneltoetsselectie voor OS en toetsenbordalen
- Computerselectie via sneltoets en USB-muis
- Ondersteunt meerdere platforms – Windows, Linux, Mac, en Sun
- Video DynaSync™ - exclusieve ATEN-technologie elimineert weergaveproblemen bij het opstarten en optimaliseert de resolutie wanneer u schakelt tussen poorten
- Muispoortemulatie / bypassfunctie ondersteunt de meeste stuurprogramma's
- USB muispoort kan worden gebruikt voor het delen van USB-hubs en USB-randapparatuur*
- Ondersteunt gamingtoetsenborden
- Ondersteunt multifunctionele en draadloze toetsenborden en muizen
- Alles-in-één design
- Muispoortemulatie / bypassfunctie ondersteunt de meeste stuurprogramma's
- Superieure videokwaliteit – tot 2048 x 1536 @ 60 Hz ; DDC2B
- Automatische scanfunctie voor het controleren van de computerwerking
- Bus aangedreven
- Sun/Mac-toetsenbordondersteuning en emulatie*

* Om de USB-muispoort te gebruiken als USB hub, moeten gebruikers eerst de muisemulatiemodus uitschakelen.

Specifications

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Sneltoets, Muis
Connectoren	
Console Poorten	1 x HDB-15 Female (Blauw) 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Groen)
KVM Poorten	2 x HDB-15 Male (Blauw) 2 x USB Type A Male 2 x 3.5mm Geluidsstekker Male (Groen)
LED's	
Geselecteerd	2 (Groen)
Kabellengte	
Computer	2 x 1.8 m
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Video	2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B
Periodieke Scan	5 seconden
Stroomverbruik	DC5V:0.328W:6BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.37 kg (0.81 lb)
Afmetingen (L x B x H)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.