

CS64US

4-poorts USB VGA-/audiokabel KVM-switch (0,9 m, 1,2 m)



De CS64US maakt een enorme sprong in vergelijking met eerdere KVM-modellen met kabel doordat het geïntegreerde kabels, het delen van USB-randapparatuur en een functie om de firmware een upgrade te even bevat waardoor u altijd kunt bijwerken naar de nieuwste versies.

Bovendien is de CS64US voorzien van een verbeterde Video DynaSync™-technologie, wat de EDID (Extended Display Identification Data) van de consolemonitor opslaat om de displayresolutie te optimaliseren. Ook biedt de CS64US ondersteuning voor meerdere platforms en de selectie van computers via sneltoetsen om het ultieme in desktopgemak te bieden.

Opties


- Eén USB-console bedient vier USB-computers
- Compact design, ingebouwde 0,9/1,2 m kabels
- Sneltoetsselectie voor OS en toetsenbordtaal
- Computerselectie via sneltoets
- Ondersteunt meerdere platforms – Windows, Linux, Mac, en Sun
- Video DynaSync™ - exclusieve ATEN-technologie elimineert weergaveproblemen bij het opstarten en optimaliseert de resolutie bij het schakelen tussen poorten
- USB-muispoort kan worden gebruikt voor het delen van USB 1.1-hub en delen van USB 1.1 randapparaten
- Ondersteunt multifunctionele en draadloze toetsenborden en muizen
- Alles-in-één design
- Met luidsprekerondersteuning
- Superieure videokwaliteit – tot 2048 x 1536 @ 60 Hz ; DDC2B
- Automatische scanfunctie voor het controleren van de computerwerking
- Bus-aangedreven
- Sun/Mac-toetsenbordondersteuning en emulatie*
- Firmware kan geüpgraded worden

* 1. Pc-toetsenbordcombinaties emuleren Sun/Mac-toetsenborden.
 2. Sun/Mac-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers

Specificaties

Computerverbindingen	4
Poort Selecteren	Sneltoets
Connectoren	
Console Poorten	1 x HDB-15 Female (Blauw) 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Groen)
KVM Poorten	4 x HDB-15 Male (Blauw) 4 x USB Type A Male 4 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Groen)
LED's	
Geselecteerd	4 (Groen)
Kabellengte	
Computer	2 x 0.9 m; 2 x 1.2 m
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Periodieke Scan	1-99 Seconden (standaard 5 seconden)
Stroomverbruik	DC5V:0.9W:8BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.58 kg (1.28 lb)
Afmetingen (L x B x H)	9.41 x 9.72 x 2.60 cm (3.7 x 3.83 x 1.02 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

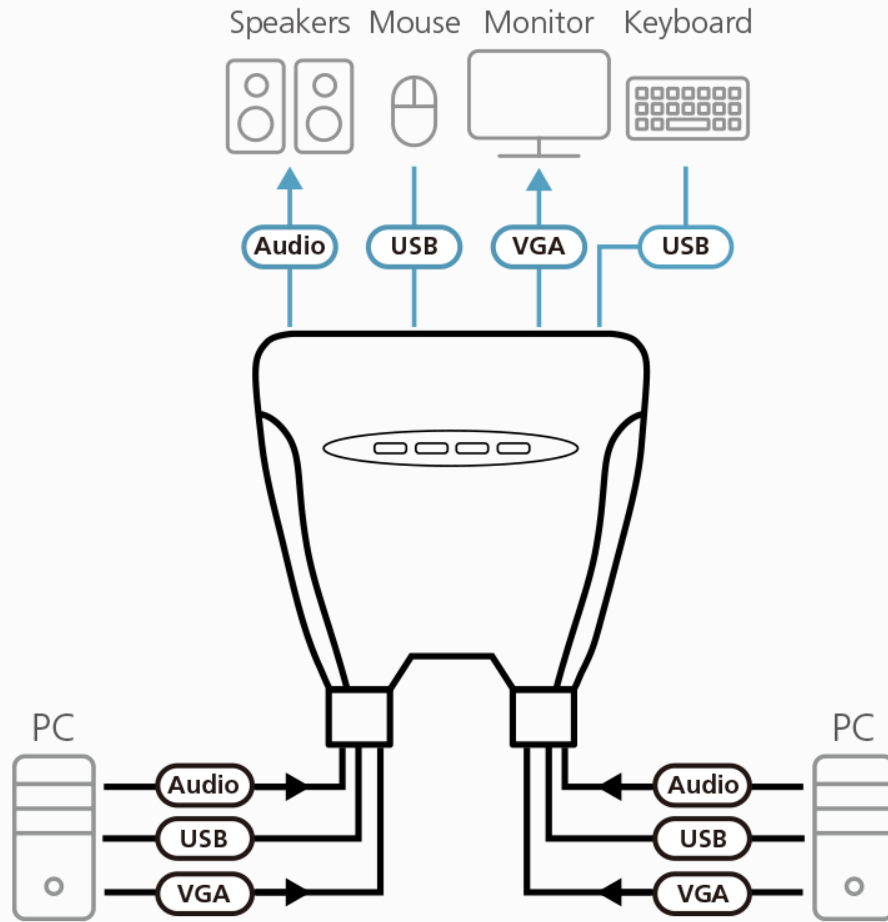

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.