

CS692

2-poorts USB HDMI-/audiokabel KVM-switch met externe poortselectieschakelaar



De CS692 2-Port USB HDMI/Audio Cable KVM Switch koppelt twee pc's of apparaten met hdmi aan één enkel USB toetsenbord, USB muis en HD displayconsole. De CS692-switch zet een gigantische stap vooruit vergeleken met vroegere kabel KVM-modellen in de Petite-series door het aanbieden van volledige HDMI-functionaliteit, het delen van USB 2.0-randapparaten (via een USB-hub die is aangesloten op de USB-muispoort) en een firmware-upgradefunctie waarmee u blijft met de nieuwste beschikbare versies.

Met een onovertreffbare combinatie van HDMI-functionaliteit, het gemak van het delen van USB 2.0-randapparaten, ondersteuning voor gamingtoetsenborden en verbeterde gebruikersvriendelijke bewerkingen, biedt de CS692 gebruikers de mogelijkheid om up-to-date te blijven met de laatste innovaties in multimediatoepassingen voor uw bureaublad.

[Bookmark and Share](#)



Opties

- Eén KVM-console regelt twee USB HDMI-computers
- HDMI-compatibel; HDCP-compatibel
- [Computerselectie via externe poortselectieschakelaar, sneltoetsen en USB-muis](#)
- Audio-ondersteuning - volle basrespons biedt een rijke ervaring voor 2.1 surroundgeluidssystemen
- [Onafhankelijk schakelen van de KVM- en audiofocus - één computer kan de KVM-focus hebben, terwijl de andere de audiofocus heeft*](#)
- Multiplatform-ondersteuning - Windows, Mac, Linux
- Compact design, ingebouwde alles-in-één kabels (2 x 1,2 m)
- Superieure videokwaliteit tot 1920 x 1200; 1080p
- Compatibel met breedbeeld LCD-monitors
- [Video DynaSync™](#) - exclusieve ATEN-technologie elimineert weergaveproblemen bij het opstarten en optimaliseert de resolutie bij het schakelen tussen poorten
- [Inschakeldetectie](#) - als een computer is uitgeschakeld, schakelt de CS692 automatisch naar de volgende ingeschakelde computer
- [Ondersteunt gamingtoetsenborden en multimediatoetsenborden](#)
- Ondersteunt multifunctionele en draadloze toetsenborden en muizen
- Muispoortemulatie/bypassfunctie console ondersteunt de meeste muisstuurprogramma's en multifunctionele muizen
- Mac-toetsenbordondersteuning en emulatie*
- [USB 2.0-muispoort kan worden gebruikt voor het delen van USB-hubs en USB-randapparatuur*](#)
- [Bus aangedreven](#)
- [Firmware kan geüpgraded worden](#)

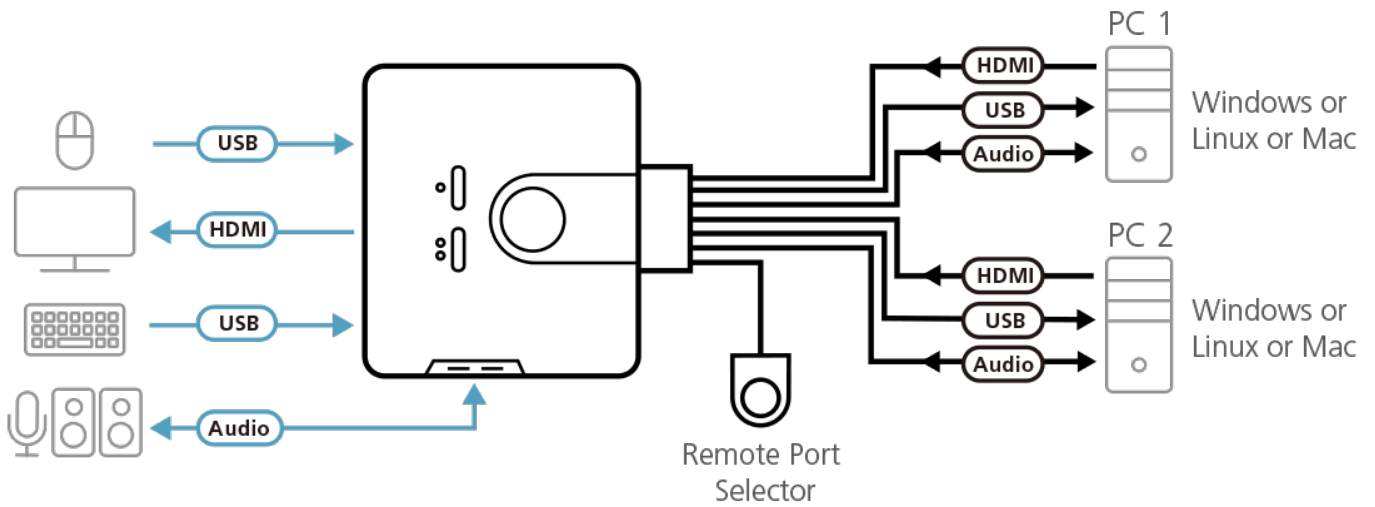
Opmerking:

1. HD-audio via de ingebouwde luidsprekers van de HD kunnen niet onafhankelijk worden geschakeld.
2. Pc-toetsenbordcombinaties emuleren Mac-toetsenborden. • Mac-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers.
3. Kan een extra voedingsadapter vereisen. Om de USB 2.0 muispoort te gebruiken als een USB-hub, moet u eerst de muisemulatiemodus uitschakelen.

Specifications

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Sneltoets, Poort Selecteren Op Afstand, Muis
Connectoren	
Console Poorten	1 x HDMI Female (Zwart) 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Groen) 1 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Roze)
KVM Poorten	2 x HDMI Male (Zwart) 2 x USB Type A Male (Paars) 2 x USB Type A Male (Zwart) 2 x 3.5mm Geluidsstekker Male (Groen) 2 x 3.5mm Geluidsstekker Male (Roze)
LED's	
KVM	2 (Groen)
Kabellengte	
KVM	2 x 1.2 m
Afstandspoort Kiezen	1.8 m
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Video	1920 x 1080 @ 60 Hz; 1920 x 1200 @ 60Hz
Periodieke Scan	3, 5, 10, 20 seconden (standaard 5 seconden)
Stroomverbruik	DC5V:0.72W:8BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.48 kg (1.06 lb)
Afmetingen (L x B x H)	8.24 x 6.65 x 2.52 cm (3.24 x 2.62 x 0.99 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.