

CV211

Laptop USB KVM Console Crash Cart-adapter




Make the Smarter Choice!

Professional IT experts! Are you still carrying around a monitor, keyboard and mouse to maintain servers?

ATEN's CV211 is een laptop USB KVM console-adapter specifiek ontworpen voor gefrustreerde mobiele IT-managers. Het is de perfecte vervanging voor een crash-wagentje die van uw laptop een KVM-console maakt dat de functionaliteit combineert van een wormhole-switch, opnamebox, externe DVD-ROM, toetsenbord, muis en monitor, alles in een compacte en handige eenheid. U kunt gerust snel en professioneel servers, geldautomaten en PoS-systemen diagnosticeren en problemen oplossen.

AN ALL-IN-ONE CRASH CART ADAPTER

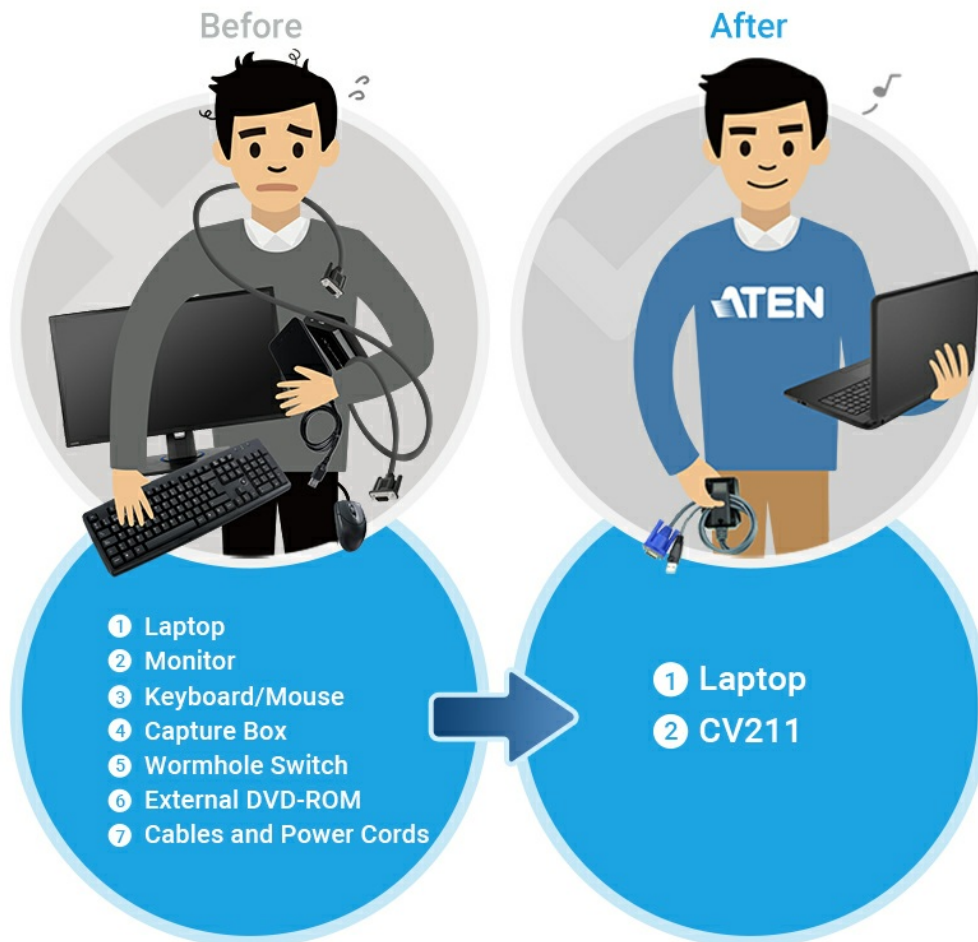

BENEFITS AT A GLANCE



Easy to Carry

Pocket size and only
125g



BIOS Level Access

Troubleshoot problems
on hardware or OS level



Plug-n-play

No software
installation required



Video Recording & Image Capture

Save a record of remote
operations for future
tracking/training and
troubleshooting




File Transfer

Bi-directional file transfers
between the laptop and target
computer

CONTROL INTERFACE

More functions are available on an easy-to-use toolbar located within the remote view window.

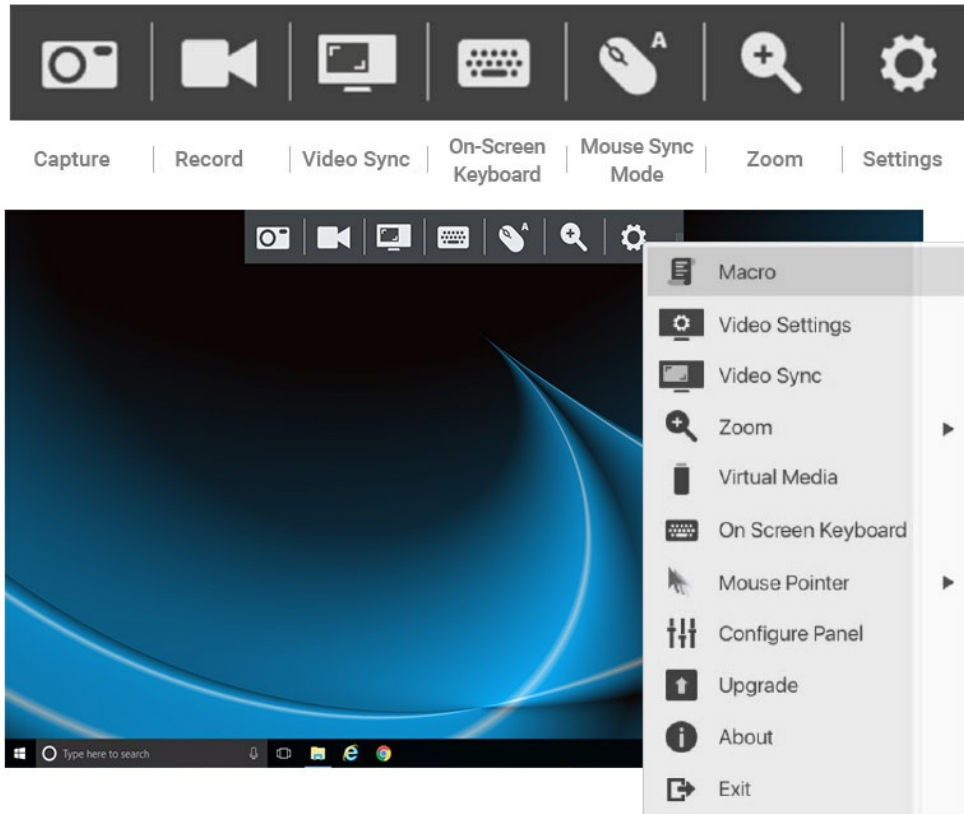

WHAT PEOPLE ARE SAYING

“



“Using the CV211, you can determine the status of the host within five minutes. This not only shortens working hours but also greatly increases our overall effectiveness.”

– Mr. Lin, Server Maintenance IT Engineer

“Using the CV211, one of our branch assistants can connect to the server so we can troubleshoot remotely from the Taipei office, meaning no one has to take a special trip. This saves us time, manpower and costs.”

– Mr. Wang, MIS, Large Corporation



”

De CV211 Laptop USB KVM Console Crash Cart-adaptor biedt een directe laptop-naar-computerverbinding met servers, kiosken en geldautomaten. De CV211 is aanbevolen voor IT-professionals on-the-go. Dit model elimineert de behoefte aan zware crashcarts terwijl toegang op BIOS-niveau wordt geboden, evenals bidirectionele bestandsoverdrachten, sneltoetsmacro's, video-opnamen en schermopnamen via een USB 2.0 en VGA-composietkabel.

De innovatieve virtuele mediafunctie biedt bestandstoepassingen, OS-patching, diagnostische tests en software-installatie via de intuïtieve grafische interface (GUI) van de CV211 die gemakkelijke bediening en snelle toegang op afstand biedt. Het GUI-consolevenster kan worden aangepast naar de exacte grootte en resolutie van de desktop van de externe computer door de paneelgrootte automatisch aan te passen. U kunt de venstergrootte ook handmatig aanpassen volgens uw voorkeur. Hierdoor kunt u het volledige bureaublad van de doelcomputer zien zonder dat u hiervoor de

schuifbalk hoeft te gebruiken.

Daarnaast wordt het unieke kabelklemdesign gebruikt voor gemakkelijk opruimen van verwarde kabels terwijl de CV211 wordt gebruikt en vervoerd. De CV211 is de perfecte crash cart-vervanging voor het oplossen van problemen met systemen die moeilijk te bereiken zijn of waar internettoegang niet beschikbaar of toegelaten is.



Pocket Size



Plug-n-Play




Hotkey Macros



File Transfers



Video Recording



Cable Clip

Opties

- **USB-consoleadapter biedt directe laptop-naar-computer desktoptoeegang**
- Transformeert uw laptop naar een ultramobile console voor servers, computers, kiosks en geldautomaten
- Virtuele media maken bestandstoepassingen, OS-patching, diagnostische tests en software-installatie mogelijk
- Firmware die geüpgraded kan worden om de eenheid up-to-date te houden
- Elimineert de behoefte aan zware en grote crashcarts
- Schaal desktop aanpassen – de gebruiker kan de grootte/resolutie van het externe desktopvenster aanpassen op grootte of verhouding
- Ondersteunt Windows-, Linux- en Mac-laptops*
- Geen besturingssysteembependingen op servers/computers die zijn aangesloten op de CV211
- * Mac laptops worden ondersteund door CV211 firmware v1.0.076 of hoger; macOS wordt alleen ondersteund door CV211 met macOS 10.15.7 of vroeger
- **Problemen met de server en computer oplossen**
- Onmiddellijk toegang op BIOS-niveau geeft u het totale beheer van een server bij fouten in de hardware en het besturingssysteem
- Bidirectionele bestandsoverdrachten tussen de laptop en doelcomputer
- Functie voor het opnemen van video's en het vastleggen van beelden slaat een opname van bewerkingen op afstand op voor toekomstige training en probleemoplossing
- Muis DynaSync™ – synchroniseert automatisch de muisbewegingen van de laptop en doelcomputer
- Toetsenbord op het scherm met meertalige ondersteuning
- Ondersteunt sneltoetsmacro's – definieer toetsaanslagen die specifieke acties uitvoeren op de doelcomputer om taken efficiënt en nauwkeurig te voltooien
- **Gebruiksgemak**
- Plug-and-Play – aan geen enkele zijde is de installatie van software vereist
- Werkbalk helpt gebruikers gemakkelijk alle functies te bedienen van een bedieningspaneel met één klik binnen het externe weergavevenster
- Regelbare video-instellingen voor optimale beelden en prestaties
- Via USB-bus aangedreven design met hot-plugging-ondersteuning
- **Maximaal gemak**
- Ingebouwde VGA- en USB-toetsenbord/muiskabels
- Uniek kabelklemdesign om kabels te ordenen
- Ondersteunt analoge videoresoluties tot 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Compact en gemakkelijk te dragen – slechts een halve handpalm groot


Specifications

Computerverbindingen	1
Connectoren	
Laptop USB Console (LUC) Poort	1 x USB Mini Type B Female
KVM (Computer) Poorten	1 x USB Type A Male 1 x VGA Male (Blauw)
LED's	1 (Blauw)
Stroomverbruik	DC5V:2.35W:11BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.13 kg (0.29 lb)
Afmetingen (L x B x H)	7.05 x 5.37 x 3.01 cm (2.78 x 2.11 x 1.19 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram


Local Usage

Connect CV211 directly to the target server/system from your laptop and troubleshoot with ease.

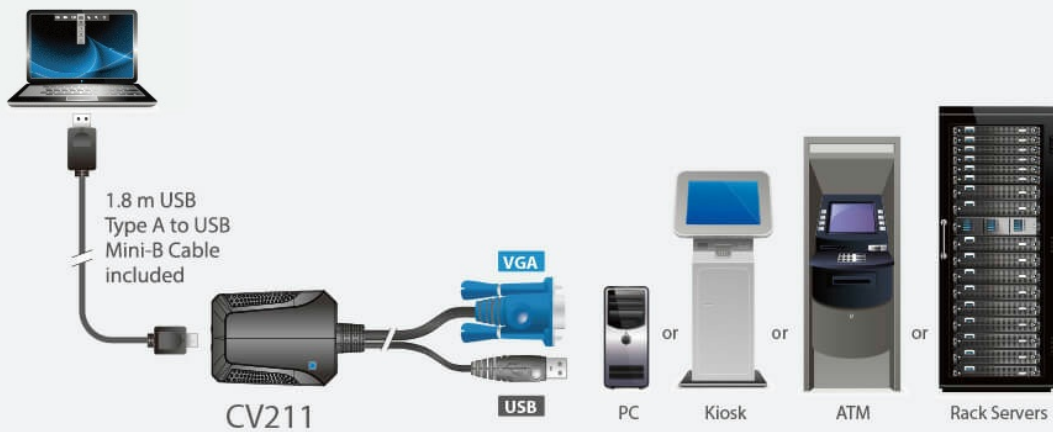

Remote usage

Connect CV211 to the target server from your laptop to collaborate with remote colleagues, or allow troubleshooting by remote engineers via remote access software.

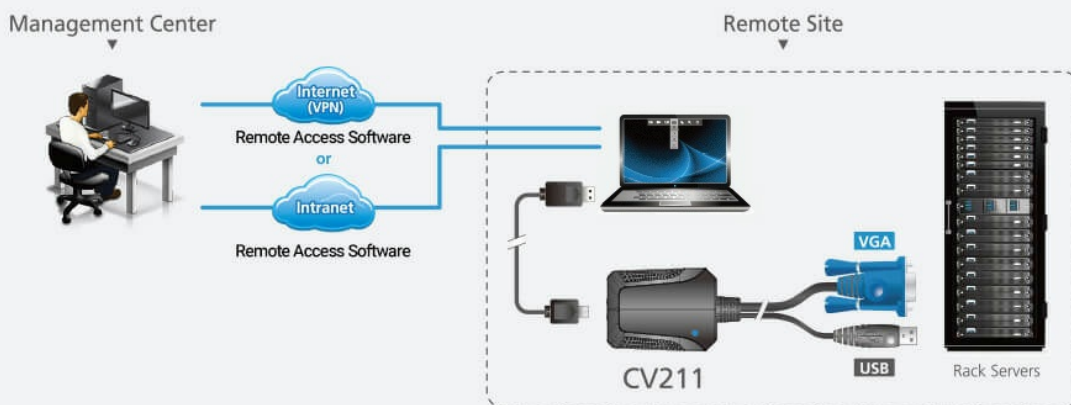

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.