

CE604

USB DVI Dubbelvoudige Weergave Cat 5 KVM Verlenger (1024 x 768@60m)



De CE604 is een DVI Dubbelvoudige Weergave USB-gebaseerde KVM Verlenger die is voorzien van Dubbelvoudige Weergave-functionaliteit, waardoor de video-uitvoer naadloos kan worden weergegeven op twee beeldschermen. Met de RS-232 seriële functie wordt toegang tot een computersysteem vanaf een-console tot op 60 m afstand toegestaan. De CE604 is gebouwd voor controle- en beveiligingsdoeleinden en is gericht op de financiële en industriële markten.

De CE604 is uitgerust met een RS-232 serieel kanaal dat wordt aangesloten op een seriële terminal of op seriële apparaten, zoals touchscreens en barcodescanners. Daarnaast ondersteunt het een geavanceerde PC Wekfunctie, waarmee u met een drukknop op de dubbelvoudige weergave-console op afstand kunt drukken om een PC op te wekken op de locatie. De CE604 voorkomt het heen en weer reizen tussen de lokale computer en de console op afstand, een efficiënt en flexibele oplossing.

De CE604 is ideaal voor toepassingen die vereisen dat de console zich op een gemakkelijk toegankelijke plaats bevindt, terwijl de systeemapparatuur zich op een veilige plaats moet bevinden, uit de buurt van stof, vuil en zware omgevingsinvloeden. Het biedt ook een kosteneffectieve manier om gevoelige gegevens, zoals financiële en persoonlijke informatie, veilig te bewaren in een zwaar beveiligd datacenter, terwijl het toch mogelijk blijft om gebruikers op afstand toegang te bieden.

Opties


- Lokale Eenheden en Eenheden op Afstand worden aangesloten op afstanden tot 60 m met behulp van twee Cat 5e-kabels
- Zend luidspreker, toetsenbord, muis, DDC en een DVI via een Cat5-kabel; RS-232, microfoon en een andere DVI door een tweede Cat 5e kabel toe te voegen.
- Ondersteunt Dubbelvoudige Weergave videobron transmissie (een PC met twee video uitvoerpoorten)
- Geluid Ingeschakeld – ondersteunt stereoluidsprekers en microfoon
- Ondersteunt Real DDC bypass en ATEN standaard EDID technologie – stel verschillende configuraties in met behulp van sneltoetsen
- Ondersteunt PC Wekfunctie via één enkele drukknop of sneltoets
- RS-232 serieel kanaal – maak verbinding met een seriële terminal of seriële apparaten zoals barcodescanners (Baudsnelheid tot 9600 bps)
- Geschikt voor andere ATEN Dubbelvoudige Weergave KVM apparaten, zoals [CS1642A/ CS1644A](#) en [CS1762A/CS1764A](#)
- Superieure videokwaliteit – tot 1920 x 1200 @ 60 Hz op 30 m afstand; 1024 x 768 @ 60 Hz op 60 m afstand
- Handmatige compensatiecontrole om de signaalsterkte aan te passen om de afstand te compenseren
- Ingebouwde 8KV/15KV ESD beveiliging (Contactvoltage 8KV; Lucht voltage 15KV) en 2KV overspanningsbeveiliging

Specificaties

Function	CE604L	CE604R
Connectoren		

Console Poorten	n.v.t.	2 x USB Type A Female (Wit) 2 x DVI-D Female (Wit) 1 x Mini Stereostekker Female (Groen) 1 x Mini Stereostekker Female (Roze)
KVM Poorten	1 x USB Type B Female (Wit) 1 x Mini Stereostekker Female (Groen) 1 x Mini Stereostekker Female (Roze) 2 x DVI-D Female (Wit)	n.v.t.
RS-232	1 x DB-9 Female (Zwart)	1 x DB-9 Male (Zwart)
Stroom	1 x DC Stekker (Zwart)	1 x DC Stekker (Zwart)
Onder / Hoofd	2 x RJ-45 Female (Zwart)	2 x RJ-45 Female (Zwart)
LED's		
Link	1 (Groen)	1 (Groen)
Stroom	1 (Groen)	1 (Groen)
Schakelaars		
Beeldcompensatie	n.v.t.	2 x 8-positie Schakelaar
Firmware-upgrade	1 x Schuifschakelaar	n.v.t.
Drukknoppen		
Ontwaakknop	n.v.t.	1 x drukknop
Video	1920x1200 @ 60Hz (30 m); 1024x768 @ 60Hz (60 m)	1920x1200 @ 60Hz (30 m); 1024x768 @ 60Hz (60 m)
Stroomverbruik	DC5.3V:2.88W:18BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.	DC5.3V:2.35W:15BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving		
Operatietemperatuur	0 - 50°C	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen		
Behuizing	Metaal	Metaal
Gewicht	0.49 kg (1.08 lb)	0.49 kg (1.08 lb)
Afmetingen (L x B x H)	20.20 x 8.53 x 2.50 cm (7.95 x 3.36 x 0.98 in.)	20.20 x 8.67 x 2.50 cm (7.95 x 3.41 x 0.98 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram

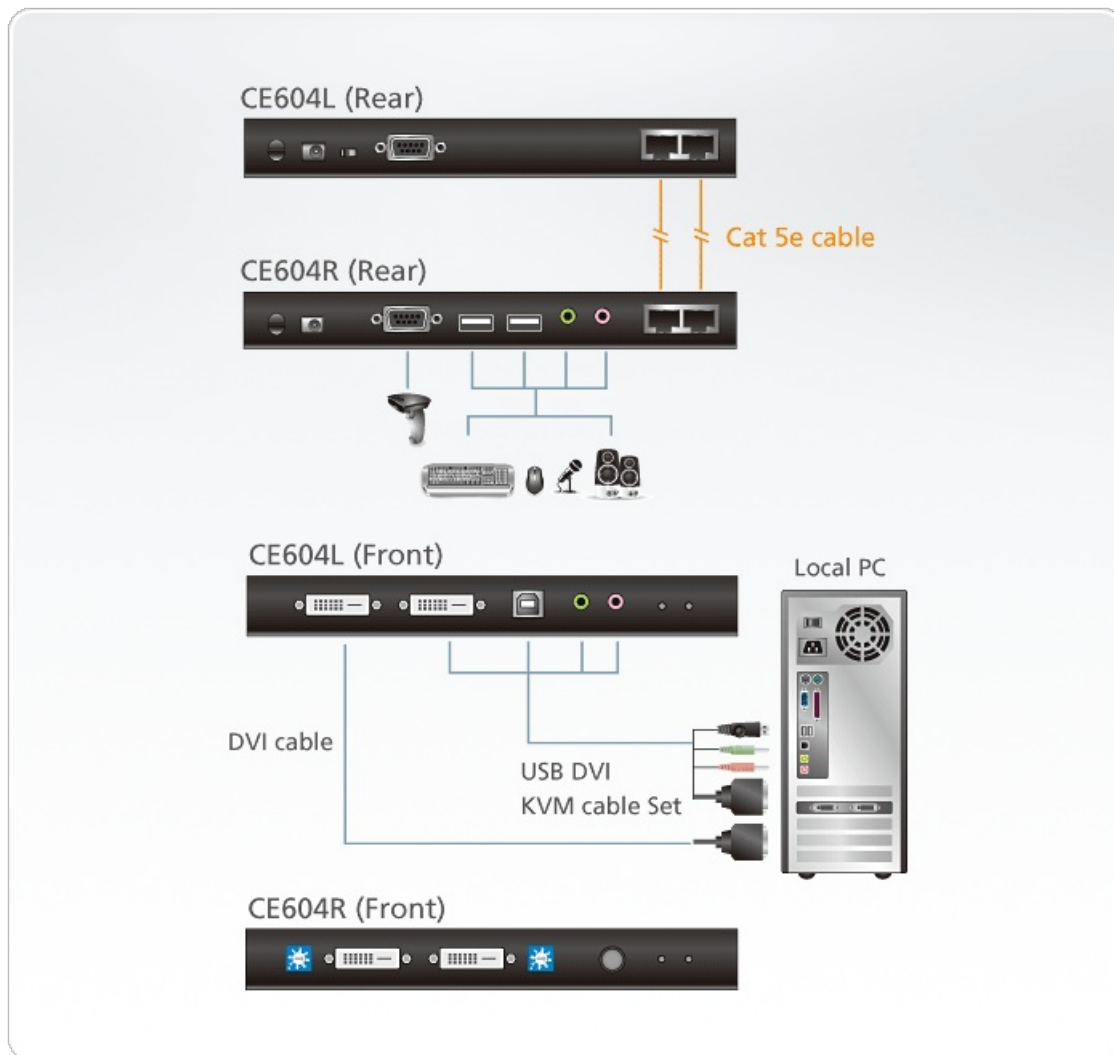

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.