

CE610

USB DVI HDBaseT Verlenger (1920 x 1200@100m)
(HDBaseT Class A)



De CE610 USB 2.0 DVI KVM Verlenger is een DVI en USB Verlenger die ondersteunt ExtremeUSB® en HDBaseT technologie. De CE610 USB 2.0 DVI KVM Verlenger kan DVI- en USB 2.0-signalen verlengen tot 300 ft (100 m) van de bron met één enkele Cat 5e/6-kabel.

De CE610 is uitgerust met USB-aansluitingen waarmee u elk USB-apparaat tussen de eenheden kunt verlengen. De USB-functionaliteit zorgt niet alleen voor het delen van randapparatuur, maar biedt ook ondersteuning voor bediening van het touchpaneel en bestandsoverdracht. De CE610 is ideaal voor situaties waar een touchpaneel nodig is, zoals transportcentra, medische faciliteiten, winkelcentra, industriële kiosken en bij het synchroniseren van bestanden/mappen tussen draagbare en desktop computers.



Opties


- Gebruikt één Cat 5e kabel om lokale eenheden en eenheden op afstand te verbinden
- Biedt toegang tot een computer of KVM-installatie vanaf een console op afstand
- Superieure Videokwaliteit – tot 1920 x 1200 @ 60 Hz op 100 m afstand
- Anti-storing - is bestand tegen signaalinterferentie tijdens hoogwaardige videotransmissies met behulp van HDBaseT technologie
- ExtremeUSB® - ondersteunt transparante USB 2.0-signalen en echte plug-and-play-signalen (geen software of drivers nodig)
- Ondersteunt USB 1.1 webcam's
- USB 2.0 Ondersteuning* – verbindt apparaten zoals toetsenbord, muis, USB-stick, printer, touchpaneel en andere USB-apparaten die een gematigde hoeveelheid bandbreedte nodig hebben
- Verlengt lokale PC-video/toetsenbord/muis uit tot de lokatie op afstand
- Ingebouwde 8KV/15KV ESD bescherming (Contactvoltage 8KV; Lucht voltage 15KV)
- Werkt met alle belangrijke operatiesystemen: Windows®, OS X®, en Linux®

* Opmerking: De CE610 ondersteunt een maximale gecombineerde USB-overdrachtsnelheid van 30 Mbps voor aangesloten USB-apparaten.

Specificaties

Function	CE610L	CE610R
Connectoren		
Video In	1 x DVI-D Female (Wit)	n.v.t.
Video Uitgang	n.v.t.	1 x DVI-D Female (Wit)
USB-Poort	1 x USB Type B Female (Wit)	3 x USB Type A Female (Wit)
Stroom	1 x DC Stekker	1 x DC Stekker
Firmware-upgrade	1 x mini-USB	1 x mini-USB
Eenheid tot Eenheid	1 x RJ-45 Female (Zwart)	1 x RJ-45 Female (Zwart)
LED's		
Stroom	1 (Groen)	1 (Groen)
Link	1 (Groen)	1 (Groen)
USB	1 (Groen)	1 (Groen)
Video	1 (Groen)	1 (Groen)
USB	USB 2.0 (Overdrachtsnelheid: Tot 30Mbps)	USB 2.0 (Overdrachtsnelheid: Tot 30Mbps)
Video	1920 x 1200 @ 60Hz (100 m)	1920 x 1200 @ 60Hz (100 m)
Stroomverbruik	DC 5V, 15 W Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.	DC 5V, 15 W Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving		
Operatietemperatuur	0 - 50°C	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen		
Behuizing	Metaal	Metaal
Gewicht	0,62 kg (1,37 lb)	0,62 kg (1,37 lb)
Afmetingen (L x B x H)	18,20 x 11,79 x 2,87 cm (7,17 x 4,64 x 1,13 in.)	18,20 x 11,79 x 2,87 cm (7,17 x 4,64 x 1,13 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram

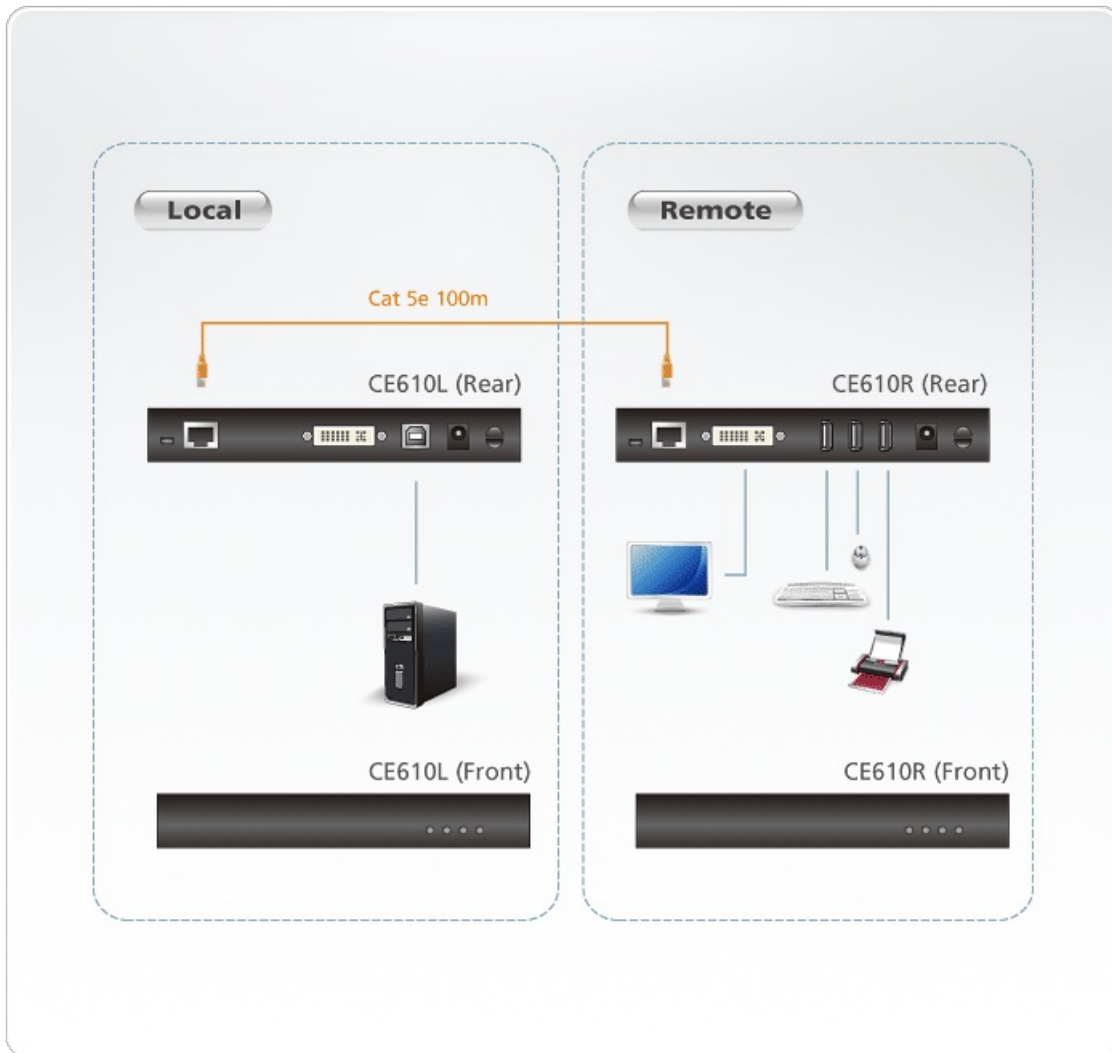

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.