

CE624

USB DVI Dubbelvoudige Weergave HDBaseT™ 2.0 KVM Verlenger (1920 x 1200@100 m)



De ATEN CE624 USB DVI Dubbelvoudige Weergave HDBaseT™ 2.0 KVM Verlenger integreert de nieuwste HDBaseT™ 2.0 technologieën om de meest betrouwbare transmissie van video, geluid, USB en RS-232-signalen op de markt te bieden. De CE624 levert hoogwaardige DVI Dubbelvoudige Weergave-video, PCM 2-kanaals digitaal geluid, USB 2.0- en RS-232-signalen tot op 100 meter van de broncomputer met één enkele Cat6/6a-kabel. Met een eenvoudige kabelinstallatie die verschillende signalen ondersteunt, is de CE624 ideaal voor toepassingen waar gemakkelijke toegang op afstand vereist is –, in plaatsen zoals transportcontrolecentra, medische faciliteiten, industriële magazijnen en uitgebreide werkstations.



Opties


- Biedt DVI Dubbelvoudige Weergave toegang tot een computer en KVM-besturing vanaf een console op afstand
- HDBaseT™ 2.0 verbindingstechnologie
 - Verlengt video-, geluid-, USB- en RS-232-signalen via één enkele Cat6/6a-kabel
 - EDID-buffer voor een soepele inschakeling en een weergave van de hoogste kwaliteit
 - Verbeterde bitfoutdetectie en -correctie om signaalinterferentie tijdens hoogwaardige videotransmissies te voorkomen
- Superieure videokwaliteit over lange afstand
 - HDBaseT™ Standaard modus tot 1920 x 1200 @ 100 m (alleen voor enkelvoudige weergave; dubbelvoudige weergave resolutie tot 1080p)
 - HDBaseT™ Lange Afstandmodus tot 1920 x 1080 op 150 m afstand (alleen voor enkelvoudige weergave; resolutie voor dubbelvoudige weergaven tot 720p)
- Schakelaar voor de Lange Afstandmodus - schakelt in een handomdraai tussen de HDBaseT™ Standaard- en Lange Afstandmodus
- Geïntegreerde USB 2.0 poorten - zorgen voor snelle transmissiesnelheden voor toetsenbord, muis en randapparatuur
- Ondersteunt 2-kanaals PCM digitaal geluid - voor hoogwaardige geluidstransmissies
- Ondersteunt PC Wekfunctie via drukknop of sneltoets
- Ingebouwde 8KV/15KV ESD beveiliging (Contactvoltage 8KV; Lucht voltage 15KV)
- Geschikt voor HDCP

Specificaties

Function	CE624L	CE624R
Connectoren		
KVM Poorten	2 x DVI-D Female (Wit) 1 x USB Type B Female (Wit) 1 x Mini Stereosteekker Female (Groen) 1 x Mini Stereosteekker Female (Roze)	n.v.t.

Console Poorten	n.v.t.	2 x DVI-D Female (Wit) 3 x USB Type A Female (Wit) 1 x Mini Stereosteekker Female (Groen) 1 x Mini Stereosteekker Female (Roze)
RS-232	1 x DB-9 Female (Zwart)	1 x DB-9 Male (Zwart)
Stroom	1 x DC Stekker met vergrendeling	1 x DC Stekker met vergrendeling
Eenheid tot Eenheid	1 x RJ-45 Female (Zwart)	1 x RJ-45 Female (Zwart)
LED's		
Stroom	1 (Groen)	1 (Groen)
Link	1 (Oranje)	1 (Oranje)
Video Uitgang	n.v.t.	2 (Oranje)
Schakelaars		
Lange Afstandsmodus Schakelaar	1 x Schuifschakelaar	1 x Schuifschakelaar
Firmware-upgrade	1 x Schuifschakelaar	1 x Schuifschakelaar
Drukknoppen		
Ontwaakknop	n.v.t.	1 x Druknop
Video	Tot 1600x1200 & 1920x1200@90m (Cat 5e) / 100m (cat 6/6a) 1080P@100m	Tot 1600x1200 & 1920x1200@90m (Cat 5e) / 100m (cat 6/6a) 1080P@100m
Stroomverbruik	DC5V:4.93W:23BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.	DC5V:7.2W:49BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving		
Operatietemperatuur	0 - 40°C	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen		
Behuizing	Metaal	Metaal
Gewicht	0.80 kg (1.76 lb)	0.81 kg (1.78 lb)
Afmetingen (L x B x H)	17.42 x 15.94 x 2.88 cm (6.86 x 6.28 x 1.13 in.)	17.42 x 15.94 x 2.88 cm (6.86 x 6.28 x 1.13 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram

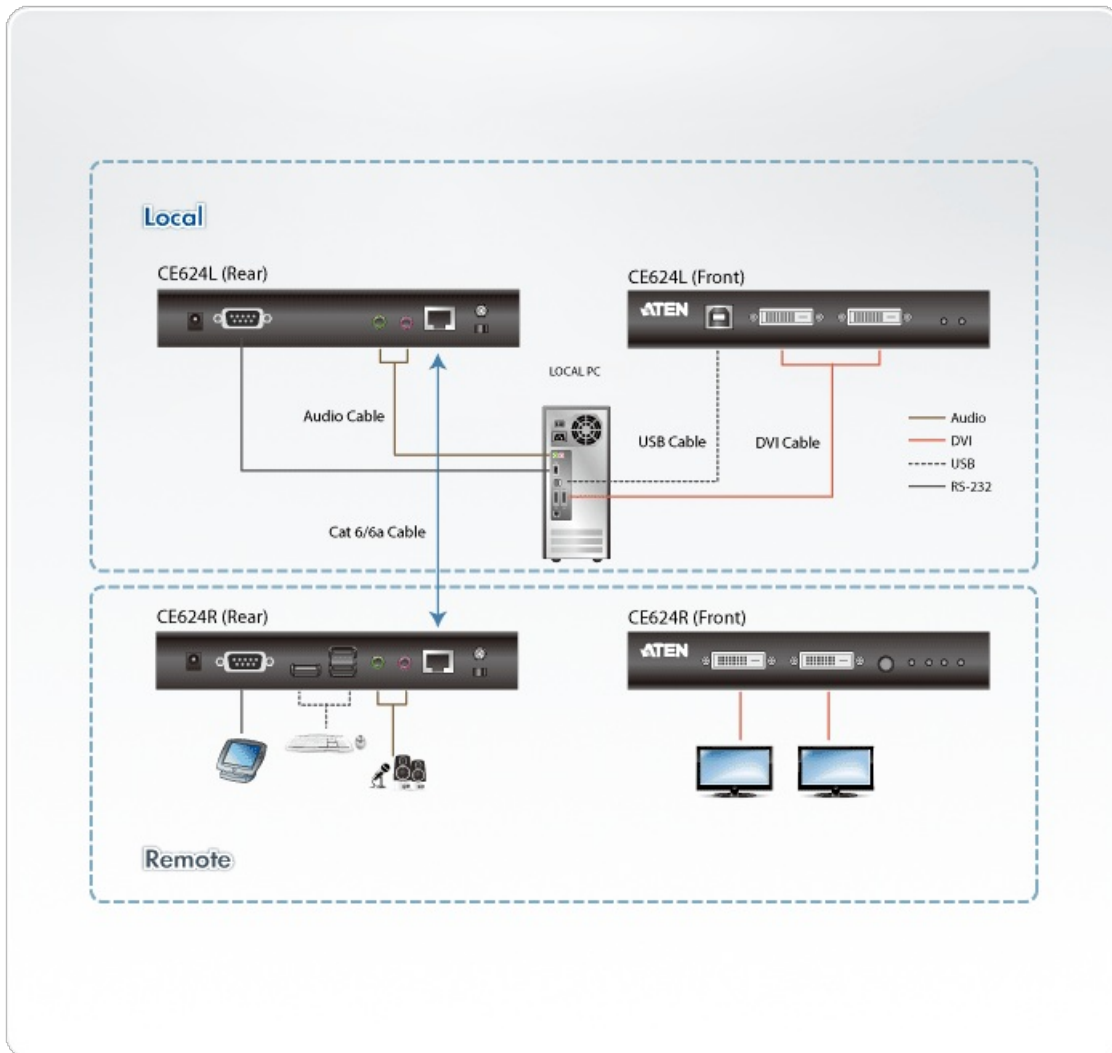

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.