

CE700A

USB VGA Cat 5 KVM Verlenger (1280 x 1024@150m)



De CE700A is een USB KVM Verlenger met superieure videokwaliteit en ingebouwde ESD en overspanningsbeveiliging die toegang geeft tot een computersysteem van een USB-console tot 150 meter afstand (USB-toetsenbord, beeldscherm en USB-muis).

De CE700A is een verbetering ten opzichte van eerdere ontwerpen door: 1) met 8KV/15KV ESD-bescherming en 2KV overspanningsbeveiliging; 2) met een superieure videokwaliteit - tot 1920 x 1200 resolutie; 3) met behulp van goedkope Cat 5e-kabel, in plaats van de duurdere, grotere standaardkabels, voor een veel netter, handiger en betrouwbaarder dataoverdracht-verbinding; 4) met behulp van een afstandsmeter en automatische aanpassing van de versterking; en 5) met een aangepaste ASIC voor een optimale betrouwbaarheid en compatibiliteit.

Opties


- Cat 5e kabel verbindt de Lokale Eenheden en Eenheden Op Afstand - tot 150m
- Dubbelvoudige Console-besturing - bestuur uw systeem vanaf het USB-toetsenbord, beeldscherm en muisconsoles, zowel lokaal als op afstand
- Ingebouwde ASIC voor meer betrouwbaarheid en compatibiliteit
- Automatische Signaalcompensatie (ASC)
- USB Toetsenbord en USB Muispoorten
- USB overstroomdetectie en -preventie
- Selectie van de bedrijfsmodus met een drukknop (alleen Lokale Eenheid) - kies tussen de bedrijfsmodi Lokaal en Automatisch.
- Ingebouwde 8KV/15KV ESD bescherming (Contactvoltage 8KV; Lucht voltage 15KV) en 2KV overspanningsbeveiliging
- Automatische Versterkingsregeling - past de signaalsterkte aan om de afstand te compenseren
- Hoge resolutie video - tot 1920 x 1200@60Hz (30m); 1600 x 1200@60Hz (100m); 1280 x 1024@60Hz (150m)
- Ondersteunt Breedbeeld Formaten *
- Ondersteunt VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA en multisync beeldschermen; lokale beeldschermondersteuning DDC; DDC2; DDC2B
- Reinstallatie Gemakkelijk te installeren - geen software vereist - aansluiten van kabels op de apparaten is alles
- Multiplatform ondersteuning - Windows, Linux

* De EDID-gegevens voor een breedbeeld worden verzonden vanaf de lokale video-uitvoerpoort. Voor breedbeeldmodi en weergave sluit u het beeldscherm aan op de lokale video-uitvoerpoort of gebruikt u een ATEN EDID-emulator.

Specificaties

Function	CE700AL	CE700AR
Connectoren		
Console Poorten	2 x USB Type A Female (Wit) 1 x HDB-15 Female (Blauw)	2 x USB Type A Female (Wit) 1 x HDB-15 Female (Blauw)
KVM Poorten	1 x SPHD-17 Female (Groen)	n.v.t.
Eenheid tot Eenheid	1 x RJ-45 Female (Zwart)	1 x RJ-45 Female (Zwart)
Stroom	1 x DC Stekker (Zwart)	1 x DC Stekker (Zwart)
Drukknoppen		
Operatiemodusselectie	1 x Drukknop	n.v.t.
LED's		
Lokaal	1 (Groen)	n.v.t.
Op Afstand	1 (Groen)	1 (Groen)
Link	n.v.t.	1 (Groen)
Emulatie		
Toetsenbord / Muis	USB	USB
Stroomverbruik	DC5.3V:2.17W:14BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.	DC5.3V:1.59W:12BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Video	1920 x 1200 @ 60Hz (30m) 1600 x 1200 @ 60Hz (100m) 1280 x 1024 @ 60Hz (150m)	1920 x 1200 @ 60Hz (30m) 1600 x 1200 @ 60Hz (100m) 1280 x 1024 @ 60Hz (150m)
Omgeving		
Operatietemperatuur	0 - 50°C	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen		
Behuizing	Metaal	Metaal
Gewicht	0.33 kg (0.73 lb)	0.32 kg (0.7 lb)
Afmetingen (L x B x H)	12.70 x 8.65 x 2.50 cm (5 x 3.41 x 0.98 in.)	12.70 x 8.14 x 2.50 cm (5 x 3.2 x 0.98 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram

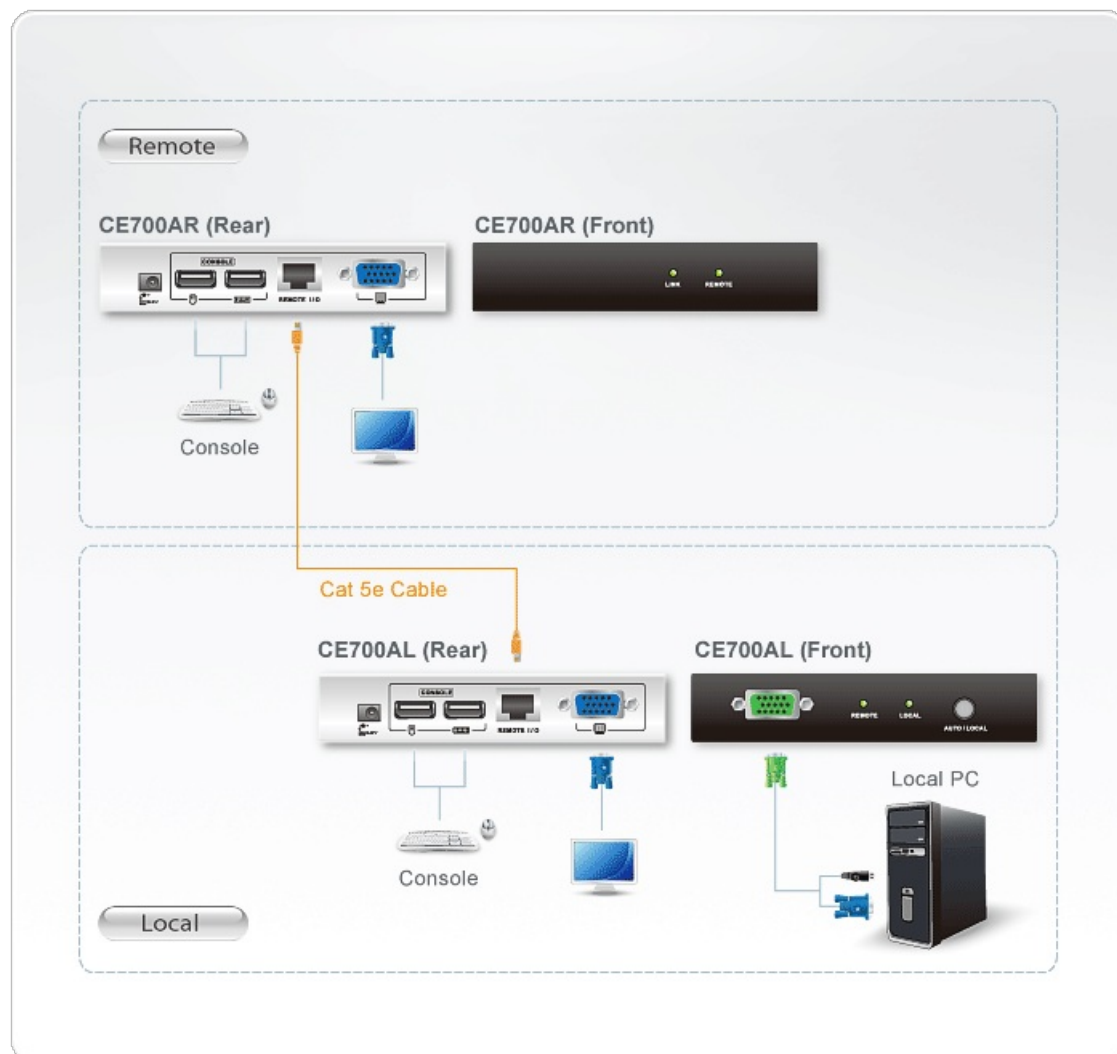

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.