

CE770

USB VGA/Geluid Cat 5 KVM Verlenger met Deskew (1280 x 1024@300m)



De CE770 is een USB-gebaseerde KVM Verlenger met Deskew functie. De automatische signaalcompensatie en de seriële RS-232-functie maken toegang tot een computersysteem mogelijk vanaf een USB-console op afstand.

De CE770 ondersteunt RGB vertragingstuner om de RGB-signalen handmatig te synchroniseren. Dit stelt gebruikers in staat om systeemapparatuur over grote afstanden in te zetten. De lijnsynchronisatiefunctie van de CE770 corrigeert kleur- en tijdfouten die optreden bij langeafstandstransmissies. Het stelt u ook in staat om de R/G/B-siginaalinstellingen handmatig af te stellen.

Opties

- Lokale Eenheden en Eenheden op Afstand verbinden tot een afstand van 300 m met Cat 5e kabel
- Bediening met dubbelvoudige console - bedien uw systeem zowel via het lokale USB toetsenbord, beeldscherm en muisconsoles als ook op afstand
- Deskew Functie - synchroniseert automatisch de tijdvertraging van RGB-signalen om de afstand te compenseren
- Ingebouwde ASIC voor meer betrouwbaarheid en compatibiliteit
- Automatische signaalcompensatie (ASC)
- RS-232 seriële poorten - maak verbinding met een seriële terminal, of seriële apparaten zoals touchscreens en barcodescanners
- Sun/Mac toetsenbord ondersteuning en emulatie*
- Geluid ingeschakeld - ondersteunt stereo luidsprekers en microfoon
- USB overstromdetectie en -preventie
- Selectie van de bedrijfsmodus met een drukknop (alleen Lokale Eenheid) - met één druk op de knop kunt u kiezen tussen de bedrijfsmodi Lokaal en Automatisch
- Ingebouwde 8KV/15KV ESD bescherming (Contactvoltage 8KV; Lucht voltage 15KV) en 2KV overspanningsbeveiliging
- Hoge video resolutie - 1920 x 1200@60Hz(150 m), 1280 x 1024@60Hz (300 m)
- Superieur Geluid - geen verlies van geluidskwaliteit op 300 m afstand
- Ondersteunt Breedbeeld formaten *
- Ondersteunt VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200) en multisync-beeldschermen; lokale beeldschermmondersteuning DDC; DDC2; DDC2B
- Hot pluggable
- Rack mountable
- Gemakkelijk te installeren - geen software nodig - aansluiten van kabels op de apparaten is alles

- * 1. Pc-toetsenbordcombinaties emuleren Sun/Mac-toetsenborden.
2. Sun/Mac-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers

** De EDID-gegevens voor een breedbeeld worden verzonden vanaf de lokale video-uitvoerpoort. Voor breedbeeldmodi en weergave sluit u het beeldscherm aan op de lokale video-uitvoerpoort of gebruikt u een ATEN EDID-emulator.


Specificaties

Function	CE770L	CE770RQ
----------	--------	---------

Connectoren		
Console Poorten	2 x USB Type A Female (Wit) 1 x HDB-15 Female (Blauw) 1 x Mini Stereostekker Female (Groen) 1 x Mini Stereostekker Female (Roze)	2 x USB Type A Female (Wit) 1 x HDB-15 Female (Blauw) 1 x Mini Stereostekker Female (Groen) 1 x Mini Stereostekker Female (Roze)
KVM Poorten	1 x SPHD-17 Female (Geel) 1 x Mini Stereostekker Female (Groen) 1 x Mini Stereostekker Female (Roze)	n.v.t.
RS-232	1 x DB-9 Female (Zwart)	1 x DB-9 Male (Zwart)
Stroom	1 x DC Stekker (Zwart)	1 x DC Stekker (Zwart)
Eenheid tot Eenheid	1 x RJ-45 Female (Zwart)	1 x RJ-45 Female (Zwart)
LED's		
Lokaal	1 (Groen)	n.v.t.
Op Afstand	1 (Groen)	n.v.t.
B	n.v.t.	1 (Blauw)
G	n.v.t.	1 (Oranje/Groen)
R	n.v.t.	1 (Rood)
Drukknoppen		
Operatiemodusselectie	1 x Drukknop	n.v.t.
Kleur	n.v.t.	1 x Drukknop
Selecteren	n.v.t.	1 x Drukknop
Emulatie		
Toetsenbord / Muis	USB	USB
Video	1920 x 1200 @ 60Hz (150 m); 1280 x 1024 @ 60Hz(300m); DDC, DDC2, DDC2B	1920 x 1200 @ 60Hz (150 m); 1280 x 1024 @ 60Hz(300m); DDC, DDC2, DDC2B
Stroomverbruik	DC5.3V:2.74W:17BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.	DC5.3V:4.54W:26BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving		
Operatietemperatuur	0 - 50°C	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen		
Behuizing	Metaal	Metaal

Gewicht	0.49 kg (1.08 lb)	0.49 kg (1.08 lb)
Afmetingen (L x B x H)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram

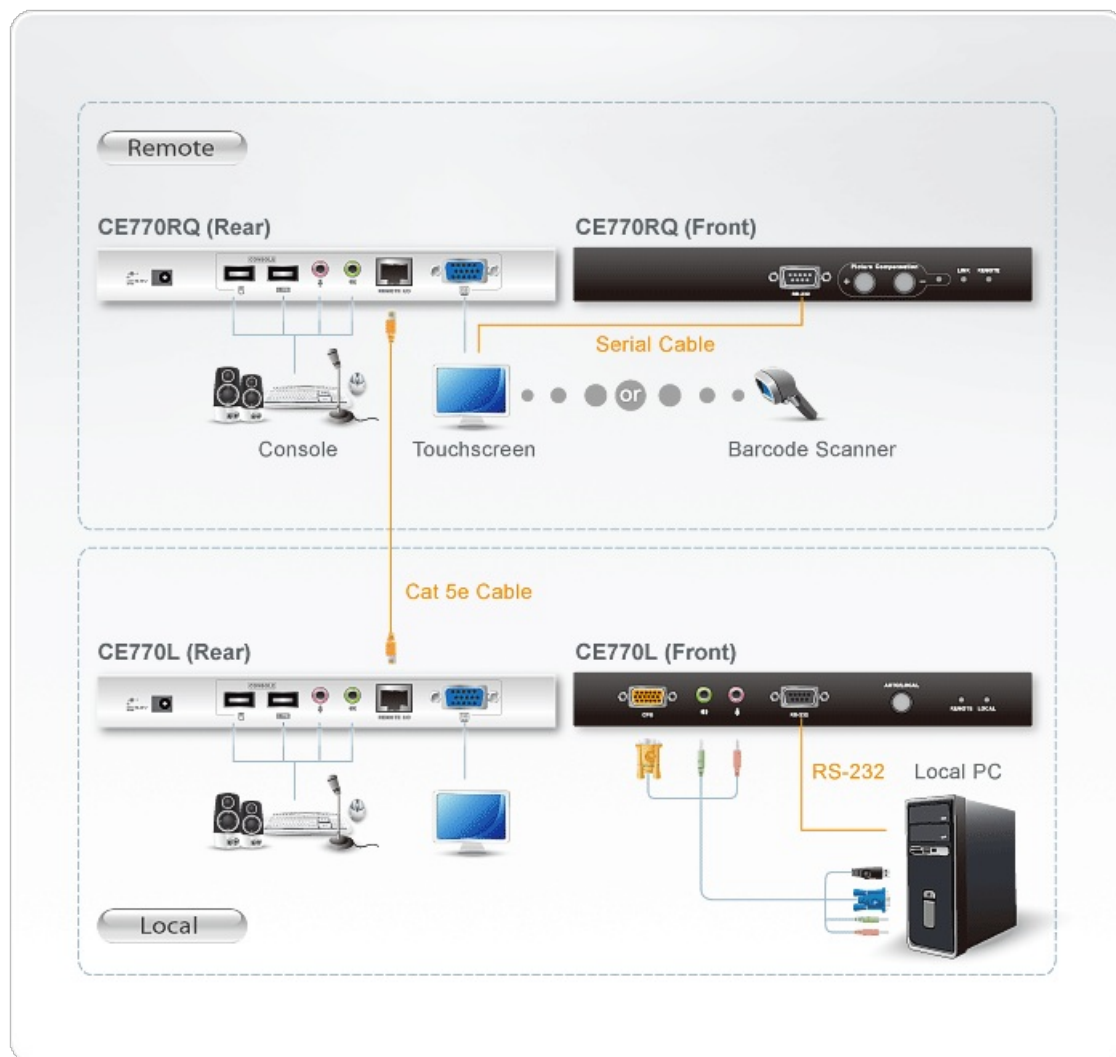

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.