

## CE775

USB VGA Dubbelvoudige Weergave Cat 5 KVM Verlenger met Deskew (1280 x 1024@300m)



ATEN CE775 Dubbelvoudige Weergave KVM-Verlengers met Deskew-functie bieden toegang tot een computersysteem vanaf een Dubbelvoudige Weergave-console tot op 300 m afstand. De dubbelvoudige weergave-functie biedt ondersteuning voor twee beeldschermen, zodat de video-uitvoer naadloos op twee beeldschermen kan worden weergegeven. De geavanceerde PC Wekfunctie waarmee u eenvoudigweg een drukknop van de Dubbelvoudige Weergave-console op afstand kunt gebruiken om een PC te wekken op de lokale plek via RS-232, zonder dat u naar de lokale plek hoeft te gaan om de PC wakker te maken. Het voorkomt het heen en weer reizen tussen de lokale computer en de console op afstand, efficiënt en flexibel.

Gebruik de verbeterde ingebouwde tuners op het voorpaneel om de beeldkwaliteit eenvoudig aan te passen. Bovendien kunt u de tijdvertraging van RGB-signalen automatisch synchroniseren om de afstand te compenseren, eenvoudig en sneller dan ooit.

### Opties

- [Dubbelvoudige Weergave Ondersteuning](#) - sluit twee beeldschermen aan om twee video-uitvoersignalen te verzenden naar een locatie tot 300 m afstand met behulp van goedkope Cat 5e/6-kabels
- Dubbelvoudige Console-besturing - bestuur uw systeem vanaf het USB-toetsenbord, beeldscherm en muisconsoles, zowel lokaal als op afstand
- [Deskew Functie](#) – synchroniseert automatisch de tijdvertraging van RGB-signalen om de afstand te compenseren
- [PC Wekfunctie Ondersteuning](#) - vanaf de console op afstand kunt u eenvoudig een drukknop gebruiken om een computer op de lokale plek via RS-232 te wekken
- Superieure videokwaliteit – 1920x1200@60Hz(150 m), 1280x1024@60Hz(300 m)
- [Versterkings-/Compensatieregeling](#) – past de signaalsterkte aan om de afstand te compenseren
- On-Screen Weergave – past de videokwaliteit gemakkelijk aan met het intuïtieve OSD-menu systeem
- RS-232 Kanaal – geeft u de mogelijkheid om verbinding te maken met een seriële terminal of seriële apparaten zoals touchscreens en barcodescanners
- Ingebouwde 8KV/15KV ESD bescherming (Contactvoltage 8KV; Lucht voltage 15KV)
- Sun/Mac toetsenbord ondersteuning en emulatie \*
- Ondersteunt Breedbeeld formaten \*\*

- \* 1. Pc-toetsenbordcombinaties emuleren Sun/Mac-toetsenborden  
2. Sun/Mac-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers

\*\* De EDID-gegevens voor een breedbeeld worden verzonden vanaf de lokale video-uitvoerpoort. Voor breedbeeldmodi en weergave sluit u het beeldscherm aan op de lokale video-uitvoerpoort of gebruikt u een ATEN EDID-emulator.


### Specificaties

Function	CE775L	CE775R
Connectoren		

Console Poorten	2 x USB Type A Female (Wit) 2 x HDB-15 Female (Blauw) 1 x Mini Stereostekker Female (Groen) 1 x Mini Stereostekker Female (Roze)	2 x USB Type A Female (Wit) 2 x HDB-15 Female (Blauw) 1 x Mini Stereostekker Female (Groen) 1 x Mini Stereostekker Female (Roze)
KVM Poorten	1 x SPHD-17 Female (Geel) 1 x Mini Stereo Jack (Groen) 1 x Mini Stereo Jack (Roze) 1 x HDB-15 Male (Blauw)	n.v.t.
RS-232	1 x DB-9 Female (Zwart)	1 x DB-9 Male (Zwart)
Stroom	1 x DC Stekker (Zwart)	1 x DC Stekker (Zwart)
Eenheid tot Eenheid	2 x RJ-45 Female (Zwart)	2 x RJ-45 Female (Zwart)
Schakelaars		
Operatiemodusselectie	1 x Drukknop	1 x Drukknop
PC Ontwaken	n.v.t.	1 x Drukknop
Videouitgangspoort Selecteren	n.v.t.	1 x Schuifschakelaar
Videoversterker Afstemming	n.v.t.	1 x Draaiknop
Videocompensatie Afstemming	n.v.t.	1 x Draaiknop
RGB Stemmer	n.v.t.	3 x Draaiknop
LED's		
Lokaal	1 (Groen)	n.v.t.
Op Afstand	1 (Groen)	1 (Groen)
Link	n.v.t.	1 (Groen)
Emulatie		
Toetsenbord / Muis	USB	USB
Video	1600 x 1200 @ 60Hz (150 m); 1280 x 1024 @ 60Hz (300 m)	1600 x 1200 @ 60Hz (150 m); 1280 x 1024 @ 60Hz (300 m)
Stroomverbruik	DC5.3V:3.9W:23BTU/h  Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.	DC5.3V:8.6W:45BTU/h  Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving		
Operatietemperatuur	0 - 50°C	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend	0-80% RH, Niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen		
Behuizing	Metaal	Metaal
Gewicht	0.69 kg ( 1.52 lb )	0.69 kg ( 1.52 lb )
Afmetingen (L x B x H)	20.00 x 7.62 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.)	20.00 x 7.63 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

#### Diagram

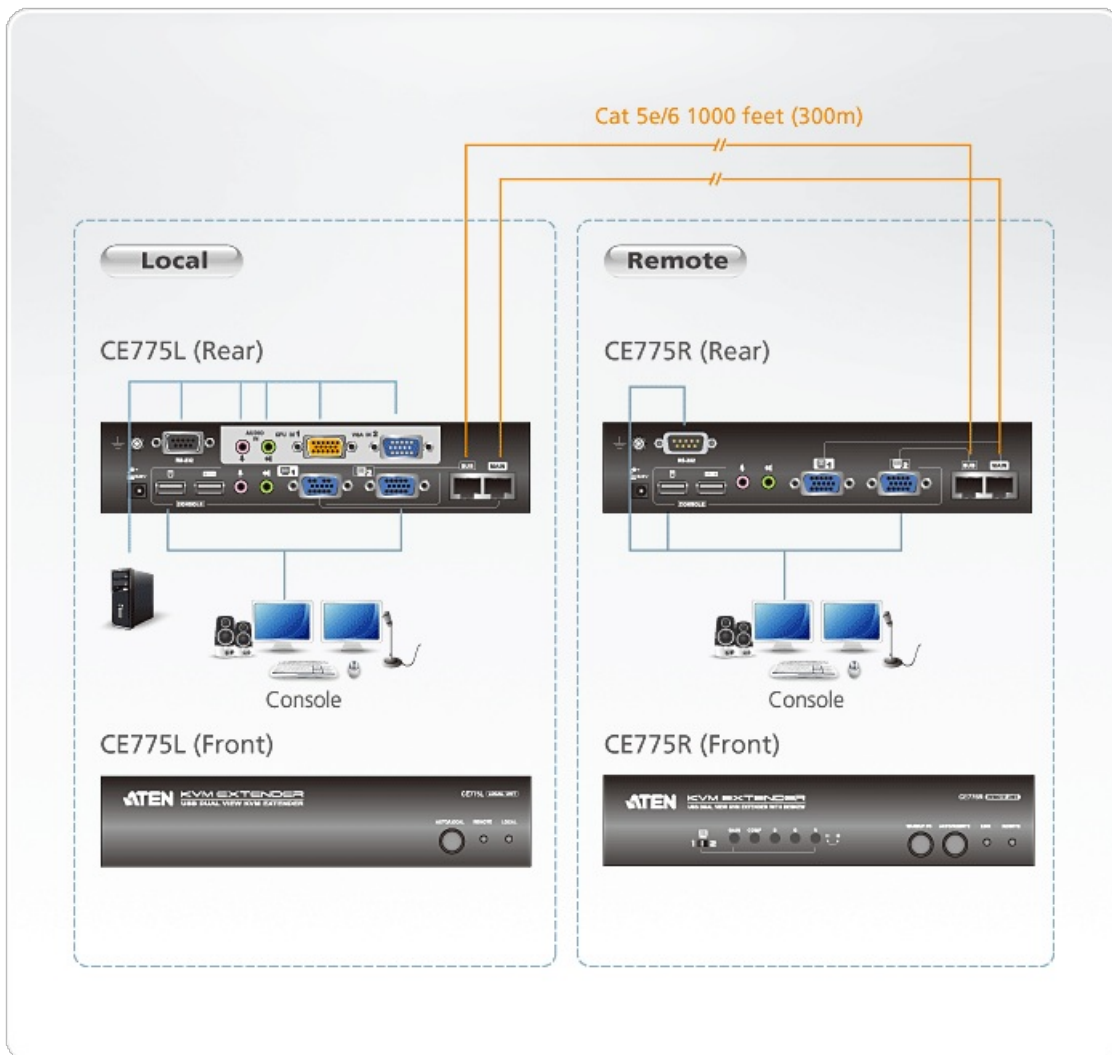

#### ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.