

KA7169

USB DisplayPort Virtual Media KVM-adapter met smartcard-ondersteuning



De KA7169 KVM-adapterkabel verbindt de KVM-switch met de DisplayPort-video- en USB-poorten van een doelcomputer. De KA7169 ondersteunt een DisplayPort-aansluiting en biedt een USB-stekker voor het aansluiten van een doelcomputer voor smartcard-/CAC-ondersteuning*. Met zijn kleine formaat en lichte gewicht staat dit model voor de volgende generatie van KVM-adapterkabels – en biedt het de technologieën voor superieure signaalcompensatie en vertraagd scheeffrekken voor extreem verbeterde videokwaliteit.

* Virtuele media- en CAC-lezersfuncties worden niet ondersteund voor [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#) of [KN4132](#).

Opties

- Automatische signaalcompensatie (ASC), geen DIP-switch-instelling nodig voor de verschillende afstanden
- Toetsenbord- en muisemulatie – zorgt dat uw server vloeiend werkt wanneer deze wordt losgekoppeld van de KVM-poort van de switch of verplaatst wordt naar een andere KVM-poort
- Levenslange firmware-upgrades
- Superieure videokwaliteit - ondersteunt een resolutie tot 1920 x 1200 (minder inactiviteit)*
- Ingebouwde ASIC voor meer betrouwbaarheid en compatibiliteit
- Compacte grootte
- Virtuele media-ondersteuning**
- Smartcard-/CAC-lezerondersteuning**


* Deze maximumresolutie kan verschillen afhankelijk van de overdrachtafstand. Raadpleeg de productpagina's van de aangesloten KVM-switches voor meer details.

** Virtuele media- en CAC-lezersfuncties worden niet ondersteund voor [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#) of [KN4132](#).

Specificaties

Connectoren	
Link	1 x RJ-45 Female
Computer	2 x USB Type A Male 1 x DisplayPort Male
LED's	
Link	1 (Groen)
Stroom	1 (Oranje)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.11 kg (0.24 lb)
Afmetingen (L x B x H)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

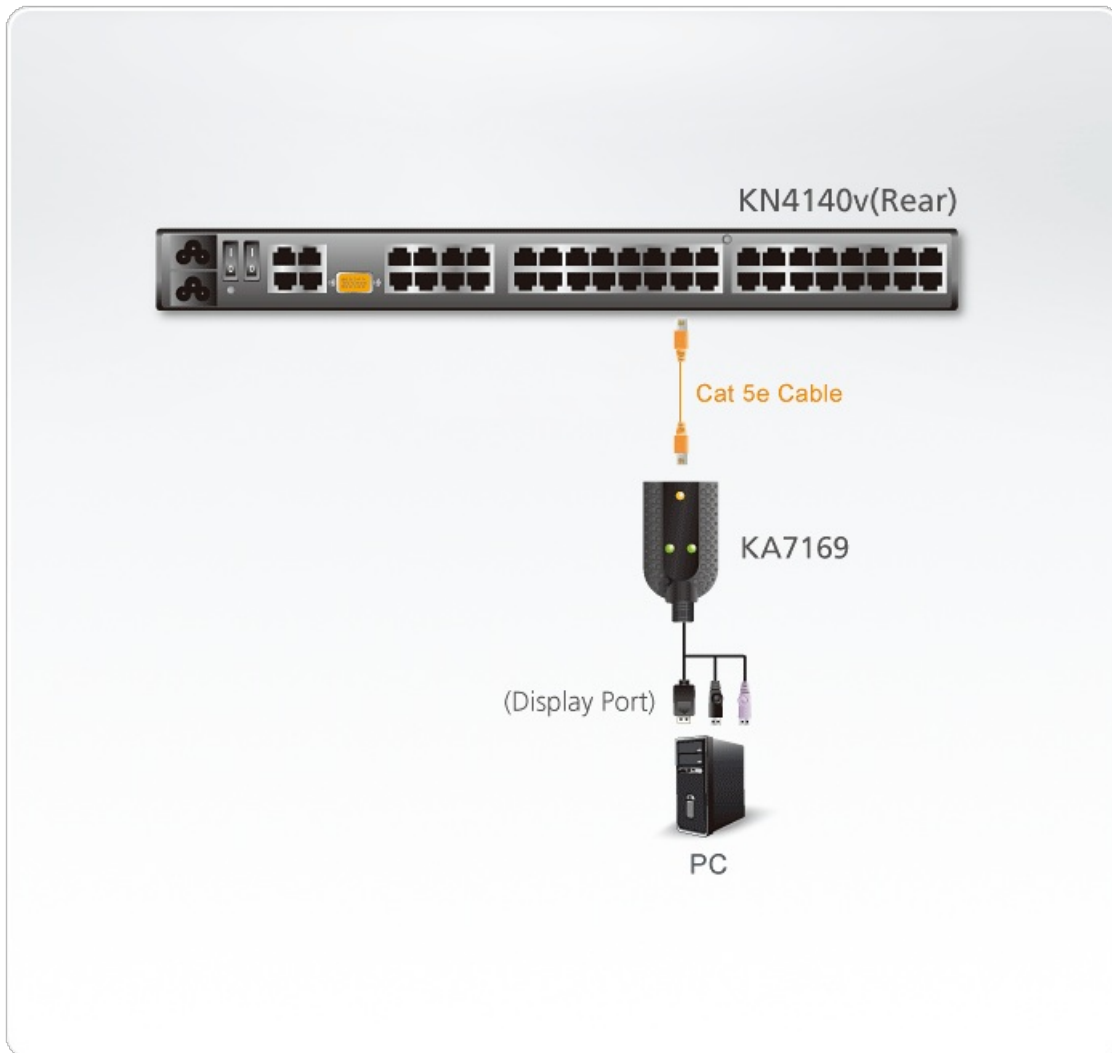

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.