

KA7171

USB-PS/2 KVM-adaptermodule met lokale console



Voor een vlot gebruik en meer gemak is de KA7171 USB-PS/2 KVM-adaptermodule van ATEN ontworpen om lokaal een volledige aansluiting te bieden in een installatie met een KVM-over-IP-switch of een Matrix KVM*. Met de KA7171 kan een PS/2- of USB-server worden aangesloten op de switch via een Cat 5e/6-kabel. Dit type biedt een extra console via een USB-toetsenbord, USB-muis en monitor voor gebruik voor uitgebreide lokale bewerkingen. Daarnaast verhindert de functie Beheer voorkeursconsole dat gebruikers op afstand het apparaat bedienen wanneer een lokale beheerder de volledige controle van de server vereist. Dit zorgt voor minder conflicten of ongewenste bewerkingen.

Opties


- Cat 5e/6-kabel wordt aangesloten op het apparaat en de KVM-switch
- Ondersteunt computers met PS/2- of USB-toetsenborden en -muisen
- Gebruik lokale console - beheer uw systeem vanaf het uitgebreide USB-toetsenbord, de USB-muis en bewaak via de lokale console
- Drukknop voor selectie bedieningsmodus voor beheer voorkeursconsole
- Ingebouwde ASIC voor meer betrouwbaarheid en compatibiliteit
- USB-stroompiekdetectie en -preventie
- Ingebouwde ESD-bescherming en overspanningsbeveiliging
- Superieure videokwaliteit - ondersteunt een resolutie tot 1920 x 1200 (minder inactiviteit)*
- Ondersteunt VGA-, SVGA-, SXGA-, UXGA-, WUXGA- en multisync-monitors; lokale monitor ondersteunt DDC; DDC2; DDC2B
- Gemakkelijk te installeren – geen software vereist - u hoeft alleen de kabels aan te sluiten op de apparaten

* Deze maximumresolutie kan verschillen afhankelijk van de overdrachtafstand. Raadpleeg de productpagina's van de aangesloten KVM-switches voor meer details.

Specificaties

Connectoren	
Console Poorten	2 x USB Type A Female (Wit) 1 x HDB-15 Female (Blauw)
KVM Poorten	1 x SPHD-18 Female (Geel)
Stroom	1 x DC Stekker (Zwart)
Drukknoppen	
Operatiemodusselectie	1 x Druknop
LED's	
Lokaal	1 (Groen)
Op Afstand	1 (Groen)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	PS/2, USB
Video	Tot 1920 x 1200 @ 60Hz; DDC2B
Stroomverbruik	DC5.3V:1.88W:13BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.33 kg (0.73 lb)
Afmetingen (L x B x H)	12.70 x 8.65 x 2.50 cm (5 x 3.41 x 0.98 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

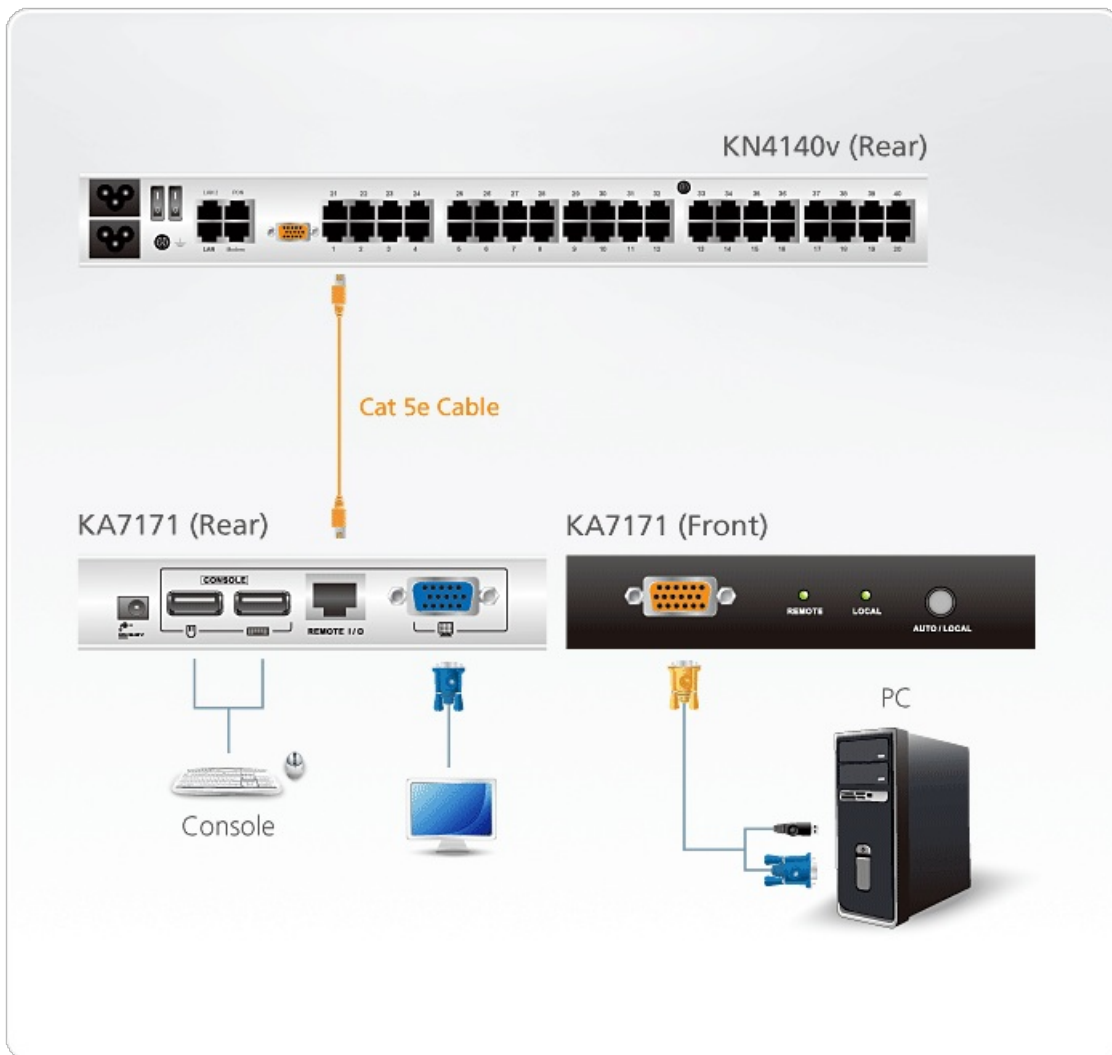

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.