

KA7188

USB HDMI Virtual Media KVM-adaptor (ondersteuning Smartcardlezer en Audio de-embedder)



De KA7188 KVM Adapter verbindt een KVM switch met de HDMI video- en USB-poorten van een doelcomputer. ¹De KA7188 ondersteunt HDMI-uitgang en biedt twee USB-pluggen om een doelcomputer aan te sluiten voor toetsenbord/muis, virtuele media of Smart Card/CAC-lezerfuncties.²

De KA7188 ondersteunt Audio De-Embedder, die de audio uit een HDMI-sigitaal haalt. ³ Meer geavanceerde functies van de KA7188 zijn het kleine formaat en lichtgewicht ontwerp, evenals superieure signaalcompensatie en delay skew technologieën voor een sterk verbeterde videokwaliteit.

Opmerking:

1. Beide USB-connectoren moeten worden aangesloten op USB-poorten op de doelcomputer om de KA7188 voldoende stroom te geven.
2. Zie de webpagina van [KVM Adapter Compatibility List](#) voor informatie over compatibele KVM Switches.
3. De HDMI audiosignalen die door de Audio De-Embedder van de KA7188 worden gescheiden, worden uitgevoerd via de KVM-switches.



Opties

- Verbindt de KVM-switch met de HDMI-video- en USB-poorten van een doelcomputer
- Ondersteunt Audio de-embedder
- Automatische signaalcompensatie (ASC), geen DIP-switch-instelling nodig voor de verschillende afstanden
- Toetsenbord- en muisemulatie – zorgt dat uw server vloeiend werkt wanneer deze wordt losgekoppeld van de KVM-poort van de switch of verplaatst wordt naar een andere KVM-poort
- Virtuele media-ondersteuning
- Smartcard-/CAC-lezerondersteuning
- Superieure videokwaliteit - ondersteunt een resolutie tot 1920 x 1200 (Minder inactiviteit)***
- Ingebouwde ASIC voor meer betrouwbaarheid en compatibiliteit
- Compact formaat
- Firmware kan worden geüpgraded

Opmerking:


Deze maximale resolutie kan variëren afhankelijk van de transmissieafstand. Raadpleeg voor meer informatie de productpagina's van de aangesloten KVM-switches. Zowel de video- als audiosignalen kunnen interfereren bij gebruik van een niet-afgeschermde kabel, en transmissie over lange afstanden kan ernstigere interferentie veroorzaken. Over het algemeen treedt de interferentie op bij een transmissieafstand van meer dan 40 meter.

Specifications

Function	
Connectoren	
Link	1 x RJ-45 tegenstekker
Computer	2 x USB Type A-stekker 1 x HDMI-stekker
LED's	
Link	1 (groen)
Stroom	1 (oranje)
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.11 kg (0.24 lb)
Afmetingen (L x B x H)	9.10 x 5.60 x 2.14 cm (3.58 x 2.2 x 0.84 in.)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

KN8032VB Rear View

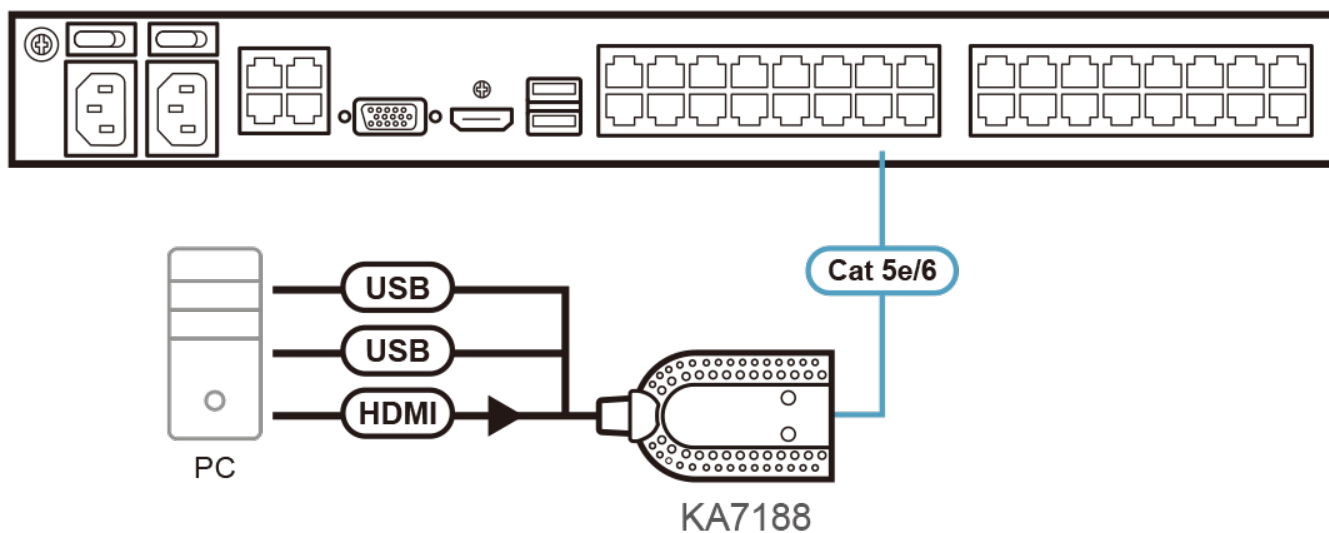

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.