

KA7920

PS/2 VGA KVM-adapterkabel



[De voordeligste keuze voor installaties met minder dan 4,5 m tussen server en switch!](#)

De KA7920 PS/2 KVM-adapterkabel verbindt de KVM-switch met de video-, PS/2-muis- en PS/2-toetsenbordaansluitingen van de doelcomputer. Met zijn kleine vormfactor en lichte gewicht, past het perfect in de meeste rackmontages of desktopservers.


Opties

- Toetsenbord- en muisemulatie - zorgt dat uw server vloeiend werkt wanneer deze wordt losgekoppeld van de KVM-poort van de switch of verplaatst wordt naar een andere KVM-poort
- Levenslange firmware-upgrades
- Ingebouwde Cat 5 kabel van 4,5 m
- Superieure videokwaliteit - ondersteunt een resolutie tot 1600 x 1200 binnen een afstand van maximaal 4,5 m
- Hot pluggable - computers toevoegen of verwijderen zonder dat u de switch hoeft uit te schakelen.
- Compact formaat

Specificaties

Function	
Connectoren	
Link	1 x RJ-45-stekker met 4,5 m Cat 5-kabel
Computer	2 x 6-pin mini-DIN-stekker 1 x HDB-15-stekker
LED's	
Online	1 (oranje)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.25 kg (0.55 lb)
Afmetingen (L x B x H)	7.93 x 3.70 x 1.55 cm (3.12 x 1.46 x 0.61 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

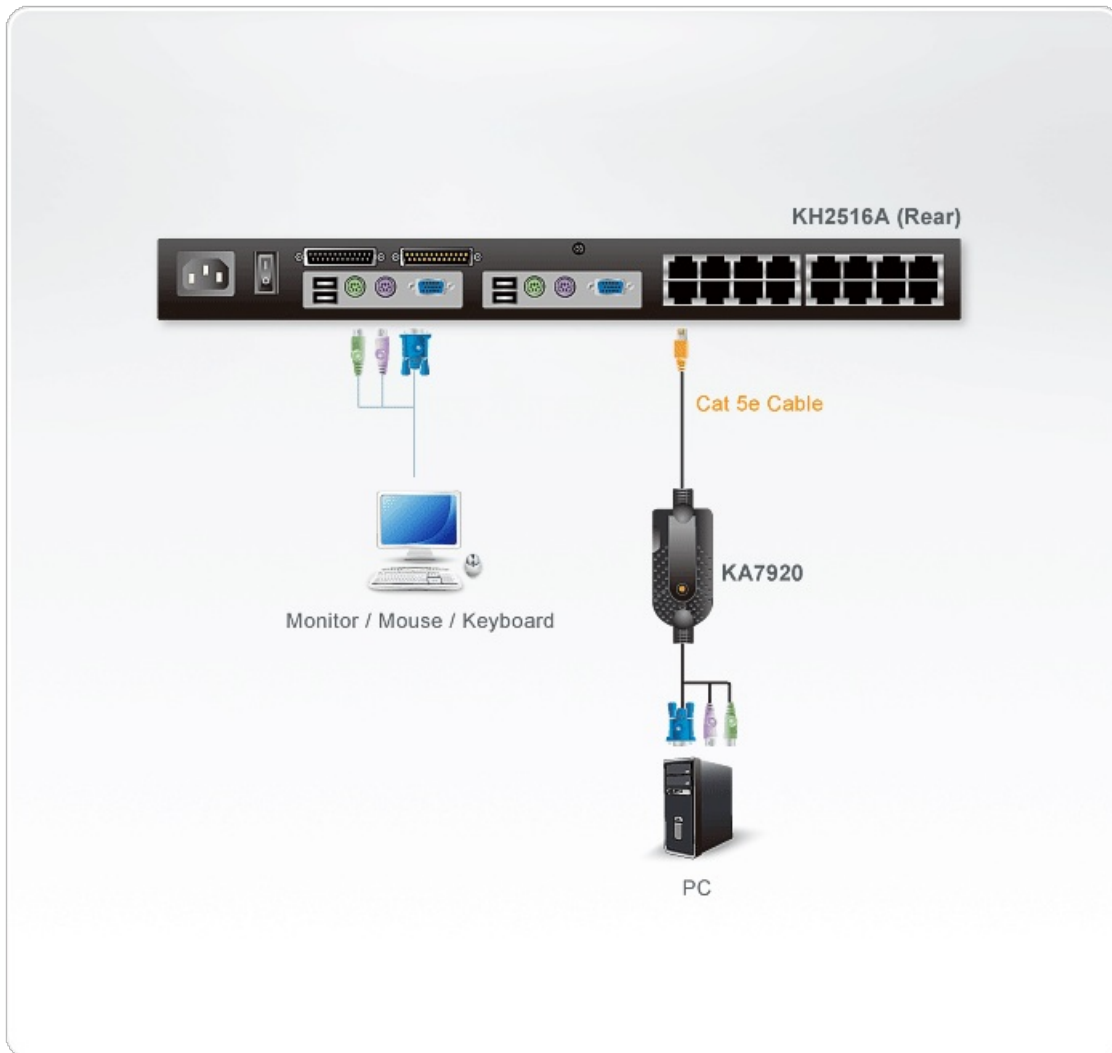

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.