

KA9140

Seriële KVM-adapter



De seriële Altusen CPU-adapters verbinden KVM-kabels met de seriële poorten van de servers. Die adapters zijn licht en hebben een kleine vormfactor zodat ze perfect passen in de meeste rackmontage- of desktopservers.


Opties

- Automatische signaalcompensatie (ASC), geen DIP-switchinstelling nodig voor de verschillende afstanden.
- Hot pluggable - computers toevoegen of verwijderen zonder dat u de switch hoeft uit te schakelen.
- Ondersteuning van VT-100.
- Levenslange firmware-upgrades.
- Ingebouwde ASIC voor meer betrouwbaarheid en compatibiliteit.
- CPU-module, ontworpen met automatische conversie voor flexibele interfacecombinaties (PS/2, USB) voor het beheer van alle computertypes (serieel).

Specificaties

Connectoren	
Console Poorten	1 x RJ-45 Female 1 x Min Din Female 1 x HDB-15 Female 1 x Koptelefoonstekker-4 Female
Computer	1 x DB-9 Female
LED's	
Stroom	1 (Oranje)
Link	1 (Groen)
Schakelaars	1 x 2-richtings Schuifschakelaar
Stroomverbruik	DC5V:1,60W:10BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, NC
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0,50 kg (1,1 lb)
Afmetingen (L x B x H)	20,00 x 8,15 x 2,50 cm (7,87 x 3,21 x 0,98 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

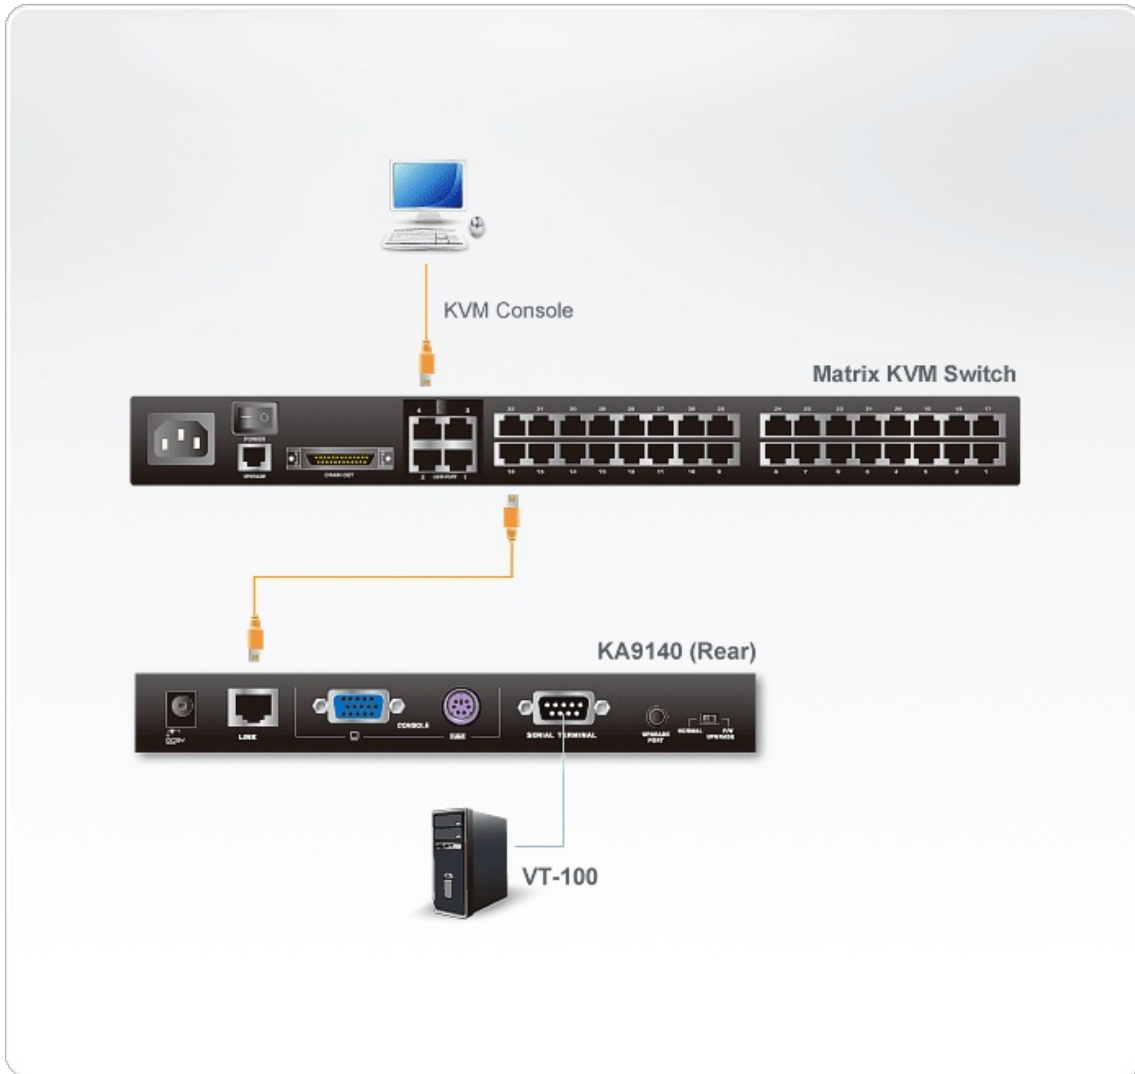

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.