

CL5800

PS/2-USB VGA Dubbelvoudige Rail LCD Console met USB-Randapparatuur Ondersteuning



De CL5800 is een LCD KVM console met een geïntegreerd 19" LED-achtergrondverlicht LCD paneel, een volwaardig toetsenbord en een touchpad in een 1U rekinstalleerbare schuifbehuizing.


De CL5800 LCD en de toetsenbord/touchpadmodules schuiven onafhankelijk van elkaar. Om de ruimte in uw datacentrum te maximaliseren, schuift de toetsenbord/touchpadmodule terug om zich te "verbergen" wanneer deze niet in gebruik is, terwijl het LCD beeldscherm met een dun profiel naar achteren kan worden gedraaid - vlak tegen het rek in - voor een gemakkelijke controle van de computeractiviteit.

Voor extra gemak zijn er poorten voor een extern PS/2- of USB-toetsenbord en -muis en een beeldscherm voorzien op het achterpaneel.

Opmerking: Er zijn optionele montagesets voor rekken verkrijgbaar. Voor meer informatie zie Compatibele accessoires hieronder.

CL5800N: 19" LCD

Voor mogelijke toetsenbordtalen voor de EU-regio's, [volg deze link](#)

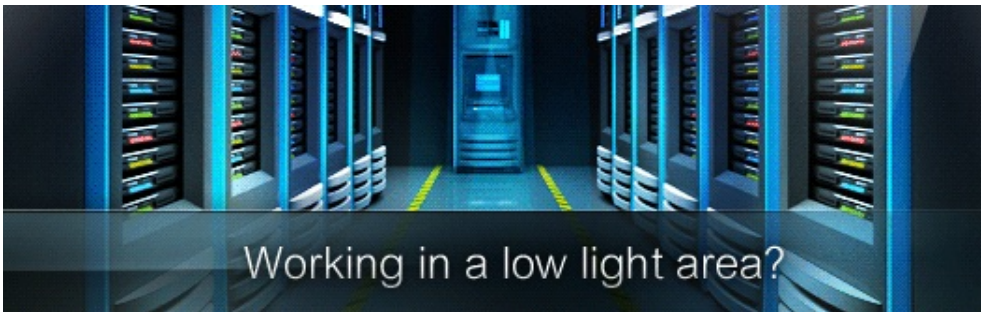

Opties

- Exclusieve LED-verlichting - ontworpen door ATEN om het toetsenbord en het touchpad te verlichten voor zichtbaarheid bij weinig licht
- Geïntegreerde KVM-console met 19" LCD-beeldscherm met LED-achtergrondverlichting in een dubbelvoudige railbehuizing met boven- en onderspeling voor een soepele werking in een 1U-hoog systeemrek
- Standaard Installatiepakket inbegrepen - optionele Gemakkelijk Reinstallatiepakket (eenpersoons-installatie) beschikbaar (vereist afzonderlijke aankoop)
- Ondersteunt een externe console* met zowel PS/2 als USB verbindingen
- Dubbelvoudige interface - Ondersteunt computers en KVM-schakelaars met PS/2- of USB-toetsenborden en muizen
- Extra hot-pluggable USB-muispoort op het voorpaneel (fungeert ook als USB-randaansluiting)
- Geïntegreerde energievoorziening
- Hoge videoresolutie:
 - Tot 1280 x 1024 @75Hz
 - Ondersteunt DDC, DDC2, DDC2B
 - DDC emulatie van het LCD beeldscherm
 - Video-instellingen van aangesloten computers worden automatisch aangepast voor een optimale uitvoer naar het LCD-beeldscherm
- Standaard 105-toetsen toetsenbord; Sun toetsenbord emulatie
- Dubbelvoudige rail ontwerp maakt het mogelijk om het LCD-beeldscherm en de toetsenbord/touchpad-modules onafhankelijk van elkaar te gebruiken
- Firmware upgradebaar
- Ondersteunt Microsoft Intellimouse (5 toetsen)
- Ondersteunt Logitech en Microsoft draadloze muizen
- Optionele sets voor rackmontage zijn verkrijgbaar, inclusief eenvoudige installatie-opties
- Consolevergrendeling - de console blijft veilig vergrendeld wanneer deze niet in gebruik is
- Beschikbare toetsenbordindelingen: Engels (VS), Engels (VK), Duits, Duits (Zwitsers), Frans, Italiaans, Spaans, Scandinavisch

*Maak verbinding met een KVM via een IP-oplossing (zoals [CN8000A](#)) voor toegang via internet op een externe locatie.


[Meer informatie over "Gemakkelijke Reinstallatie"...](#)

Specificaties

Function	
Functie	CL5800N
Computerverbindingen	
Direct	1 x Num Lock (groen), 1 x Caps Lock (groen), 1 x Scroll Lock (groen)
Console Selectie	Sneltoets
Connectoren	
Externe Controle Poorten	1 x HDB-15-tegenstekker (blauw) 2 x USB Type A-tegenstekker 1 x 6-pin mini-DIN-tegenstekker (paars) 1 x 6-pin mini-DIN-tegenstekker (groen)
KVM Poorten	1 x SPHD tegenstekker (geel)
USB-Poort	1 x USB Type A Female
Firmware-upgrade	1 x RJ-11 tegenstekker
Stroom	1 x IEC 60320/C14
Externe Muis / Perifeer	1 x USB Type A-tegenstekker (voorzijde)
Schakelaars	
Resetten	1 x halfverzonken drukknop
Firmware-upgrade	1 x schuifschakelaar
Stroom	1 x klapschakelaar
LCD Stroom	1 x LED-drukknop
LCD Aanpassingen	4 x Drukknop
LCD Controle	4 x drukknop
LED's	
Stroom	1 x KVM-console (donkergroen) 1 x LCD (oranje)
Sluiten	1 x Num Lock (groen) 1 x Caps Lock (groen) 1 x Scroll Lock (groen)
Ledverlichting	1 x ledlampje
Video	

Videoresolutie Invoer	maximaal 1920 x 1200 op 60 Hz; 1280 x 1024 op 75 Hz, DDC2B
Paneelspecificaties	
LCD Module	19" TFT-LCD
Resolutie	1280 x 1024 op 75 Hz
Pixelhoogte	0,294 mm x 0,294 mm
Reactietijd	5 ms
Zichthoek	170° (H), 160° (V)
Contrastverhouding	1000:1
Kleurondersteuning	16,7 miljoen kleuren
Verlichting	250 cd/m ²
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	PS/2, USB
Maximale Stroominvoer	100-240V AC; 50-60 Hz; 1A
Stroomverbruik	AC110 V, 22,2 W, 115 BTU/h AC220 V, 22,9 W, 118 BTU/h Let op: <ul style="list-style-type: none"> ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Vochtigheid	0 - 80% RLV, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	14,27 kg (31,43 lb)
Afmetingen (L x B x H)	48,00 x 68,04 x 4,40 cm (18,9 x 26,79 x 1,73 in)
Type rails	Dubbele rail
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

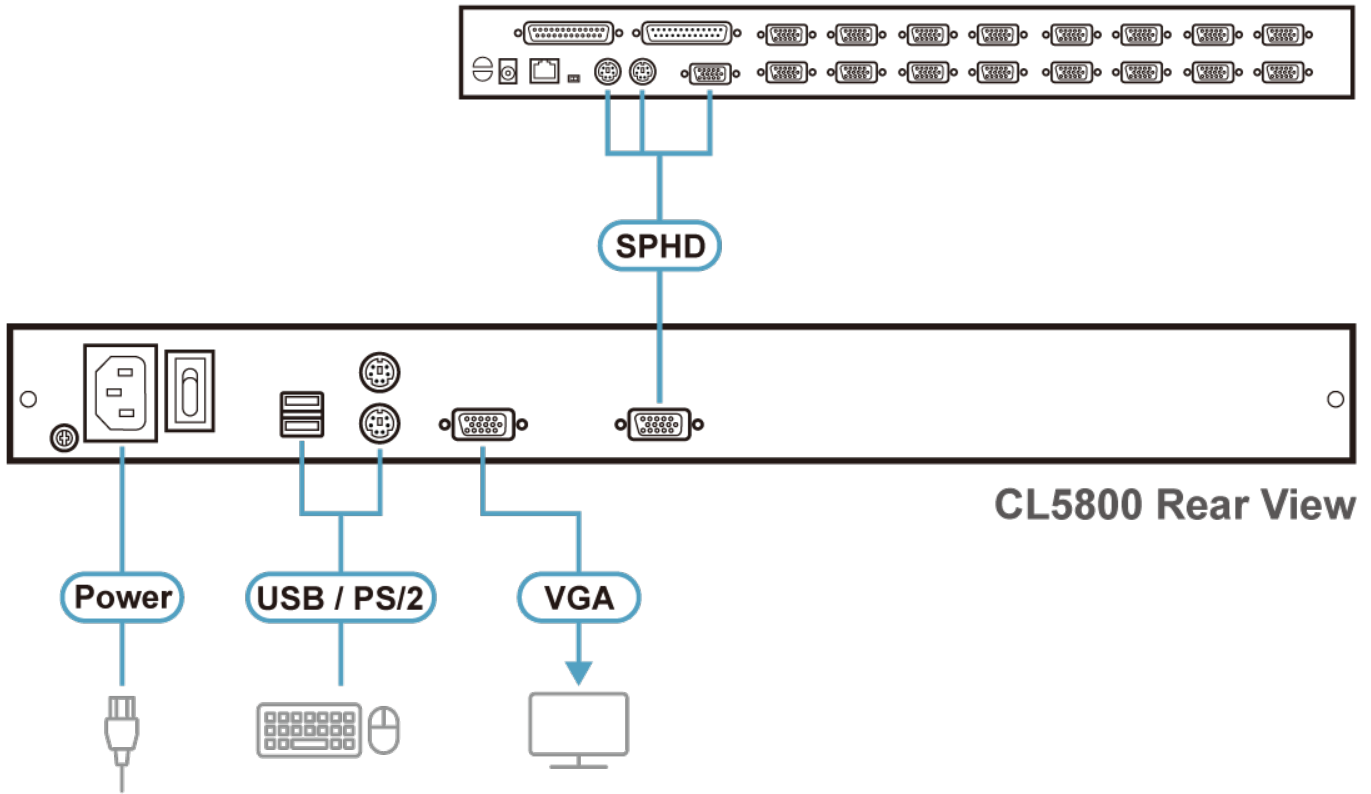

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.