

CL5808

8-Poorts PS/2-USB VGA Dubbelvoudige Rail LCD KVM Schakelaar met Ketenverbinding Poort en USB Randapparatuur Ondersteuning



De CL5808 Slideaway™ Dubbelvoudige Rail LCD KVM-schakelaar is een bedieningseenheid die toegang biedt tot meerdere computers vanaf twee PS/2 of USB KCM consoles. Het achterpaneel is voorzien van een extra consolepoort om de LCD KVM-schakelaar te bedienen vanaf een optionele externe console.


Het CL5808 19" LCD beeldscherm met LED-achtergrondverlichting en de toetsenbord/touchpadmodules schuiven onafhankelijk van elkaar. Om de ruimte in uw datacentrum te maximaliseren, schuift de toetsenbord/touchpadmodule terug om zich te "verbergen" wanneer deze niet in gebruik is, terwijl het LCD beeldscherm met een dun profiel naar achteren kan worden gedraaid - vlak tegen het rek in - voor een gemakkelijke controle van de computeractiviteit. Schakel snel en eenvoudig de computertoegang met behulp van de op de toetsenbordmodule aanwezige drukknoppen voor de stations- en poortselectie. Ook als de toetsenbordmodule in de ingetrokken stand staat, kunt u de toegang nog steeds met de drukknoppen Poort Omhoog/Poort Omlaag op de beeldschermmodule wijzigen.

De CL5808 ondersteunt zowel PS/2- als USB-toetsenborden en muizen voor de aangesloten computers, en de CL5808 ondersteunt USB-randapparatuur voor gebruik met de aangesloten computers. Een enkele CL5808 kan tot 8 computers besturen. Maar liefst 31 extra KVM-schakelaars kunnen worden gekoppeld in ketenverbinding, zodat tot 256 computers kunnen worden bediend vanaf een enkel toetsenbord, beeldscherm of muis-console.

Opmerking: Er zijn optionele montagesets voor rekken verkrijgbaar. Voor meer informatie zie Compatibele accessoires hieronder.

CL5808N: 19" LCD

Voor mogelijke toetsenbordtalen voor de EU-regio's, [volg deze link](#)

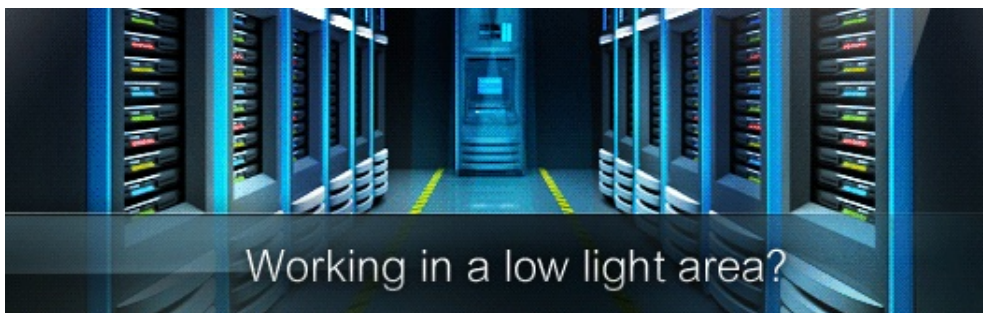

Opties

- Exclusieve LED-verlichting - ontworpen door ATEN om het toetsenbord en het touchpad te verlichten voor zichtbaarheid bij weinig licht
- Geïntegreerde KVM-console met 19" LCD met LED-achtergrondverlichting in een Dubbelvoudige Rail behuizing
- Ruimtebesparende technologie - tot twee consoles (één bus) die tot 8 computers kunnen bedienen
- Koppel tot 31 extra eenheden in ketenverbinding*— bestuur tot 256 computers vanaf twee consoles (één bus)
- Dubbelvoudige interface - ondersteunt computers en consoles met PS/2 of USB toetsenborden en muizen
- Aanvullende hot-pluggable usb-muispoort aan de voorkant (functioneert ook als een usb-poort voor randapparatuur)
- LCD module kan tot 120 graden worden gedraaid voor een comfortabelere beeldhoek
- Consolevergrendeling - de consolelade blijft veilig in een vergrendelde positie wanneer deze niet in gebruik is
- Multiplatform ondersteuning - Windows, Linux, Mac en Sun
- Ondersteunt multimedia USB toetsenborden voor PC, Mac en Sun
- Automatische PS/2 en USB interface herkenning
- Toetsenbord en muis emulatie (PS/2 en USB) voor het soepel schakelen en gelijktijdig opstarten van meerdere computers, zelfs wanneer de focus van de console elders ligt
- Extra consolepoort - beheer computers in de LCD KVM-schakelaar vanaf een externe console (beeldscherm, USB-toetsenbord en USB-muis)
- Ondersteunt externe USB muis
- Superieure videokwaliteit - ondersteunt resoluties tot 1280 x 1024 @ 75 Hz
- Geen software vereist - handige computerselectie via drukknoppen op het voorpaneel, sneltoetsen en meertalige menu's op het scherm (OSD-menu's)
- Voelt automatisch de positie van het station aan de ketenverbinding aan; geen handmatige instelling van de dipschakelaar nodig; de LED op het voorpaneel geeft de positie van het station aan
- Poortnamen worden automatisch opnieuw geconfigureerd wanneer de volgorde van de stations wordt gewijzigd
- Wachtwoordbeveiliging op twee niveaus - alleen geautoriseerde gebruikers bekijken en besturen de computers
- LCD aan/uit-knop helpt energie te besparen en de levensduur van het beeldscherm te verlengen
- Ondersteunt één beheerder en vier gebruikersaccounts met afzonderlijke profielen
- Automatische Scanmodus maakt continue bewaking van door de gebruiker geselecteerde computers mogelijk
- Broadcast ondersteuning - commando's van het toetsenbord kunnen worden uitgezonden naar alle beschikbare computers op de installatie
- Hot pluggable - voeg computers toe of verwijder deze zonder de schakelaar uit te hoeven schakelen
- Pieper aan/uit via sneltoets en OSD
- Firmware-upgrades van alle geketende KVM-schakelaars tegelijk via de ketenverbinding
- Optionele sets voor rackmontage zijn verkrijgbaar, inclusief eenvoudige installatie-opties
- Beschikbare toetsenbordindelingen: Engels (VS), Engels (VK), Duits, Duits (Zwitsers), Frans, Italiaans, Spaans, Scandinavisch

Opmerking: Met compatibele KVM-schakelaars: [ACS1208A](#), [CS1708A](#), [CS1716A](#)


[Meer informatie over "Gemakkelijke Reinstallatie"...](#)

Specificaties

Functie	CL5808N
Paneelspecificaties	
LCD Module	19" TFT-LCD
Pixelhoogte	0,294 mm x 0,294 mm
Kleurondersteuning	16,7M kleuren
Contrastverhouding	1000:1
Verlichting	250 cd/m ²
Reactietijd	5 ms
Zichthoek	170° (H), 160° (V)
Computerverbindingen	
Direct	8
Maximale	256 (via Ketenverbinding)
Poort Selecteren	OSD, Sneltoets, Drukknoppen
Connectoren	
Externe Controle Poorten	1 x SPHD-18 Male (Geel)
Externe Muis Poort	1 x USB Type-A Female
KVM Poorten	8 x SPHD-17/18 Female (Geel)
Ketenverbinding Poorten	1 x DB-25 Male (Zwart)
Firmware-upgrade	1 x RJ-11 Female
Stroom	1 x 3-pin AC-aansluiting
USB-Poort	1 x USB Type-A Female
Schakelaars	
Resetten	1 x Semi-bewerkte Drukknop

Stroom	1 x Wipschakelaar
Firmware-upgrade	1 x Schuif
LCD Aanpassingen	4 x Drukknop
LCD Aan/Uit	1 x LED Drukknop (Oranje)
Poort Selecteren	2 x Drukknop (LCD); 8 x Drukknop (Toetsenbord)
Station Selectie	2 x Drukknop
LED's	
Online	8 (Oranje)
Geselecteerd	8 (Groen)
Station ID	2 x 7-segment LED Beeldscherm (Oranje)
Stroom	1 (DonkerGroen)
Sluiten	1 (Groen)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	PS/2, USB
Aanraakpaneel display	maximaal 1920 x 1200 op 60 Hz; 1280 x 1024 op 75 Hz, DDC2B
Periodieke Scan	1-255 sec.
Maximale Stroominvoer	100-240V AC, 50-60Hz, 1A
Stroomverbruik	AC110V:25.2W:129BTU/h AC220V:27.2W:138BTU/h Let op: - De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. - De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal + Plastic
Gewicht	14,48 kg (31,89 lb)
Afmetingen (L x B x H)	48,00 x 68,04 x 4,40 cm (18,9 x 26,79 x 1,73 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

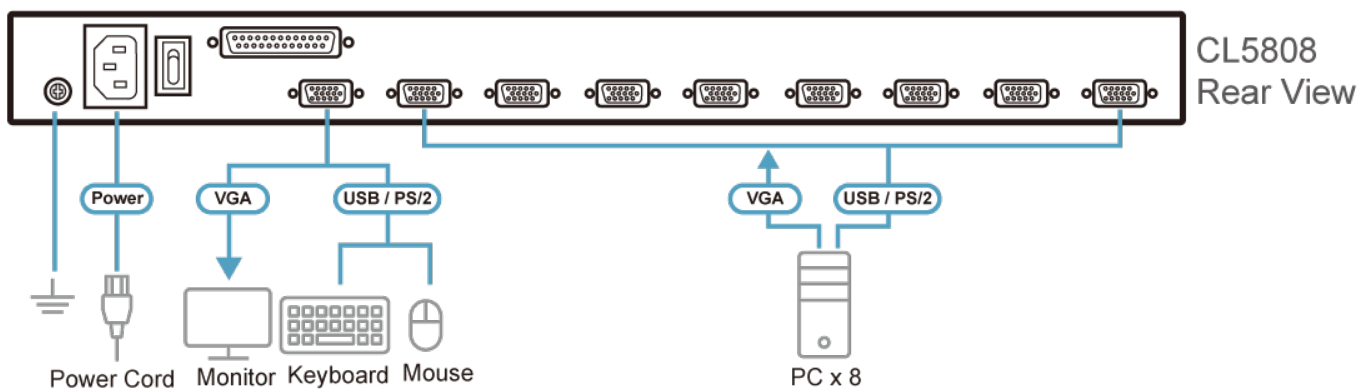

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.