

CL6700

Enkelvoudige Rail LCD Console met USB Randapparatuur Ondersteuning (USB / HDMI / DVI / VGA)



De CL6700 is voorzien van een geïntegreerd 17,3" (CL6700MW) of 19" (CL6700N) LCD-paneel met LED-achtergrondverlichting, een volwaardig toetsenbord en een touchpad in een 1U rekinstalleerbaar, schuifbare behuizing met geluidsondersteuning. De CL6700 LCD KVM console biedt front end toegang tot geschikte KVM schakelaars die optimaal gebruik maken van de ruimte met een module die plat sluit en in het rek schuift.

De CL6700MW ondersteunt drie soorten video-invoer – HDMI, DVI en VGA – en biedt de ultieme flexibiliteit bij de installatie door gebruikers in staat te stellen de console en de computer aan te sluiten via een van de drie soorten videobronnen. Voor extra gemak beschikt de 17,3" Full HD-console over een poort voor een externe USB-muis op het voorpaneel van het apparaat, terwijl de poorten voor de tweede KVM-console (USB-toetsenbord, USB-muis en HDMI, DVI of VGA-beeldscherm) zijn voorzien op het achterpaneel.

Terwijl de CL6700MW meerdere video-interfaces ondersteunt, is de CL6700N een speciale front end schuifconsole voor geschikte DVI KVM-schakelaars. De CL6700N ondersteunt DVI-video-ingang en biedt poorten voor de tweede KVM-console (USB-toetsenbord, USB-muis en DVI- of VGA-monitor) op het achterpaneel. Zowel de CL6700MW als de CL6700N hebben twee mini-stereo-poorten voor het aansluiten van luidsprekers.

Gebruikers die al een schakelaar hebben, kunnen profiteren van de ruimtebesparende en efficiënte voordelen van de CL6700 LCD KVM-console zonder de onnodige kosten van de aanschaf van een KVM-schakelaar. Dit model biedt handige 'op het rek' console toegang tot KVM schakelaars die al op uw locatie zijn geïnstalleerd.

Opmerking: Er zijn optionele montagesets voor rekken verkrijgbaar. Voor meer informatie zie Compatibele accessoires hieronder.

CL6700MW: 17.3" LCD beeldscherm met een Full HD resolutie van 1920 x 1080

CL6700N: 19" LCD beeldscherm met een resolutie van 1280 x 1024

Voor mogelijke toetsenbordtalen voor de EU-regio's, [volg deze link](#)



Opties

- Exclusieve LED-verlichting – ontworpen door ATEN om het toetsenbord en het touchpad te verlichten voor zichtbaarheid bij weinig licht
- Geïntegreerde KVM-console met 17.3" LCD breedbeeld Full HD beeldscherm met LED-achtergrondverlichting in een enkelvoudige railbehuizing met boven- en onderspeling voor een soepele werking in een 1U-hoog systeemrek (CL6700MW)
- Geïntegreerde KVM-console met 19" DVI LCD-beeldscherm in een enkelvoudige railbehuizing met boven- en onderspeling voor een soepele werking in een 1U-hoog systeemrek (CL6700N)
- Superieure videokwaliteit – tot 1920 x 1080 @ 60Hz (CL6700MW); tot 1280 x 1024 @ 75 Hz (CL6700N)
- Ondersteunt een externe console met USB / DVI / VGA / HDMI aansluitingen (CL6700MW); ondersteunt een externe console met USB / DVI / VGA aansluitingen (CL6700N)
- Extra hot-pluggable USB-muispoort op het voorpaneel (fungeert ook als USB-randaansluiting)
- Geluidsondersteuning (luidsprekers)
- Standaard Rekinstallatiepakket inbegrepen
- Optionele sets voor rackmontage zijn verkrijgbaar, inclusief eenvoudige installatie-opties
- Standaard 105-toetsen toetsenbord; Sun toetsenbord emulatie
- Multiplatform ondersteuning – Windows, Linux, Mac, en Sun
- Firmware upgradbaar
- Consolevergrendeling - de consolelade blijft veilig in een vergrendelde positie wanneer deze niet in gebruik is
- DDC emulatie - video-instellingen van elke computers worden automatisch aangepast voor een optimale uitvoer naar het beeldscherm
- Beschikbare toetsenbordindelingen: Engels (VS), Engels (VK), Duits, Duits (Zwitsers), Frans, Italiaans, Spaans, Scandinavisch

[Meer informatie over "Gemakkelijke Rekinstallatie"...](#)


Specificaties

Function	CL6700MW	CL6700N
Computerverbindingen		

Direct	1	1
Console Selectie	Sneltoets	Sneltoets
Connectoren		
KVM Poorten	1 x USB Type-B vrouw 1 x HDMI vrouw 1 x DVI-D vrouw (wit) 1 x HDB-15 man (blauw) 1 x 3,5mm audio-aansluiting vrouw (groen)	1 x USB type B vrouw 1 x DVI-I vrouw (wit) 1 x 3,5mm audio-aansluiting vrouw (groen)
Firmware-upgrade	1 x RJ-11 vrouw	1 x RJ-11 vrouw
Stroom	1 x IEC 60320/C14	1 x IEC 60320/C14
Externe Controle Poorten	2 x USB Type-A vrouw 1 x HDMI vrouw 1 x DVI-D vrouw (wit) 1 x HDB-15 vrouw (blauw) 1 x 3,5mm audio-aansluiting vrouw (groen)	2 x USB type A vrouw 1 x DVI-D vrouw (wit) 1 x HDB-15 vrouw (blauw) 1 x 3,5mm audio-aansluiting vrouw (groen)
Externe Muis / Perifeer	1 x USB type A vrouw (voor)	1 x USB type A vrouw (voor)
Schakelaars		
Resetten	1 x Semi-verzonken drukknop	1 x Semi-verzonken drukknop
Firmware-upgrade	1 x Schuifschakelaar	1 x Schuifschakelaar
Stroom	1 x Rockerschakelaar	1 x Rockerschakelaar
LCD Controle	4 x Drukknop	4 x Drukknop
LCD Stroom	1 x LED-drukknop	1 x LED-drukknop
LCD Aanpassingen	4 x Drukknop	4 x Drukknop
LED's		
Stroom	1 x KVM-console (donkergroen) 1 x LCD (oranje)	1 x KVM-console (donkergroen) 1 x LCD (oranje)
Sluiten	1 x Num Lock (groen) 1 x Caps Lock (groen) 1 x Scroll Lock (groen)	1 x Num Lock (groen) 1 x Caps Lock (groen) 1 x Scroll Lock (groen)
Ledverlichting	1 x LED-lampje	1 x LED-lampje
Paneelspecificaties		
LCD Module	17,3" TFT-LCD	19" TFT-LCD
Resolutie	1920 x 1080 @ 60Hz	1280 x 1024 @ 75 Hz
Reactietijd	16 ms	5 ms
Zichthoek	170° (H), 170° (V)	170° (H), 160° (V)
Pixelhoogte	0,1989 mm x 0,1989 mm	0,294 mm x 0,294 mm
Kleurondersteuning	16,77M kleuren	16,77M kleuren
Contrastverhouding	800 : 1	1000 : 1
Verlichting	250 cd/m²	250 cd/m²
Video		
Videoresolutie Invoer	tot 1920 x 1200 @ 60 Hz (alle resoluties alleen @ 60 Hz); 1920 x 1080 @ 60 Hz, DDC2B	1280 x 1024 @ 75 Hz, DDC2B
Emulatie		
Toetsenbord / Muis	USB	USB
Maximale Stroominvoer	100-240V AC; 50-60Hz; 1A	100-240V AC; 50-60Hz; 1A

Stroomverbruik	AC110V:21.2W:106BTU/h AC220V:20.8W:104BTU/h Let op: - De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. - De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.	AC110V:21.2W:106BTU/h AC220V:20.8W:104BTU/h Let op: - De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. - De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving		
Operatietemperatuur	0–40°C	0–50°C
Opslagtemperatuur	-20–60°C	-20–60°C
Vochtigheid	0-80% RH, niet-condenserend	0-80% RH, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen		
Behuizing	Metaal	Metaal
Type rails	Enkelvoudige rail	Enkelvoudige rail
Gewicht	11.38 kg (25.07 lb)	11.38 kg (25.07 lb)
Afmetingen (L x B x H)	48.00 x 58.92 x 4.40 cm (18.9 x 23.2 x 1.73 in.)	48.00 x 58.92 x 4.40 cm (18.9 x 23.2 x 1.73 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram

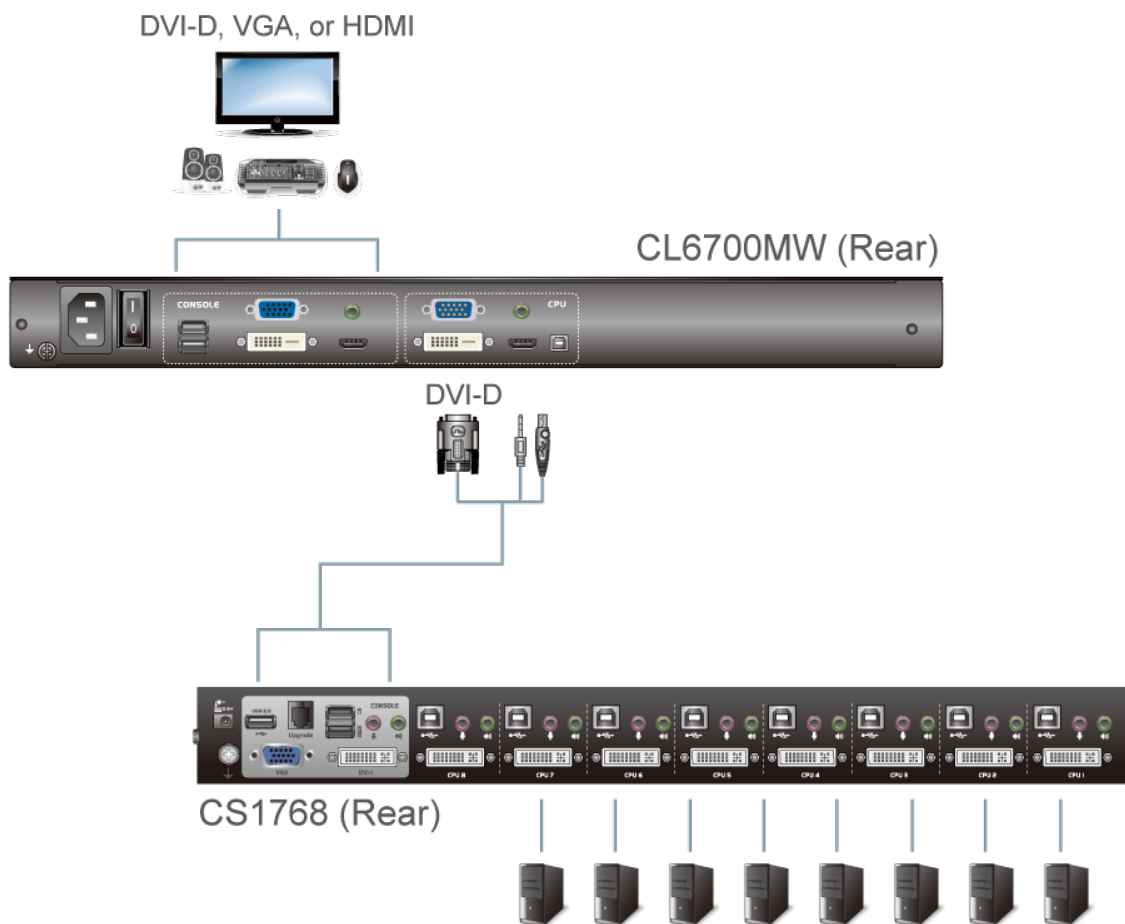

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.