

ACS1208A

8-poorts PS/2 VGA KVM-schakelaar met Ketenverbindingpoort



ATEN's krachtige KVM-schakelaar biedt een van de meest gestroomlijnde benaderingen van server-netwerkbeheer. Met zijn geavanceerde technologie en hoge dichtheidsconsoleaansluitingen neemt één enkele eenheid slechts 1U rekspace in beslag en kan hij tot 256 computers besturen.

Opties


- Eén PS/2-console bestuurt 8 computers.
- Koppel tot 31 extra eenheden in ketenverbinding - Bestuur tot 256 computers vanaf een enkele console.
- Firmware-upgrades van alle geketende KVM-schakelaars tegelijk via de ketenverbindingkabel.
- Pieper AAN/UIT via sneltoets en OSD.
- Broadcast-modus: Handelingen tegelijkertijd uitgevoerd op alle geselecteerde computers, software-installatie en -upgrade, systeembrede uitschakeling....enz.
- Automatische detectie van de positie van het station bij installaties in ketenverbinding - geen handmatige instelling van de DIPschakelaar nodig - LED op het voorpaneel geeft de positie van het station aan.
- Computer selectie via sneltoetsen en OSD's.
- Superieure videokwaliteit- tot 2048 x 1536; DDC2B.
- Op rek monteerbaar in 19" systeemrek.
- Multiplatform-ondersteuning: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux en FreeBSD.
- Voor meer informatie over KVM's die op de [ACS1208A](#) kunnen worden aangesloten, zie [Geschikte KVM-Tabel](#).

Specificaties

Computerverbindingen	
Direct	8
Maximale	256 (via Ketenverbinding)
Poort Selecteren	OSD, Hotkey
Connectoren	
Console Poorten	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Paars) 1 x HDB-15 Female (Blauw) 1 x Mini Din 6 Female (Groen)
KVM Poorten	8 x SPHD-15 Female (Geel)
Ketenverbinding Poorten	1 x DB-25 Female (Zwart) 1 x DB-25 Male (Zwart)

Firmware-upgrade	1 x RJ-11 Female (Zwart)
Stroom	1 x DC Stekker (Zwart)
Schakelaars	
Firmware-upgrade	1 x Schuif
Resetten	1 x Semi-bewerkte Druknop
LED's	
Online	8 (Oranje)
Geselecteerd	8 (Groen)
Station ID	2 x 7 Delen (Oranje)
Stroom	1 (Blauw)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	PS/2
Video Resolutie	2048x1536;DDC2B
Periodieke Scan	1-255 Seconden
Stroomverbruik	DC9V, 7.5W
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	kg (0 lb)
Afmetingen (L x B x H)	x x cm (0 x 0 x 0 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

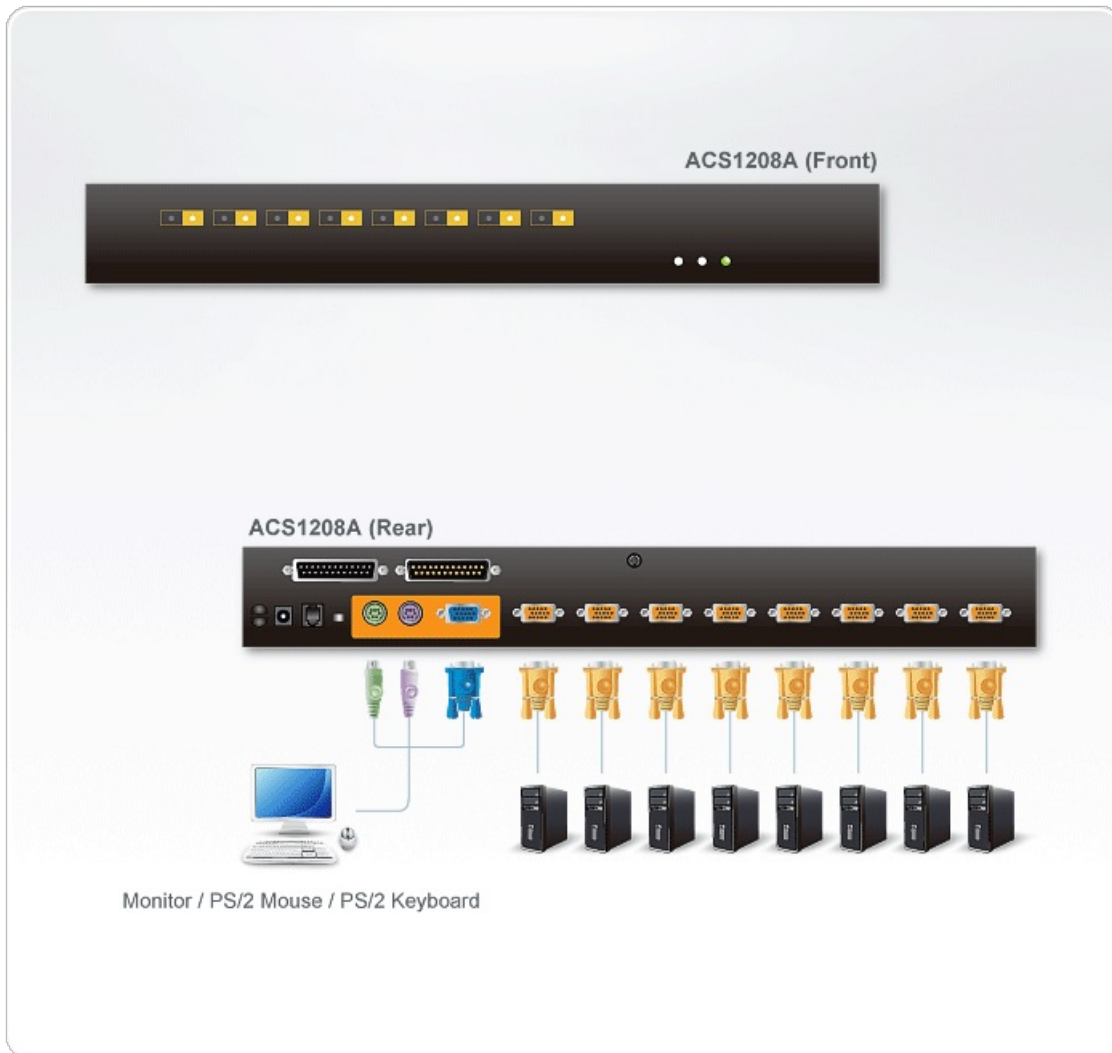

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.