

## ACS1216A

16-poorts PS/2 VGA KVM-schakelaar met Ketenverbindingpoort



ACS1216A is een zeer efficiënte KVM-schakelaar. Biedt de meest efficiënte oplossing om te voldoen aan de beheerbehoeften van servernetwerken. Elke eenheid heeft precies de grootte van 1U in zijn geavanceerde technologie en het ontwerp van de hoogdichtheids verbindingssinterface die de behoefte aan rackruimte vervult. Het kan tot 512 servers via cascadeopstelling besturen.



### Opties


- Eén PS/2-console bestuurt 16 computers.
- Koppel tot 31 extra eenheden in ketenverbinding - Bestuur tot 512 computers vanaf een enkele console.
- Firmware-upgrades van alle geketende KVM-schakelaars tegelijk via de ketenverbindingkabel.
- Pieper AAN/UIT via sneltoets en OSD.
- Broadcast-modus: Handelingen tegelijkertijd uitgevoerd op alle geselecteerde computers, software-installatie en -upgrade, systeembrede uitschakeling....enz.
- Automatische detectie van de positie van het station bij installaties in ketenverbinding - geen handmatige instelling van de DIPschakelaar nodig - LED op het voorpaneel geeft de positie van het station aan.
- Computer selectie via sneltoetsen en OSD's.
- Superieure videokwaliteit- tot 2048 x 1536; DDC2B.
- Op rek monteerbaar in 19" systeemrek.
- Multiplatform-ondersteuning: Windows 2000/XP/Vista, Linux en FreeBSD.
- Voor meer informatie over KVM's die op de ACS1216A kunnen worden aangesloten, zie [Geschikte KVM-Tabel](#).

### Specificaties

Computerverbindingen	
Direct	16
Maximale	512 (via Ketenverbinding)
Poort Selecteren	OSD, Hotkey
Connectoren	
Console Poorten	1 x HDB-15 Female (Blauw)

	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Paars) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Groen)
KVM Poorten	16 x SPHD-15 Female (Geel)
Ketenverbinding Poorten	1 x DB-25 Female (Zwart) 1 x DB-25 Male (Zwart)
Firmware-upgrade	1 x RJ-11 Female
Stroom	1 x DC Stekker (Zwart)
Schakelaars	
Firmware-upgrade	1 x Schuif
Resetten	1 x Semi-bewerkte Druknop
LED's	
Online	16 (Oranje)
Geselecteerd	16 (Groen)
Station ID	2 x 7 Delen (Oranje)
Stroom	1 (Blauw)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	PS/2
Video Resolutie	2048 x 1536; DDC2B
Periodieke Scan	1-255 seconden (standaard: 5 seconden)
Stroomverbruik	DC9V:6,27W:34BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	2,96 kg (6,52 lb)
Afmetingen (L x B x H)	43,72 x 15,92 x 4,40 cm (17,21 x 6,22 x 1,73 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

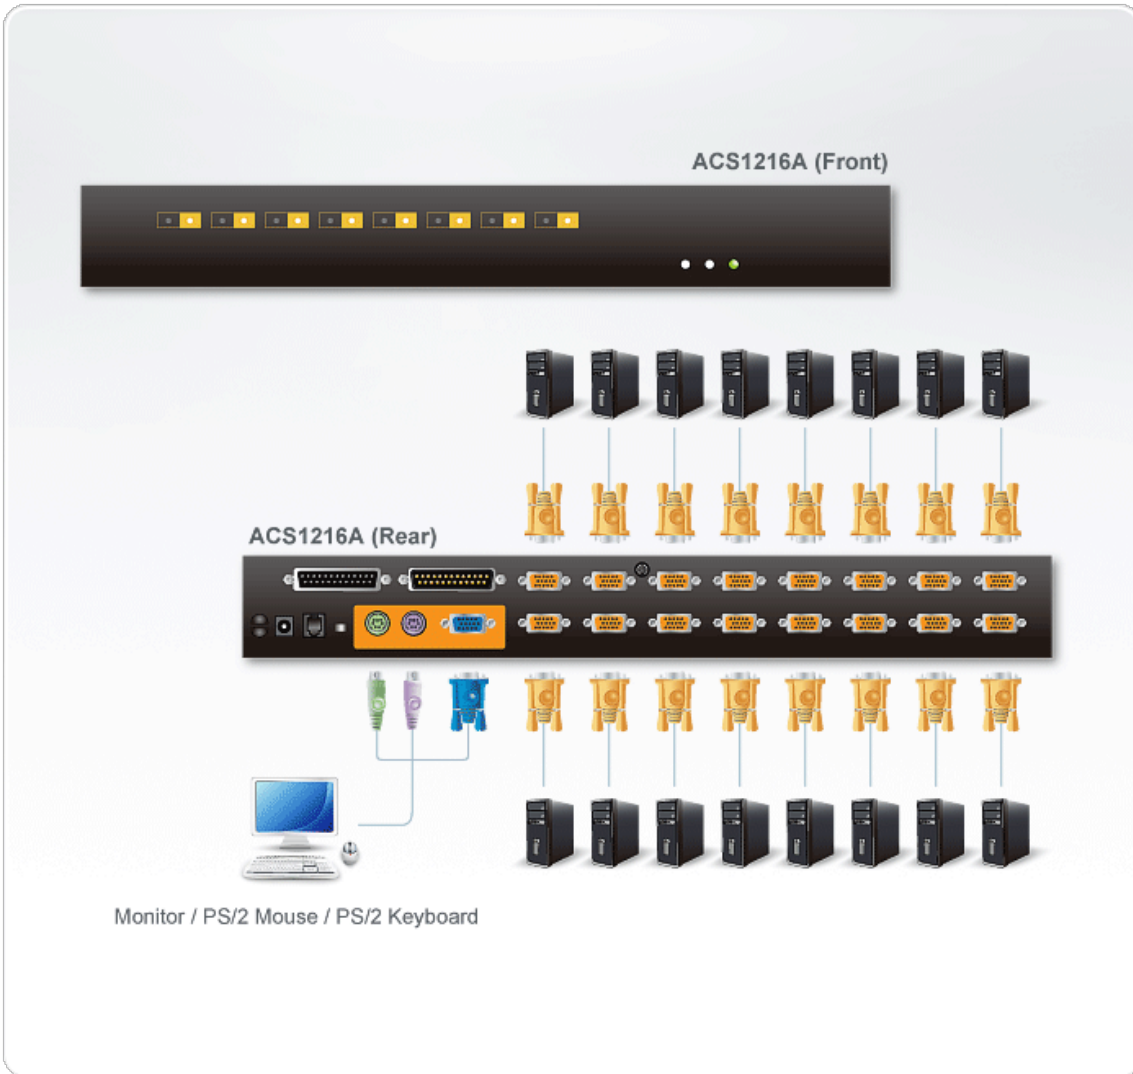

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.