

CS1308

8-ports PS/ 2-USB VGA KVM-switch



Moeiteloos toegang tot meerdere pc's vanuit één enkel KVM-console




CS1308

PS met 8 poorten/2-USB
VGA KVM schakelaar

De CS1308 versnelt de toegang tot 8 pc's via één set van een toetsenbord, muis en monitor, waardoor It-personeel productief meerdere computers tegelijkertijd kan beheren via eenvoudig schakelen. De CS1308 is tevens uitbreidbaar en zorgt ervoor dat nog 8 extra schakelaars kunnen worden uitgerold om centraal beheer van tot wel 64 pc's via één KVM-console mogelijk te maken.




Uitrolbaar



Hot-plugbaar



Rack monteerbaar



Video DynaSync™

Eén consolekabel, twee verbindingsmogelijkheden

De CS1308 biedt twee soorten console KVM kabels in meerdere lengtes, voor verbinding met PS/2 of USB-toetsenbord/muis om aan flexibele installatie-eisen te voldoen.



Vloeiende platformoverschrijdende integratie

De CS1308 zorgt voor de integratie van verschillende computersystemen (Windows, Mac, Linux en Sun) die toegankelijk zijn via één KVM console.



Toepassingen



Serruimte



Datacenter



Netwerkserviceprovider



Productielijn of Lab

Productvergelijking

Opties


De CS1308 is een 8-poorts USB-PS/2 KVM schakelaar (Dubbele Interface). U kunt tot 64 computers besturen vanaf één enkele console (toetsenbord, muis en beeldscherm). Tot 8 aanvullende schakelaars kunnen worden uitgerold, waardoor het totale aantal aangesloten computers 64 is, te bedienen vanaf één enkele KVM-console. De schakelaar ondersteunt zowel USB- als PS/2-aansluitingen voor de console en Computer/PC/Server (Dubbele Interface).

- Een USB-PS/2 console bestuurt 8 computers
- Cascadeopstelling tot 2 niveau's - bestuurt tot 64 computers
- Dubbele Interface - ondersteunt computers met PS/2 of USB toetsenborden en muizen
- Multiplatform ondersteuning - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, en Sun
- Video DynaSync™ - exclusieve ATEN-technologie elimineert weergaveproblemen bij het opstarten en optimaliseert de resolutie wanneer u schakelt tussen bronnen
- Ondersteunt USB toetsenborden voor PC, Mac en Sun
- Automatische PS/2 en USB interface herkenning
- USB of PS/2 toetsenbord en muis emulatie - computers starten op, zelfs wanneer de focus van de console elders ligt
- Superieure videokwaliteit - tot 2048 x 1536; DDC2B
- Computer selectie via drukknoppen op het voorpaneel, sneltoetsen en meertalige menu's op het scherm (OSD)
- Wachtwoordbeveiliging op twee niveaus - alleen geautoriseerde gebruikers bekijken en besturen de computers; ondersteunt één beheerder en vier gebruikersaccounts met afzonderlijke profielen
- Automatische Scanfunctie voor de bewaking van door de gebruiker geselecteerde computers
- Hot pluggable - voeg computers toe of verwijder deze zonder de schakelaar uit te hoeven schakelen
- Pieper aan/uit via sneltoets en OSD
- Firmware upgradebaar
- Geen software installatie vereist
- Ontworpen voor op het bureau of in de rekinstallatie (19" systeemrek, 1U)

Specificaties

Computerverbindingen	
Direct	8
Maximale	64 (via Cascadeopstelling)
Poort Selecteren	OSD, Sneltoets, Drukknoppen
Connectoren	
Console Poorten	1 x SPHD-18 Male (Geel)
KVM Poorten	8 x SPHD-15 Female (Geel)
Firmware-upgrade	1 x RJ-11 Female (Zwart)
Stroom	1 x DC Stekker
Schakelaars	
Poorten	8 x Druknop
Firmware-upgrade	1 x Schuif
LED's	
Online	8 (Oranje)
Geselecteerd	8 (Groen)
Stroom	1 (DonkerGroen)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	PS/2, USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Periodieke Scan	1 – 255 Seconden (Standaard: 5 seconden)
Stroomverbruik	DC5.3V:2.34W:19BTU/h Let op: - De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. - De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	1.89 kg (4.16 lb)
Afmetingen (L x B x H)	43.72 x 16.13 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

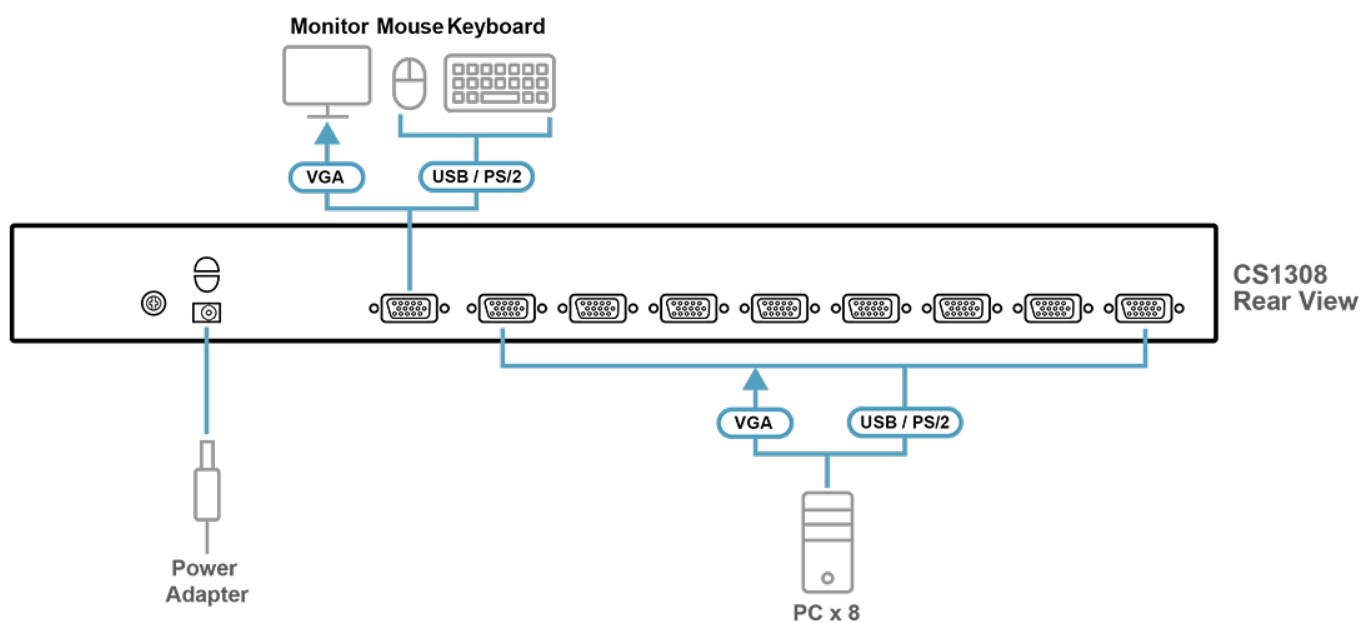

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.