

CS1716A

16-Poorts PS/2-USB VGA KVM Schakelaar met Ketenverbinding Poort en USB Randapparatuur Ondersteuning



De CS1716A KVM-schakelaar is een bedieningseenheid die toegang biedt tot meerdere computers vanaf één PS/2 of USB console (toetsenbord, muis en beeldscherm). Een enkele CS1716A kan tot 16 computers besturen. Maar liefst 31 extra-schakelaars kunnen aan elkaar worden gekoppeld in ketenverbinding, zodat tot 512 computers kunnen worden bediend vanaf een enkele Toetsenbord-beeldscherm-muis-console. Bovendien is er voor elke computer een USB-poort op het voorpaneel beschikbaar voor toegang tot alle randapparatuur, één tegelijk.

Opties

- Eén USB-PS/2 console bestuurt tot 16 computers
- Schakel tot 31 extra eenheden in ketenverbinding - bestuur tot 512 computers vanaf een enkele console
- USB-poorten toegankelijk via de voorkant staat elke computer in staat om USB-randapparatuur te gebruiken *
- Dubbelvoudige Interface - ondersteunt computers en consoles met PS/2- of USB-toetsenborden en -muisen
- Multiplatform ondersteuning - Windows, Linux, Mac en Sun
- Video DynaSync™ - slaat de EDID (Extended Display Identification Data) van de console monitor op om de beeldschermresolutie te optimaliseren
- Ondersteunt USB toetsenborden voor PC, Mac en Sun
- Automatische PS/2 en USB interface herkenning
- USB / PS/2 toetsenbord en muis emulatie - computers starten op, zelfs wanneer de focus van de console elders ligt
- Superieure videokwaliteit - tot 2048 x 1536; DDC2B
- Geen software vereist - Gemakkelijke computerselectie via drukknopen op het voorpaneel, sneltoetsen en meertalige menu's op het scherm (OSD-menu's)
- Automatische detectie van de positie van het station op installaties met een ketenverbinding; geen handmatige instelling van de dipschakelaar nodig; LED op het voorpaneel geeft de positie van het station aan
- Poortnamen worden automatisch opnieuw geconfigureerd wanneer de volgorde van de stations wordt gewijzigd
- Wachtwoordbeveiliging op twee niveaus - alleen geautoriseerde gebruikers bekijken en besturen de computers; ondersteunt één beheerder en vier gebruikersaccounts met afzonderlijke profielen
- Automatische Scanmodus maakt continue bewaking van door de gebruiker geselecteerde computers mogelijk
- Broadcast Modus - handelingen tegelijkertijd uitgevoerd op alle geselecteerde computers... enz.
- Hot pluggable - voeg computers toe of verwijder deze zonder de schakelaar uit te hoeven schakelen
- Pieper aan/uit via sneltoets en OSD
- Firmware-upgrades van alle geketende KVM-schakelaars tegelijk via de ketenverbindingkabel
- Rekinstalleerbaar in een 19" systeemrek (1U)

* De USB-randapparatuurfunctie werkt alleen met USB-kabelsetaansluitingen. Dit zal niet werken met PS/2 kabelpakket aansluitingen.


Specificaties

Computerverbindingen	
Direct	16
Maximale	512 (via Ketenverbinding)

Poort Selecteren	OSD, Sneltoets, Druknoppen
Connectoren	
Console Poorten	1 x SPHD-18 Male (Geel)
KVM Poorten	16 x SPHD-15/17 Female (Geel)
Ketenverbinding Poorten	1 x DB-25 Female (Zwart) 1 x DB-25 Male (Zwart)
Firmware-upgrade	1 x RJ-11 Female (Zwart)
USB-Poort	1 x USB Type A Female
Stroom	1 x DC-stekker Female (Zwart)
LED's	
Online	16 (Oranje)
Geselecteerd	16 (Groen)
Station ID	1 x 2 Cijfer 7-segment (Oranje)
Stroom	1 (DonkerGroen)
Schakelaars	
Poort Selecteren	16 x Drukknop
Firmware-upgrade Herstellen	1 x Schuif
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	PS/2, USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Periodieke Scan	1 – 255 Seconden (Standaard: 5 seconden)
Stroomverbruik	DC5.3V:5.31W:40BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	2.85 kg (6.28 lb)

Afmetingen (L x B x H)	43.72 x 15.99 x 4.40 cm (17.21 x 6.3 x 1.73 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

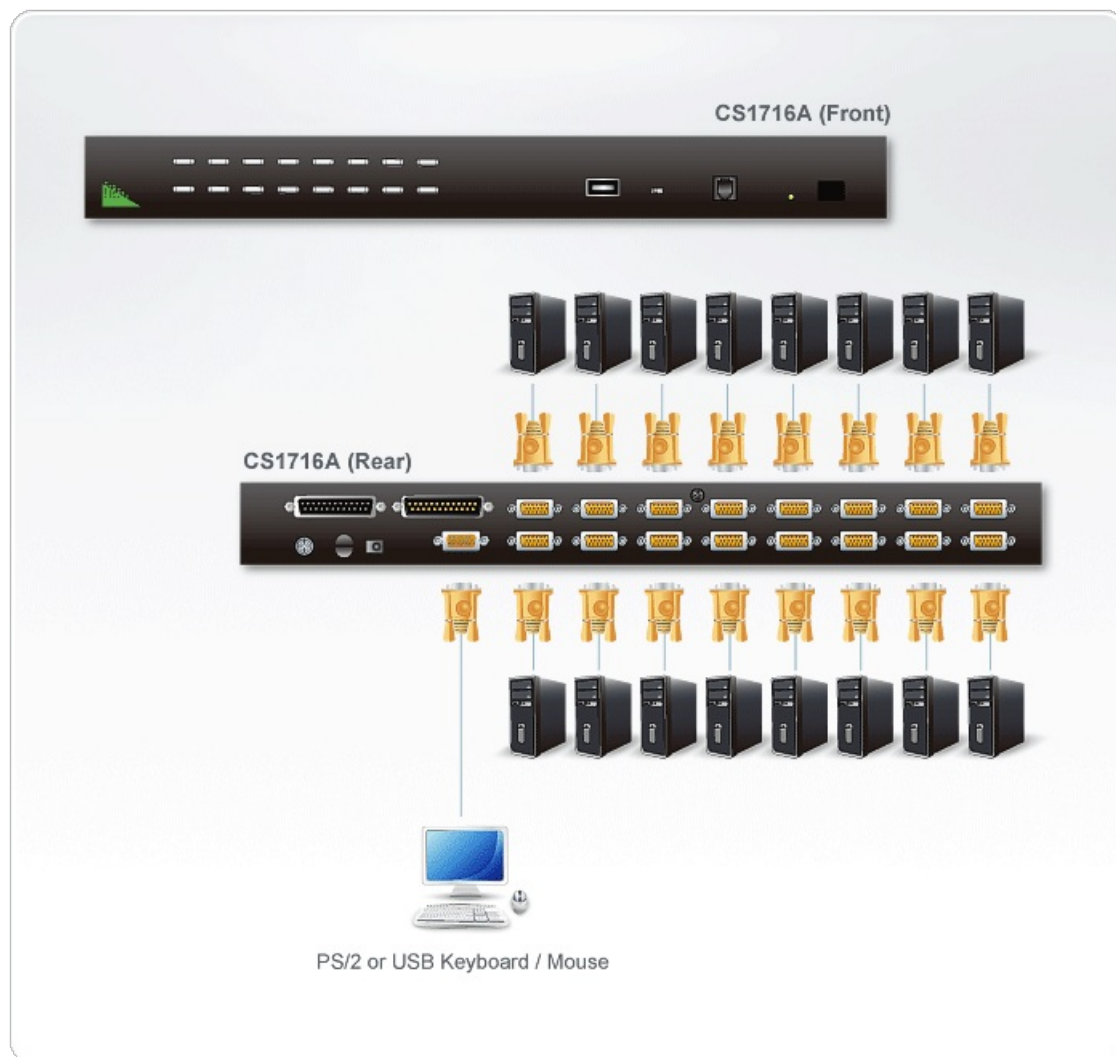

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.