

VK236

6-kanaals IR-/seriële uitbreidingsbox



De VK236 biedt ethernet-naar-IR/seriële connectiviteit met 6 IR/seriële poorten. Hiermee kunnen gebruikers op afstand toegang krijgen tot IR/seriële apparaten vanaf een pc of een systeem dat zich overal bevindt. De volledige Telnet CLI-commando's zijn volledig geïntegreerd in gebruikers' commerciële en industriële toepassingen.

Bovendien dient de VK236 als een flexibele Uitbreidingsbox van het ATEN Controle Systeem, waarmee gebruikers extra IR / seriële apparaten kunnen controleren via een ATEN controller in elke omgeving waar meer apparaten nodig zijn. Met het voordeel van een Ethernet-gebaseerde verbinding kan de uitbreidingsbox eenvoudig worden aangesloten op controllers via een LAN-verbinding vanaf verschillende locaties in een netwerk.

Accessoires:

*De voedingsadapter voor dit product is apart verkrijgbaar. Zie voor meer informatie over dit accessoire [Accessoires](#).


Opties

- Een ethernet-naar-IR/seriële box met 6 IR/seriële poorten
- Ondersteunt Power over Ethernet (PoE) of gelijkstroomvoeding
- Ondersteunt Telnet CLI (opdrachtregelinterface) modus voor systeemintegratie van derden
- Ondersteunt Pronto geformatteerde IR codes- IR commando codes kunnen worden ingevoerd in Hex formaat
- WebUI biedt VK236 systeem informatie, inclusief firmware-upgrade
- Een uitbreidingsoplossing voor het aansluiten van meer IR/seriële apparaten op het ATEN Controle systeem
- Flexibele implementatie via ethernetverbinding
- Werkt met een aangesloten ATEN-controller met ID-switch via directe configuratie

Specificaties

Interface's	
IR/Serie	• 6 x Programmeerbare IR / Eenrichtings RS-232 Poort 6 x 2-Polige Eindblok Verbinding - IR: TTL niveau (0 tot 5 V) – Dragersfrequentie: 10KHz~455KHz; - In Serie: Eenrichtings RS-232 (+ - 5 V) – Baudsnelheid: 300 tot 115200 (standaard: 9600); – Data Bit: 8 (standaard) of 7; – Stop Bit: 1 (standaard) of 2; – Gelijkheid: Geen (standaard), Even of Oneven
Ethernet	• 1 x RJ-45 Female, 10/100Base-T • Ondersteund Protocol: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH • DHCP-ingeschakeld. De volgende standaard IP-instellingen worden gebruikt als er binnen 30 seconden geen IP wordt toegewezen: IP: 192.168.0.60 Subnet Masker: 255.255.255.0
Schakelaars	
Conrole ID	1 x 16-delige Schakelaar
Uitbreiding ID	1 x 8-delige Schakelaar
Resetknop	1 x Semi-bewerkte Druknop
USB	1 x USB Type A (Alleen Firmware Upgrade)
Stroomverbruik	DC5V:1,31W:17BTU DC48V:1.64W:18BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0,45 kg (0,99 lb)
Afmetingen (L x B x H)	13.00 x 7.58 x 4.20 cm (5.12 x 2.98 x 1.65 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

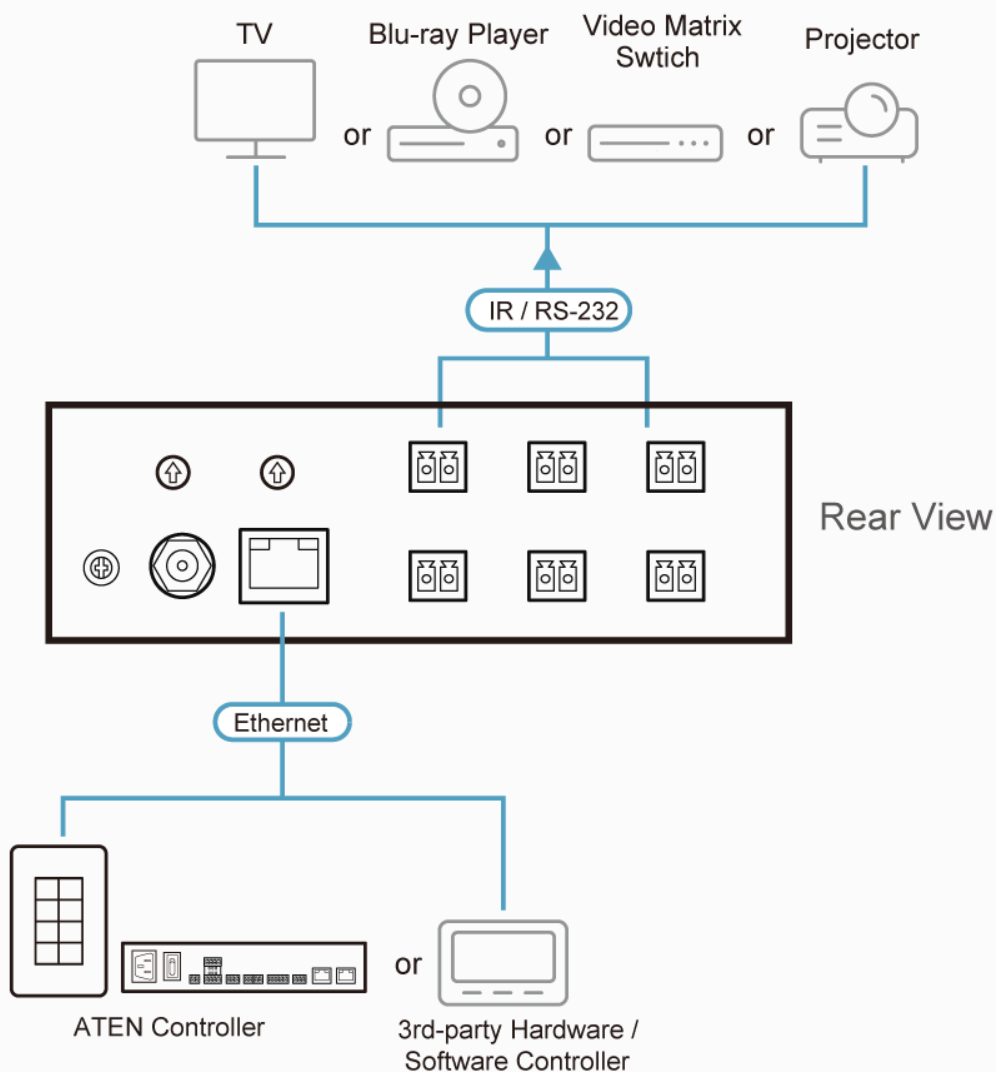

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.