

VK248

8-Kanaals relais-uitbreidingsbox



De VK248 8-kanaals relais-uitbreidingsbox levert nog eens acht kanalen aan relais-uitvoer voor een flexibele uitbreiding van het ATEN Control System. Hiermee kunnen gebruikers extra apparaten bedienen zoals scherm, projectorliften en zonweringen in omgevingen waar meer apparaten vereist zijn. Met de voordelen van een op Ethernet gebaseerde verbinding kan de uitbreidingsbox gemakkelijk worden aangesloten op de [VK2100](#) Control Box via een LAN-verbinding vanaf een groot aantal locaties binnen een netwerk.




Opties

- Biedt 8 relaiskanalen ter uitbreiding van het ATEN Control System
- Tot acht VK248 uitbreidingsboxen kunnen aan een enkele Control Box worden toegevoegd
- Flexibele inzet: Maakt verbinding met een Control Box via een Ethernet-verbinding
- ID Switch koppelt de VK248 met een controller om direct de netwerkinstellingen te configureren
- [Levert gelijkstroom om een wisselstroom-relaismodule of een ander apparaat van stroom te voorzien](#)
- [Ondersteunt Power over Ethernet \(PoE\) of gelijkstroomvoeding](#)
- Upgraden van firmware mogelijk via USB of webinterface

Specificaties

Interface's	
Relais	<ul style="list-style-type: none"> • 8 normaal gesproken open relays (8 x 2-polig eindblok) • Contactbereik: Maximaal 24 VDC, 2A
Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ-45 Female, 10/100Base-T • Ondersteund Protocol: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH • DHCP-ingeschakeld. De volgende standaard IP-instellingen worden gebruikt als er binnen 30 seconden geen IP wordt toegewezen: IP: 192.168.0.60 Subnet Masker: 255.255.255.0
Schakelaars	
Conrole ID	1 x 16-delige Schakelaar
Uitbreiding ID	1 x 8-delige Schakelaar
Resetknop	1 x Semi-bewerkte Drukknop
USB	1 x USB Type A (Alleen Firmware Upgrade)
Stroomverbruik	DC5V:2,82W:24BTU DC48V:3.53W:27BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Stroom	
Uitgang	12 VDC, 300 mA
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0,65 kg (1,43 lb)
Afmetingen (L x B x H)	20.00 x 7.58 x 4.20 cm (7.87 x 2.98 x 1.65 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

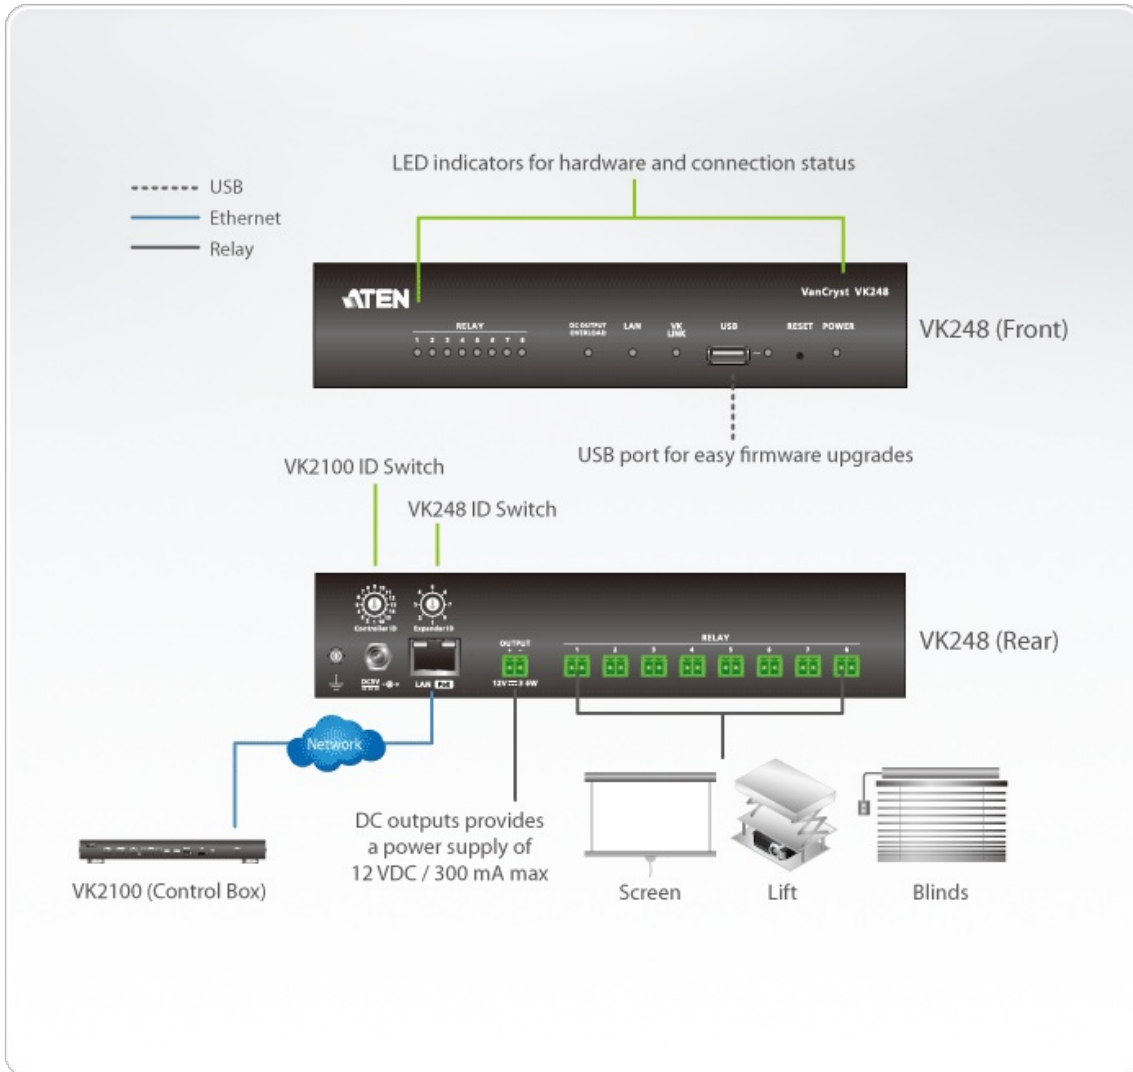

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.