

VK258

8-Kanaals digitale I/O-uitbreidingsbox



De VK258 biedt ethernet-naar-digitale I/O-connectiviteit met 8 kanalen digitale invoer/uitvoer. Hiermee hebben gebruikers op afstand toegang tot digitale in-/uitvoerapparaten vanaf een pc of een systeem dat zich overal bevindt. De volledige Telnet CLI-commando's zijn volledig geïntegreerd in de commerciële en industriële toepassingen van gebruikers.

Bovendien dient de VK258 als een flexibele Uitbreidingsbox van het ATEN Controle Systeem, waardoor gebruikers meer digitale I/O apparaten kunnen controleren, zoals verschillende sensoren, droge contact apparaten, PC's en motorgestuurde apparaten in omgevingen waar meer apparaten centraal gecontroleerd moeten worden. Dankzij het voordeel van een ethernetverbinding kan de uitbreidingsbox eenvoudig worden aangesloten op controllers via een LAN-verbinding vanaf verschillende locaties in een netwerk.

Accessoires:

*De voedingsadapter voor dit product is apart verkrijgbaar. Zie voor meer informatie over dit accessoire [Accessoires](#).

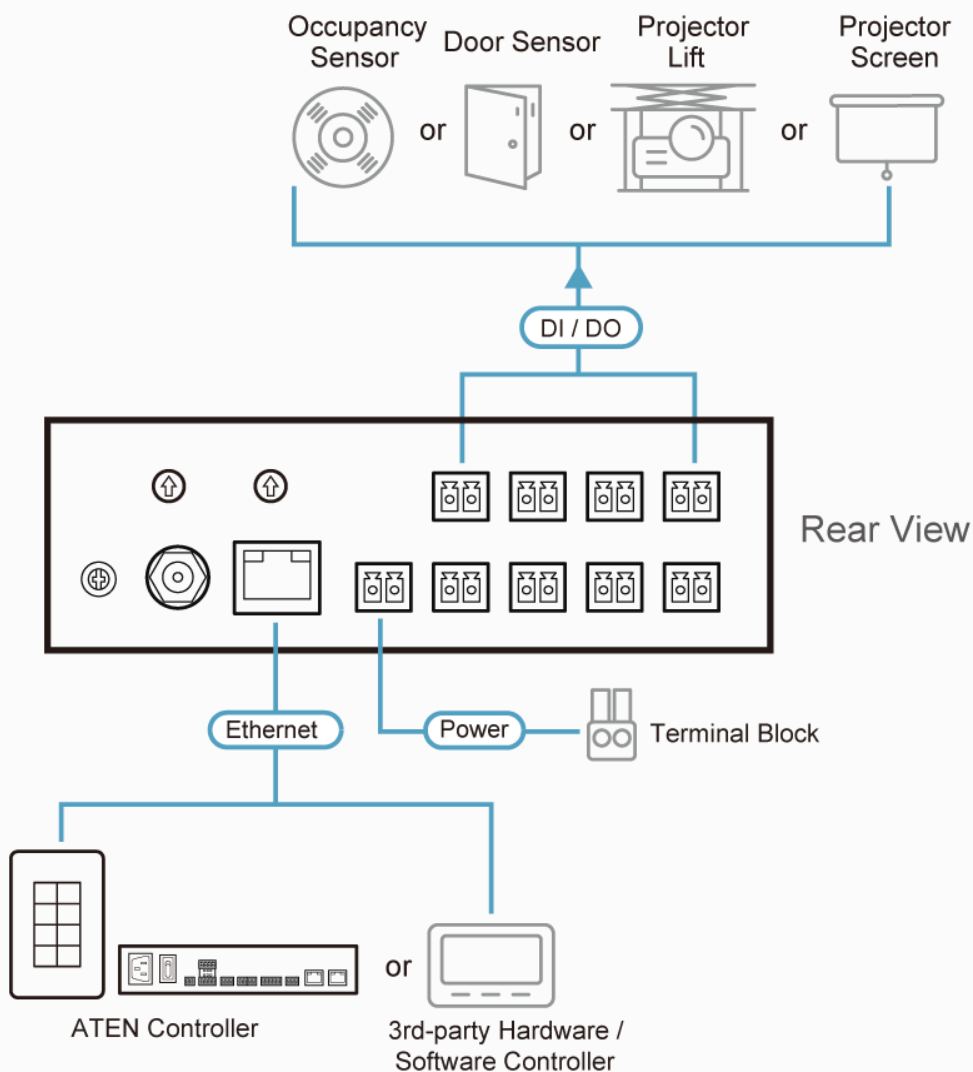
Opties

- Een ethernet-naar-digitale I/O-box met 8 kanalen digitale invoer/uitvoer
- Ondersteunt Power over Ethernet (PoE) of gelijkstroomvoeding
- WebUI biedt VK258 systeem informatie, inclusief firmware-upgrade
- Ondersteunt Telnet CLI (command-line interface) modus voor systeemintegratie van derden
- Een uitbreidingsoplossing voor het aansluiten van meer digitale I/O-apparaten op het ATEN Controle systeem
- Flexibele inzet via ethernetverbinding
- Werkt met een aangesloten ATEN-controller met ID-switch via directe configuratie

Specifications

Function	
Interface's	
I/O	• 8 x Programmable Digital Input / Output Channel (8 x 2-Pole Terminal Block Connector) - Digital Input: – VDC Mode - Input Voltage Range: 0 to 24 VDC - Programmable Range: 1 to 24 VDC – Dry Contact Mode - Pull-up 2k ohms to +12 VDC - Digital Output: 300 mA sink from 24 VDC
Ethernet	• 1 x RJ-45 Female, 10/100Base-T • Supported Protocol: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH • DHCP-enabled. The following default IP settings will be used if no IP is assigned within 30 seconds: IP: 192.168.0.60 Subnet Mask: 255.255.255.0
Schakelaars	
Conrole ID	1 x 16-segment Switch
Uitbreiding ID	1 x 8-segment Switch
Resetknop	1 x Semi-recessed Pushbutton
USB	1 x USB Type A (Firmware upgrade only)
Stroomverbruik	DC5V:2.2W:36BTU POE:2.75W:39BTU
Stroom	
Uitgang	12 VDC, 300 mA
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 – 50°C
Opslagtemperatuur	–20 – 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Non-Condensing
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metal
Gewicht	0.46 kg (1.01 lb)
Afmetingen (L x B x H)	13.00 x 7.58 x 4.20 cm (5.12 x 2.98 x 1.65 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.