

VC986B

DisplayPort naar True 4K HDMI actieve adapter



DisplayPort to HDMI Active Adapter



4K60
Refresh
Rate

- DisplayPort 1.2a compliant
- HDMI 2.0 compliant



Built-in chip ensures high quality signal conversion, smooth output, and compatibility with DP++.


**Plug-n-Play**

No installation software or drivers required. The VC986B is the perfect solution for connecting DisplayPort inputs to HDMI output displays. The built-in chip ensures high quality signal conversion, smooth output, and compatibility with DP++.

Supports True 4K

Supports resolutions up to True 4K, making it highly compatible across devices.

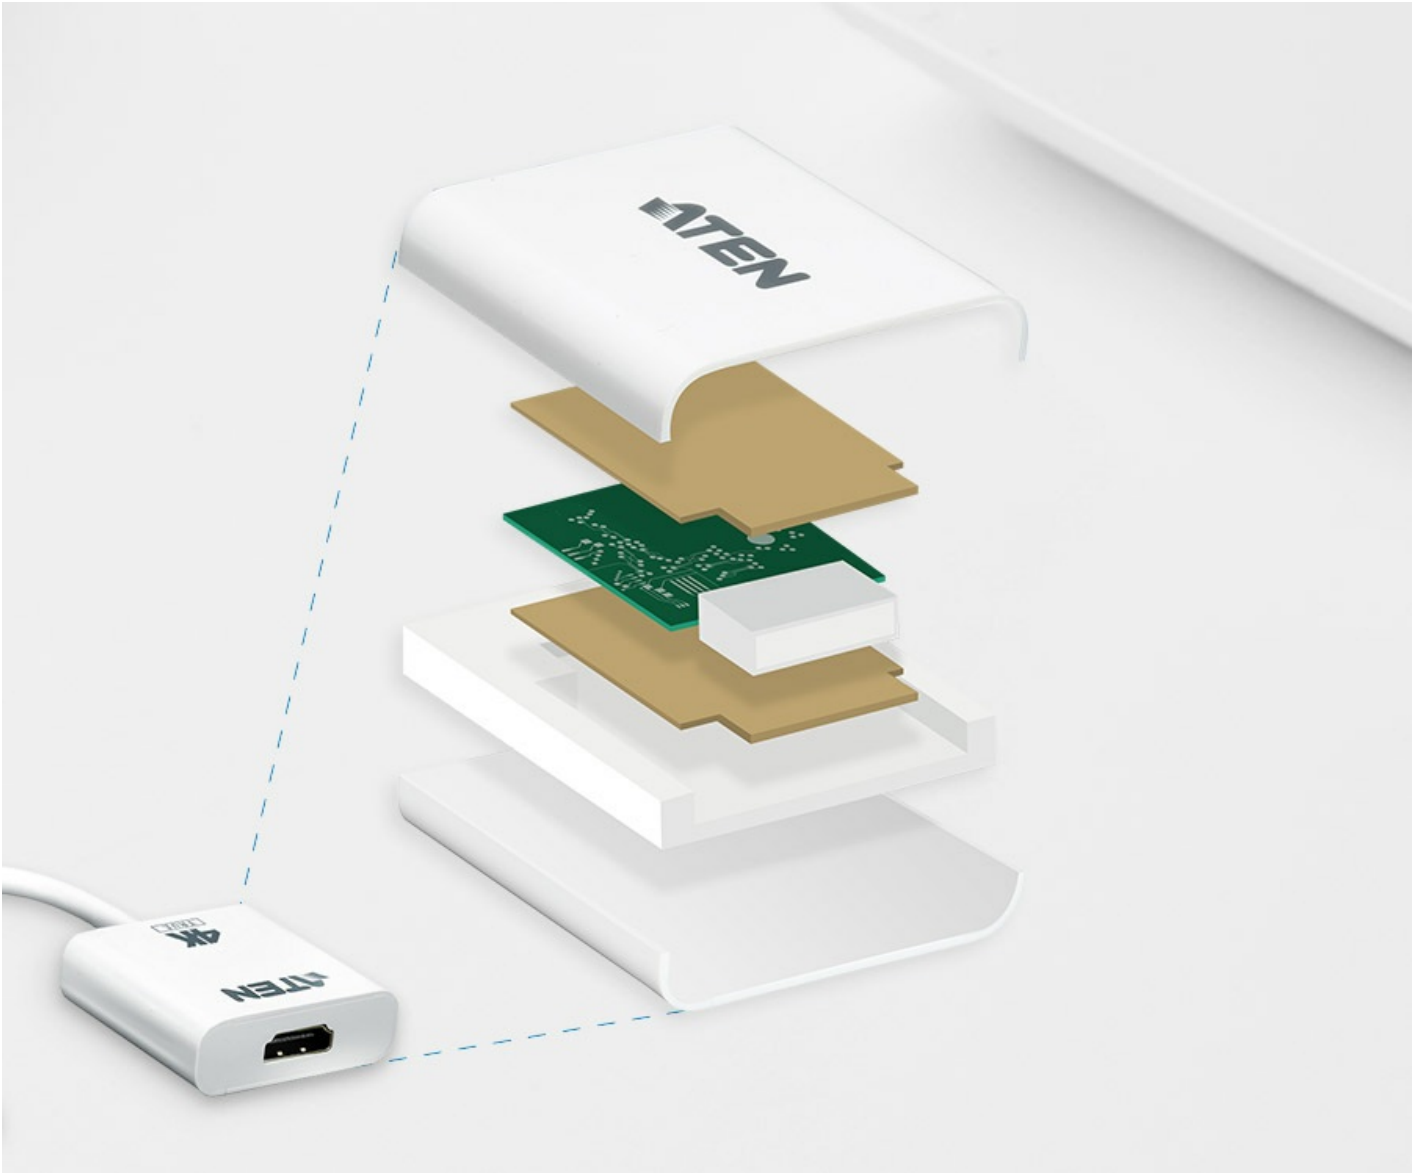

**Superior Signal Quality**

The internal copper foil shielding protection ensures signal integrity and minimizes external interference, giving you extra reliable and superior quality signals.

Supports Multi-Screen Technology

Compatible with AMD Eyefinity graphics cards for multiple display applications.



Opties

De VC986B is een actieve DisplayPort-naar-HDMI-adapter waarmee u uw DisplayPort-uitvoerapparaat kunt aansluiten op de HDMI-ingang van een True 4K-tv of een ander beeldscherm.


De ATEN VC986B is een actieve adapter met een geavanceerde chip die zorgt voor een stabiele videosignaalconversie, zelfs als de videobron Dual-Mode DisplayPort (DP++) niet ondersteunt.* Bovendien maakt de ondersteuning voor resoluties tot True 4K deze adapter ideaal voor gebruikers die een hoogwaardige signaalconversie nodig hebben.

*Dual-mode DisplayPort (DP++) kan direct het signaal verwerken van DisplayPort naar HDMI- of DVI-signalen.

- Converteert DisplayPort-signalen naar HDMI-uitvoer
- Ondersteunt VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 1080p en resoluties tot True 4K
- [Actieve adapter: voorzien van een geavanceerde chip die zorgt voor een stabiele conversie van het videosignaal ook als de videobron geen Dual-Mode DisplayPort \(DP++\) ondersteunt](#)
- [Ondersteunt AMD Eyefinity™-technologie \(voor installaties met meerdere schermen\)](#)
- Audio ondersteund
- Geen installatie van software of stuurprogramma nodig DisplayPort
- Compatibel met DisplayPort 1.2

Specificaties

Video Invoer	
Interface's	1 x DisplayPort Male (Wit)
Video Uitgang	
Interface's	1 x HDMI Type A Female (Zwart)
Video	
Maximale Pixel Klok	600 MHz
Maximale Resolutie	4096x2160@60Hz / 3840x2160@60Hz
Nakoming	DP1.2a / HDMI 2.0 / HDCP 2.2
Maximale Datatarief	18 Gbps (6 Gbps Per Strook)
Geluid	
Uitgang	1 x HDMI Type A Female (Zwart)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,04 kg (0,09 lb)
Afmetingen (L x B x H)	18,00 x 4,50 x 1,50 cm (7,09 x 1,77 x 0,59 in.)
Kartonnen Partij	40 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

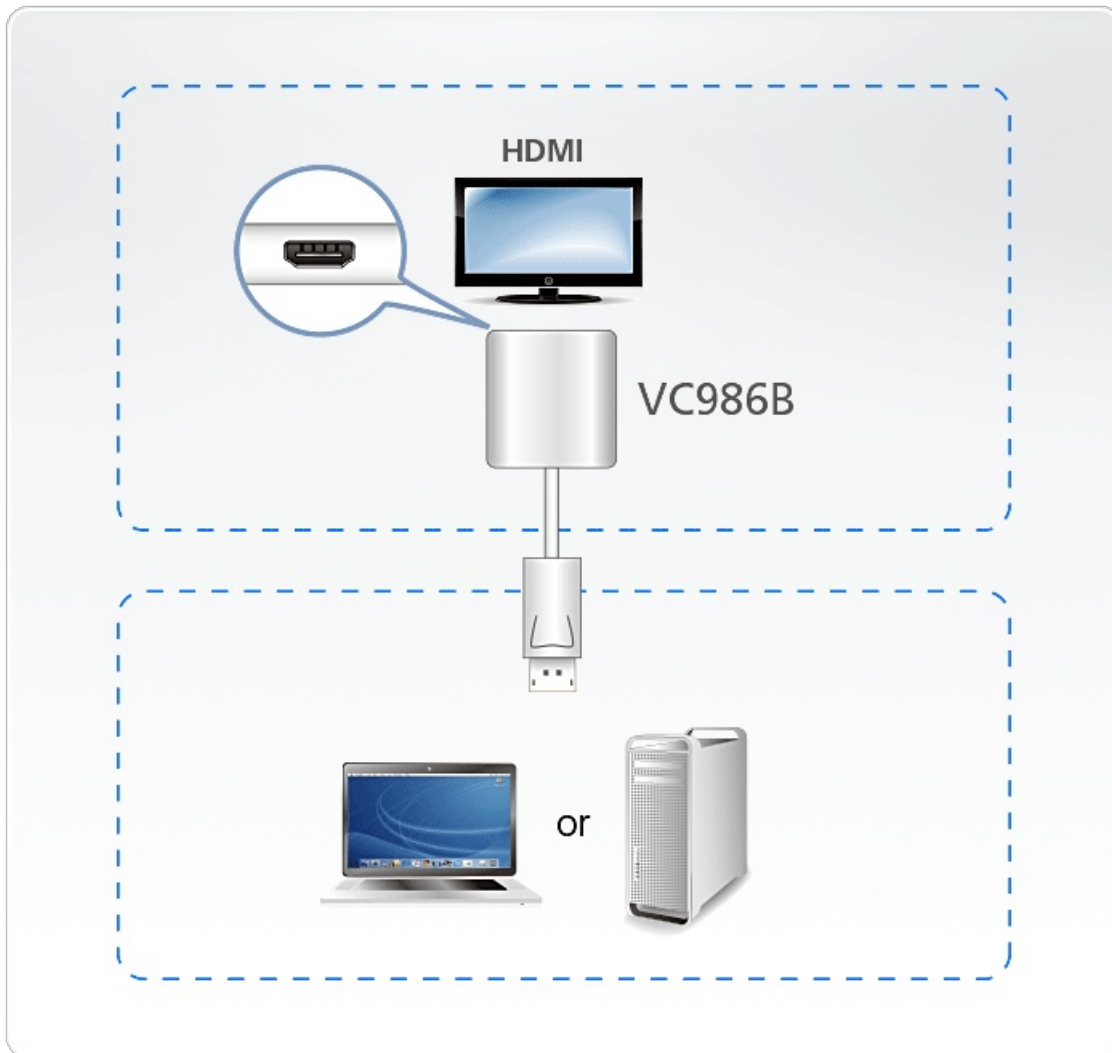Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.